



Open your dreams... and find your style

De nos jours, nous vivons dans une course constante liée à la recherche de la paix de la beauté et d'un asile chez nous et dans les endroits où nous nous trouvons. Le sentiment de sécurité près de chez nous et d'harmonie améliore définitivement la qualité de notre vie quotidienne. INVADO comprend et respecte ces besoins. Étant l'un des fabricants de menuiseries et de plinthes, d'une croissance la plus rapide en Pologne, nous mettons tout en œuvre, afin de vous offrir les produits d'une esthétique plus élevée et personnalisée aux meilleurs performances possibles. Elle se construit sa position sur le marché, en s'appuyant sur plus de trente ans d'expérience et sur des investissements continus dans la technologie, les ressources humaines et l'amélioration de la qualité.

www.invado.pl



24 garantie produit
INVADO de 24 mois



Technologie INVADO

Le cœur de l'offre d'INVADO est la production de vantaux et de cadres de portes. C'est pourquoi l'introduction d'une technologie innovante pour la production de vantaux de portes plaqués, appelée "Technologie de placage de portes plates dans un système traversant", utilisée depuis 2007 dans tous les modèles de portes plaquées d'INVADO, a constitué un tournant dans l'activité de l'entreprise. Cette technologie se caractérise par le placage de la surface sans assemblage au niveau du bord de la feuillure. Ainsi, le bord n'est pas seulement esthétique, mais il est également plus résistant aux dommages. Il n'y a pas de risque de déchirure ou d'arrachement du placage latéral, car le joint de placage est situé dans le bord intérieur de la feuillure – invisible à l'œil nu. En outre, le placage à l'extérieur de la feuillure confère aux portes INVADO des bords arrondis, sans danger pour les mains des adultes et des enfants. Aujourd'hui, INVADO fait partie des entreprises les plus avancées technologiquement en Europe grâce à sa méthode innovante de production de portes.

La qualité avant tout

La conviction que la qualité est primordiale reste le dénominateur commun de la phase de conception et de l'ensemble du processus de production chez INVADO. Cette conviction est confirmée, entre autres, par le certificat ISO 9001, qui garantit que tous nos produits répondent aux normes européennes les plus strictes. La garantie de la qualité des produits et des services, ainsi que le prix et le respect des délais de livraison, constituent l'objectif premier de l'entreprise, ce qui lui permet d'être perçue comme un partenaire de confiance.

CERTIFICATS ET DISTINCTIONS



MARQUE DE LA DÉCENNIE 2009-2019 BONNE MARQUE 2019 ET 2021

Un groupe d'experts indépendants a confirmé que les produits portant le logo INVADO se caractérisent par la qualité, la confiance et la réputation, décernant à notre entreprise le titre de "BRAND OF THE DECADE 2009-2019" et les titres de "GOOD BRAND 2019" et "GOOD BRAND 2021". Nous tenons à remercier nos clients pour la confiance qu'ils nous accordent en choisissant les portes INVADO pour leurs intérieurs de rêve, nos partenaires commerciaux pour leur coopération fructueuse, leurs recommandations et leur soutien, ainsi que tous les employés d'INVADO pour la construction commune d'une bonne marque à chaque étape de sa création. Nous sommes incroyablement reconnaissants que notre travail acharné soit apprécié et nous envisageons l'avenir avec fierté.



L'ISO 9001

La société INVADO adapte le système de management de la qualité et répond aux exigences de la norme PN-EN ISO 9001 de 2015 en termes de: conception, production et vente d'éléments de mobilier profils de finition, portes intérieures en bois et matériaux à base de bois, ainsi que de portes techniques.



CERTIFICAT RESSOURCES ÉCONOMISÉES

INVADO a obtenu le certificat international de gestion et de recyclage des déchets délivré par INTERSEROH zero waste solutions.



LE LAURIER DU CONSOMMATEUR

La marque INVADO a été reconnue par les consommateurs polonais et honorée par le prestigieux emblème du laurier du consommateur.



VOC

On propose une certification, un test d'émission de composés organiques volatils (ou VOC) libérés par l'objet ; à l'issue de ce test, une note entre A + (la meilleure note) et C (la pire note) est donnée aux produits. Cette certification VOC confirme que les produits ne libèrent pas de substances nocives pour la santé dans l'air intérieur de notre maison, comme le formaldéhyde et le benzène, c'est-à-dire les substances cancérigènes, qu'on peut malheureusement souvent retrouver dans les peintures et les matériaux utilisés pour les fenêtres.




FSC®

Protection de la nature et respect des droits des populations locales sont des éléments-clés de la stratégie de développement d'INVADO. Ce qui confirme l'approbation internationale Forest Stewardship Council® obtenue par INVADO en 2007.

La marque de la gestion forestière

Demandez pour les produits FSC® certifiés de notre offre.

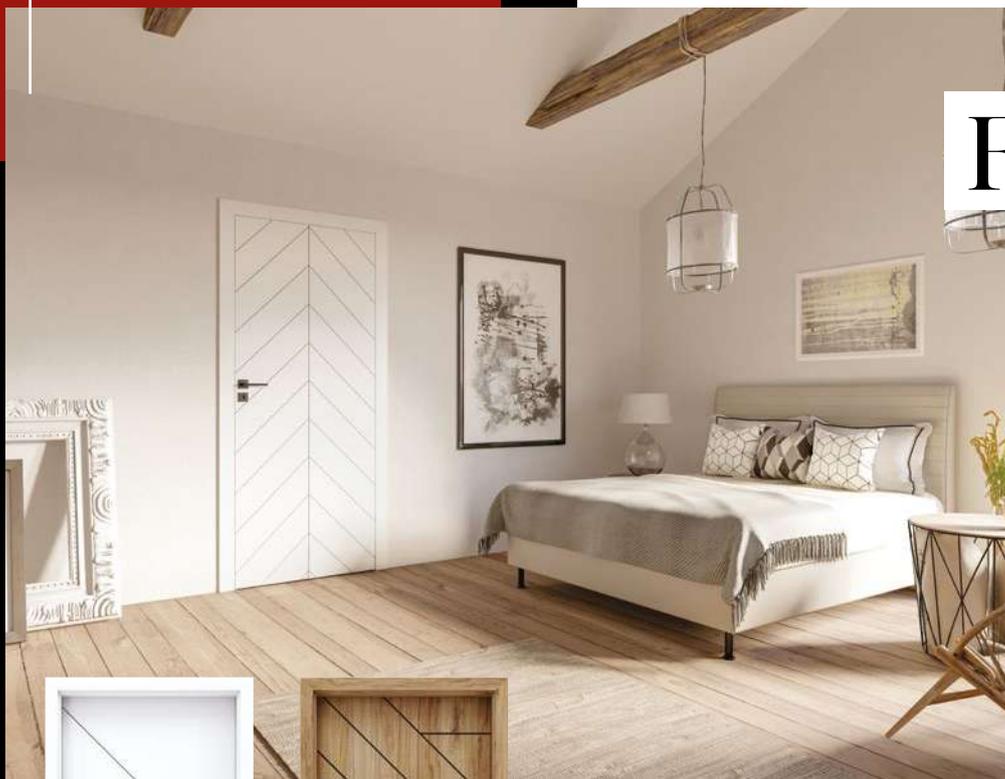

PORTE


FRAISÉE

STYLE AVANTGARDISTE

Bienvenue dans les intérieurs inspirés par **les portes fraisées INVADO**. Nous vous présentons une combinaison harmonieuse de solutions de design classiques et modernes – les collections **Belgatto** et **Decorato**. Les moulures, jusqu'à présent plutôt associées au design classique, ont acquis, grâce à nos designers, un caractère tout à fait nouveau et frais. Nous les recommandons pour les intérieurs où il n'y a pas de place pour l'ennui et les idées de design clichées.

collection Belgatto
et Decorato

DECORATO 12

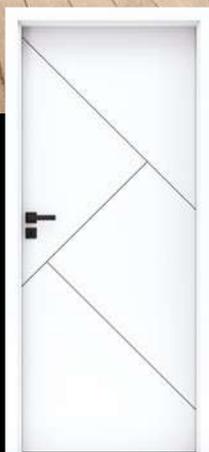

PAGE 90

BELGATTO 14



PAGE 88

Avec un point noir sur le "i"

Il suffit de peu pour créer un intérieur de caractère. Une porte avec **un panneau noir mat**, qui est une forme déco-

orative non conventionnelle, est un point parfait sur le "i" du design. Elle se marie bien avec le placage blanc intemporel, le chêne européen classique ou le chêne naturo pour ceux qui aspirent à un style rétro ou fusion.

PANNEAU NOIR DANS LES MODÈLES CORATO, AVERSA, TAMPARO ET LINEA FORTE



NOUVEAU GROUPE DE PLACAGES EN POLYPROPYLÈNE

graphite mat

noir mat

blanc mat

chêne catania

chêne narbonne

- ÉLÉGANT, FINITION MATE
- RÉSISTANT AUX RAYURES
- HAUTE QUALITÉ À UN PRIX RAISONNABLES
- FACILE D'ENTRETIEN
- MOINS SENSIBLE AUX EMPREINTES DIGITALES
- PLUS GRANDE PROFONDEUR DE COULEUR
- SANS FORMALDÉHYDE

chêne flagstaff

LAMINOLACK


dormant
ORS4 90°

STR. 123

BON À SAVOIR	8-10
VERRE	11
COLORIS	12-13
COLLECTION DES PORTES MODULAIRES	14-57
COLLECTION DES PORTES MÉLAMINÉES	58-85
COLLECTION DES MODERN ET OPTIMO LINE	86-107
COLLECTION DES PORTES EN VERRE	108
COLLECTION DES PORTES PLIANTES	110
SYSTÈMES COULISSANTS	
Système dissimulé dans le mur	112
Système pose murale	114
PORTES TECHNIQUES	
Porte d'entrée intérieure – EGIDA	116
INFORMATIONS TECHNIQUES	118
DORMANTS	
Dormant porte BLOC	121
Dormant AJUSTABLE	122
Dormant AJUSTABLE (SANS FEUILLURES)	123
Cadre de porte conception SARA-PRO	124
Système d'aménagement d'un dormant en métal	126
ACCESSOIRES	128-129
POIGNÉES	130-131



COLLECTION DES PORTES MÉLAMINÉES

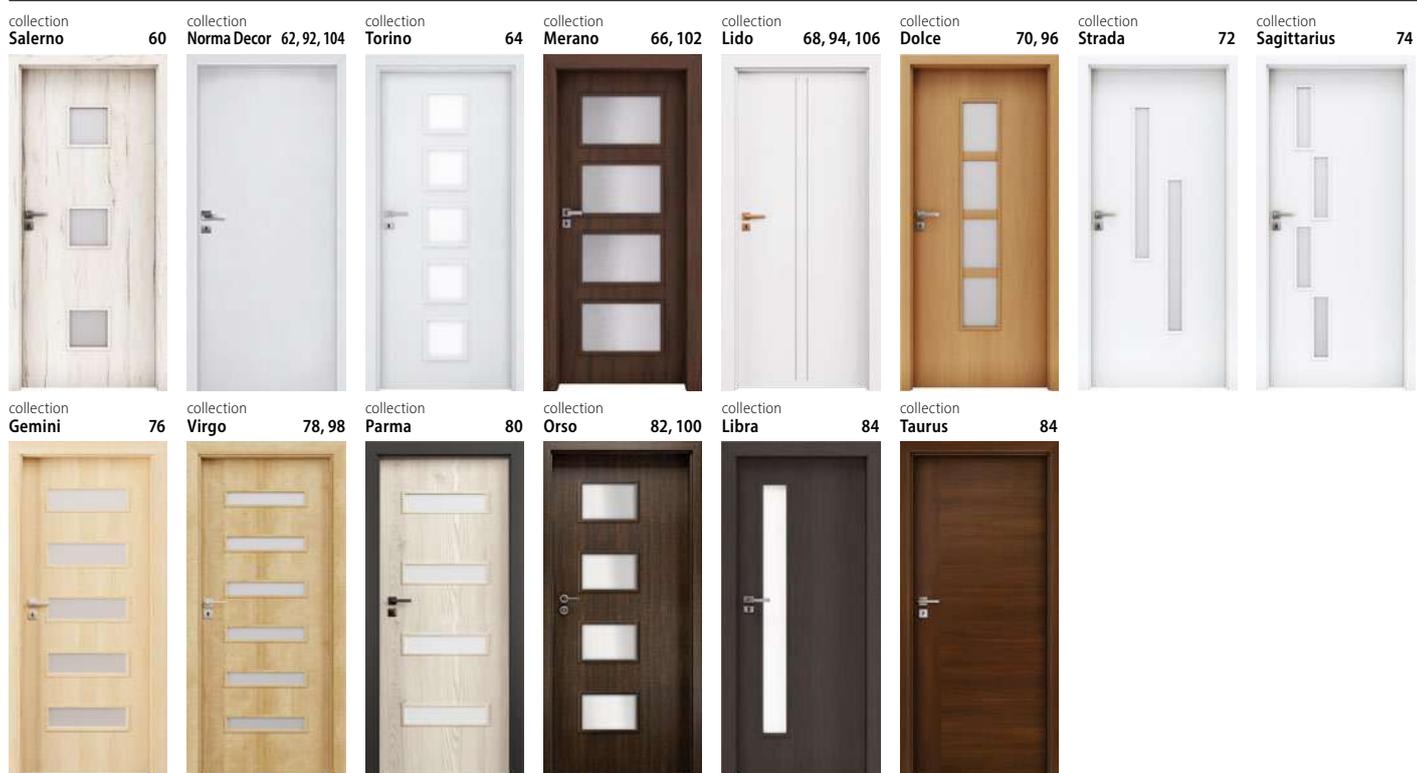


PORTES MODULAIRES ET MÉLAMINÉES

PORTES MÉLAMINÉES

Du point de vue visuel, **les portes plates mélaminées** sont beaucoup plus légères que celles modulaires, ce qui est lié à leur stabilité. Pour leur construction, leur cadre est réalisé en MDF. Ces portes proposées avec remplissage en structure alvéolaire ("nid d'abeille") ou en panneau aggloméré, peuvent être commandées en supplément. Le cadre et leur remplissage sont pourvus de chaque coté d'un revêtement en panneau HDF de 3 mm d'épaisseur et d'un placage décoratif. Il existe également des profils de vitre de différents profils qui peuvent être utilisés pour ces types de portes.


16 collections **DE PORTES** **40** couleurs de **PLACAGE** **83** AILES au total

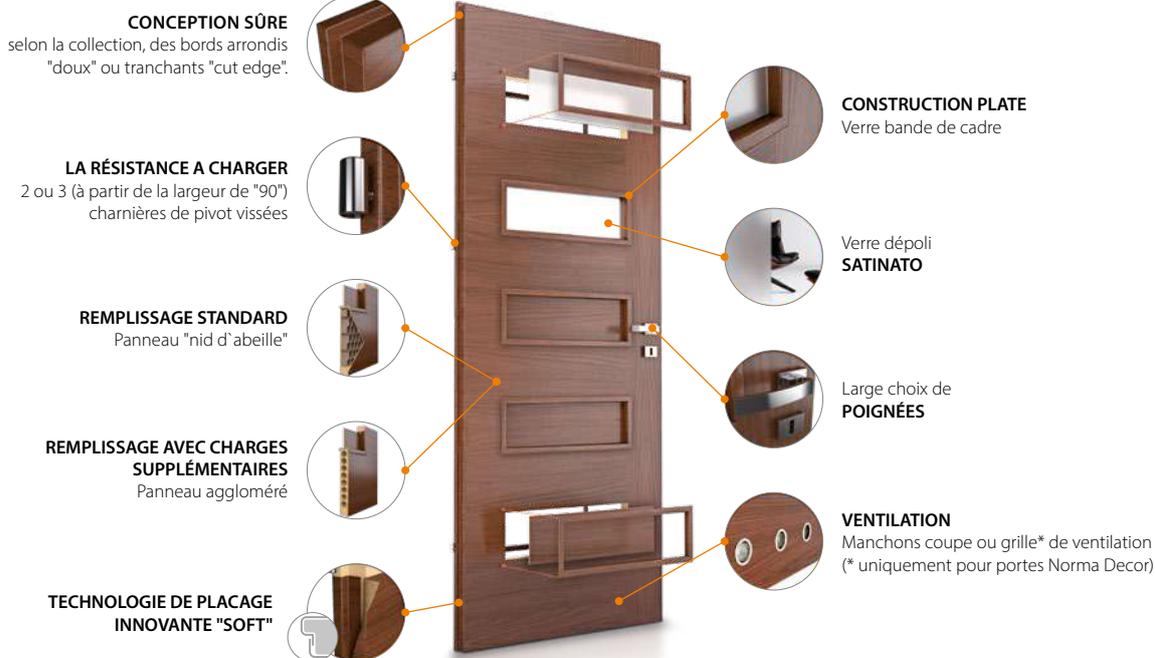


PORTES MODULAIRES

Construction **des portes modulaires** : 2 éléments verticaux, éléments horizontaux supérieurs et inférieurs. Remplissage : panneau d'épaisseur différente ou verre de 4 mm d'épaisseur. Pour chaque modèle, vous pouvez sélectionner un placage décoratif. Pour ces types de portes, des verres et d'autres éléments de remplissage ne sont pas montés à l'aide de vitres, mais en même temps avec tous les éléments de construction, ce qui améliore considérablement leur stabilité.

21 collections **DE PORTES** **24** couleurs de **PLACAGE** **110** AILES au total

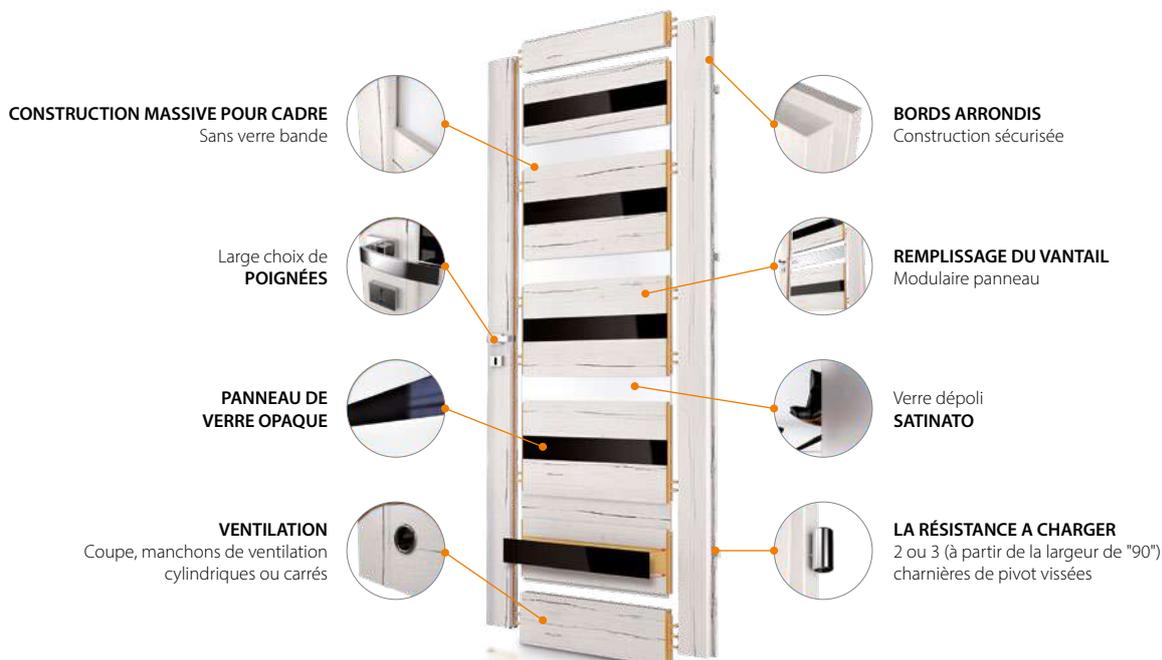

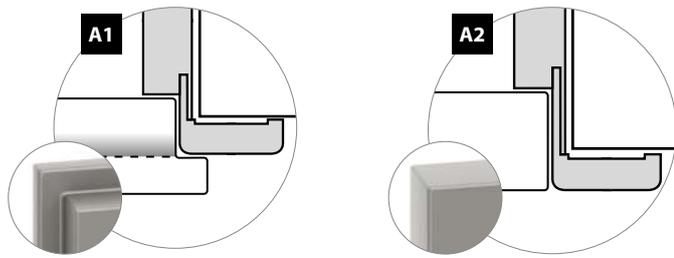

Le bord d'une **porte avec feuilure** est fini avec feutre (preuve en image A1), qui est placé sur le cadre de porte, lorsque la porte elle-même est fermée. La porte réalisée ainsi ne correspond pas à un cadre de porte.


Le bord d'une **porte sans feuilure** est un plan uniforme. Les portes ainsi réalisées sont orientées vers l'encadrement (Fig. A2).

PORTE GAUCHE ET DROITE

Avant d'acheter une porte, nous devons nous demander : "dans quelle direction la porte doit-elle s'ouvrir ?" Pour des raisons de sécurité, les portes d'une salle de bains ou de la cuisine doivent être installées de façon qu'elles soient ouvertes vers l'extérieur. Dans d'autres pièces, tout dépend du confort des utilisateurs et de la disposition de l'appartement ou de la maison.

La prochaine étape ne consiste qu'à déterminer la porte que nous cherchons : droite ou gauche. Cela veut-il dire quoi ? Si les charnières sont installées sur le côté droit du cadre de porte, cela signifie que nous avons besoin d'une porte droite, dans le cas contraire – il nous faut absolument sélectionner la porte gauche. Donc, avant de se rendre au magasin, il vaut mieux de réfléchir à cette question et de se faire une liste des portes droites et gauches indispensables, voire plus de déterminer le sens d'ouverture pour chacune d'elles.

PORTES GAUCHES

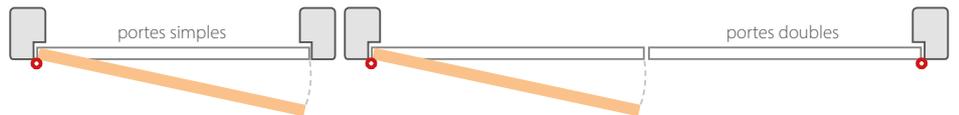


PORTES DROITES




CALCUL DU PRIX DE PORTE

Les prix sont des prix de porte sans cadre et poignée. Afin d'obtenir le prix total de votre porte, vous devez effectuer les calculs suivants :

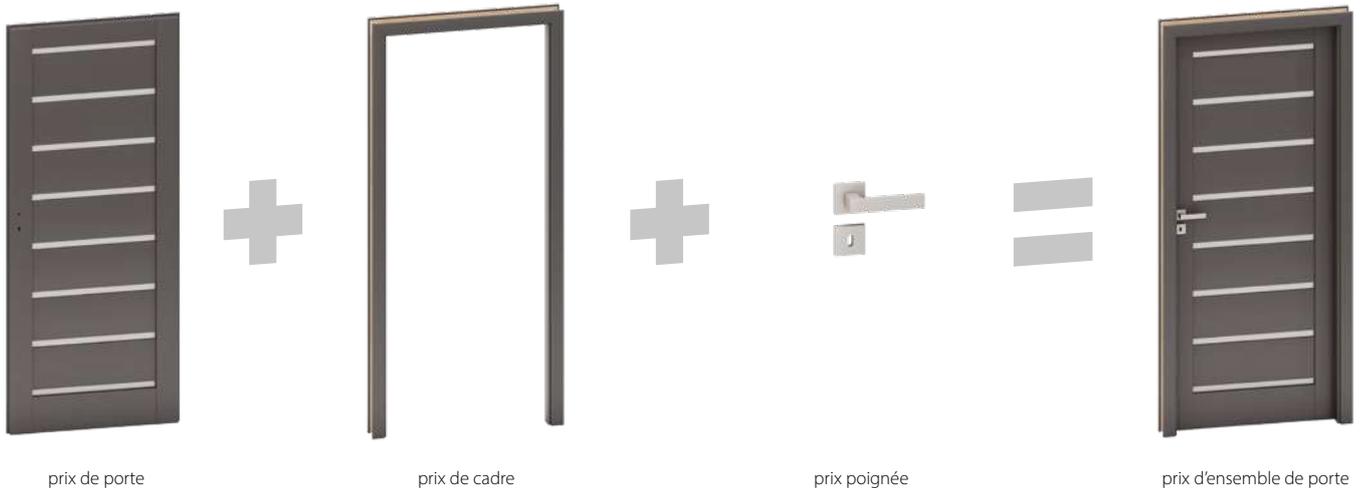


LÉGENDE

Veuillez également prêter attention sur les annotations marquées signe. Elles contiennent une description du contenu de l'ensemble des portes aussi bien que d'autres informations indispensables.

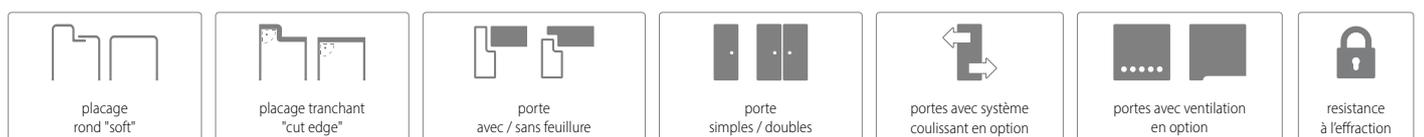


PLACAGES – TYPES DE STRUCTURE EN BOIS

La structure des placages INVADO peut être divisée en 3 catégories :

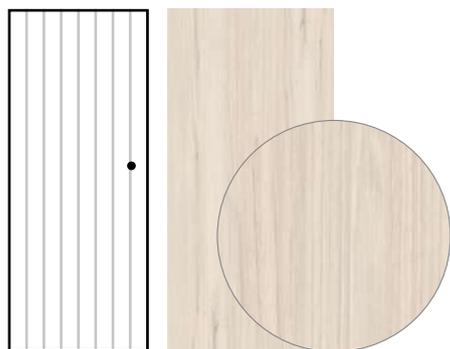


PLACAGE UNIDIRECTIONNEL AVEC STRUCTURE VERTICALE

Pour la plupart des placages INVADO il existe ce type de structure. À l'exception de : **châtaignier** (Enduro), **chêne italien**, **chêne severo** (ENDURO 3D).

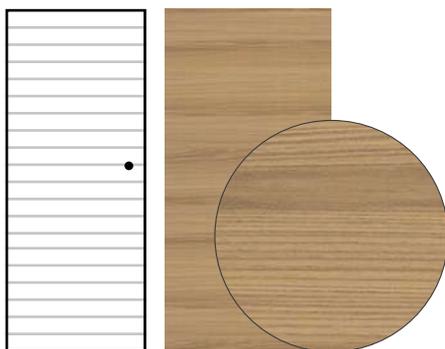

PLACAGE UNIDIRECTIONNEL AVEC STRUCTURE HORIZONTALE

À présent, l'offre INVADO propose deux placages structurés de ce type. Par exemple : **chêne italien**, **chêne severo** (ENDURO 3D).

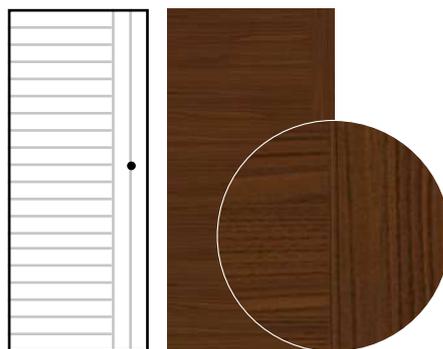

PLACAGE BIDIRECTIONNEL AVEC STRUCTURE VERTICALE ET HORIZONTALE

Ce placage combine les deux structures ci-dessus. Il existe un placage dans l'offre INVADO associant ces types de structure : **châtaignier** (ENDURO).



COULEUR DE BANDE DE CHANT

OPTIMO
duo line

Grâce à la technique de fabrication, les portes de la collection OPTIMO LINE peuvent être équipées d'une bande de chant d'une couleur différente de celle du vantail. Les chants **noir mats**, **blancs alpins** ou en **hamilton chêne naturel**, combinés à la palette de couleurs OPTIMO LINE (page 13), sont à la base de créations uniques.

COULEUR DE BANDE DE CHANT	COULEUR DE VANTAIL DE PORTE
B726 noir mat	PALETTE DE DÉCORS POUR LA COLLECTION OPTIMO LINE (p. 13)
B688 blanc alpin	PALETTE DE DÉCORS POUR LA COLLECTION OPTIMO LINE (p. 13)
B717 chêne hamilton naturel	B687, B688 blanc alpin (p. 13)

satinato



chinchilla



transparent



ENDURO

intensité d'usage : ●●○○○

Classe ENDURO : Placage de design haute qualité et de très bonne reproduction du bois naturel motif. Disposant d'excellentes propriétés, telles que résistance.

Destination : Bâtiments, pièces habitables pour une multitude de destinations variées.




PLACAGE BIDIRECTIONNEL
(VERTICALE + HORIZONTALE)

ENDURO 3D

intensité d'usage : ●●○○○

Représentation tridimensionnelle de la structure du bois et excellente durabilité.

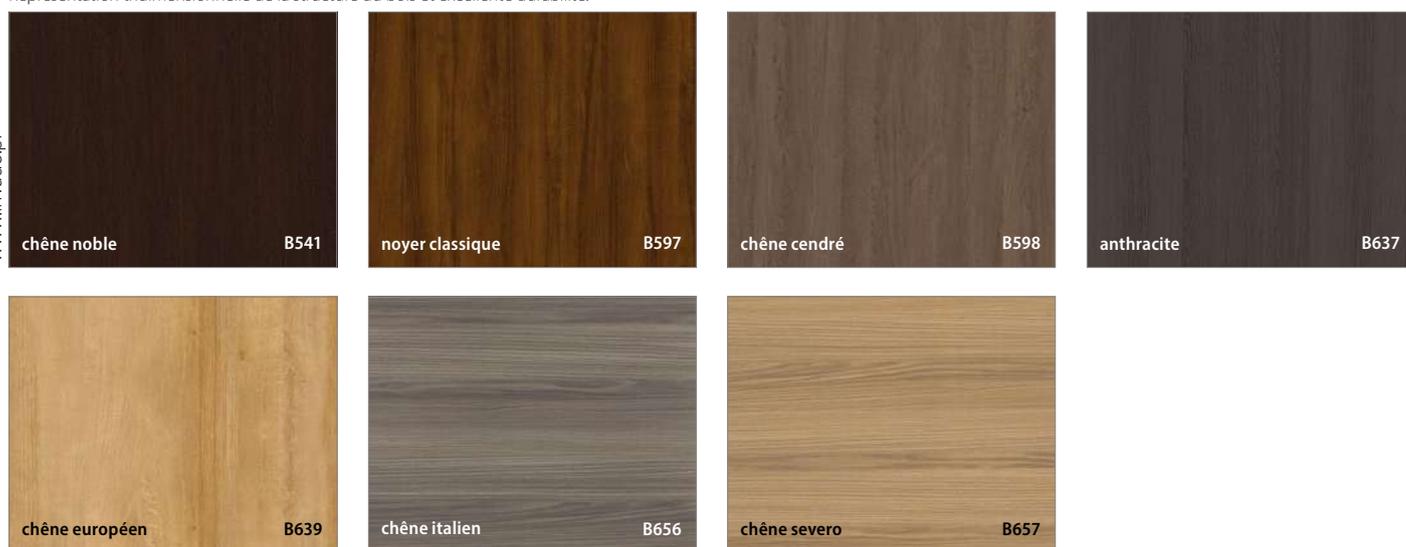

PLACAGE UNIDIRECTIONNEL (HORIZONTALE)

ENDURO PLUS

intensité d'usage : ●●○○○

Un groupe étendu de placages avec une valeur de conception élevée, une structure perceptible et une excellente durabilité.



ECO-PLACAGE FORTE

intensité d'usage : ●●●○ **ECO-PLACAGE stratifié CPL** ●●●○


Classe ECO-PLACAGE FORTE – revêtements de haute qualité dans des coloris modernes, à résistance très élevée.
CPL – revêtements en coloris modernes. Destination: hôtels, bureaux et autres bâtiments à utilité publique.



STRATIFIÉ CPL 0,15 mm / 0,8 mm

intensité d'usage : 0,15 mm: ●●●●○ 0,8 mm: ●●●●●

Des placages d'une durabilité maximale, dédiés exclusivement à la collection de portes OPTIMO LINE. Disponible en 2 épaisseurs : 0,15 mm (vantail et encadrement), 0,8 mm (vantail).

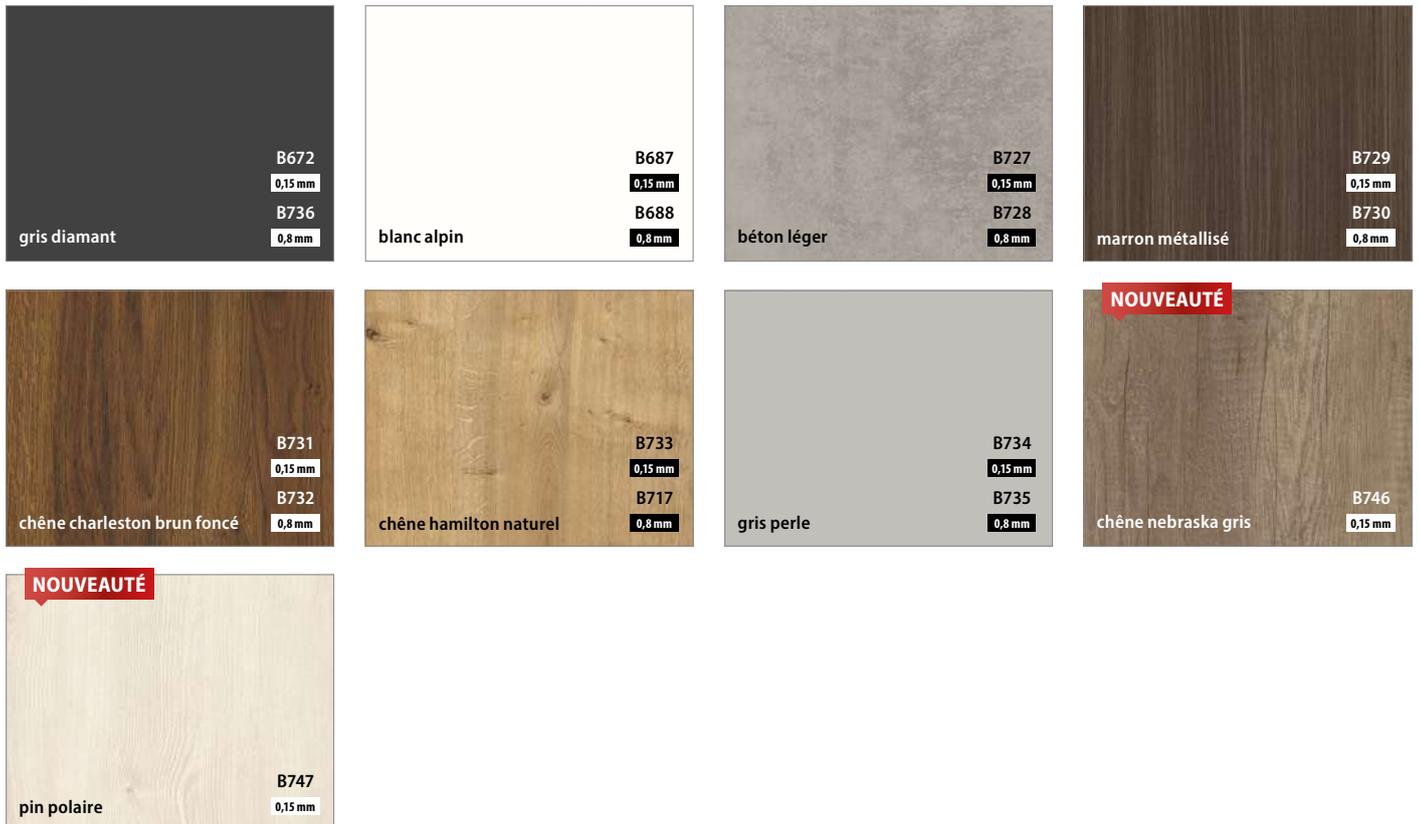


LAMINOLACK

intensité d'usage : ●●●●○

LAMINOLACK

Classe de revêtement LAMINOLACK : le placage en polypropylène de haute qualité se caractérise par d'excellentes propriétés de résistance.
Destination : bâtiments, logements avec une large gamme d'utilisations.

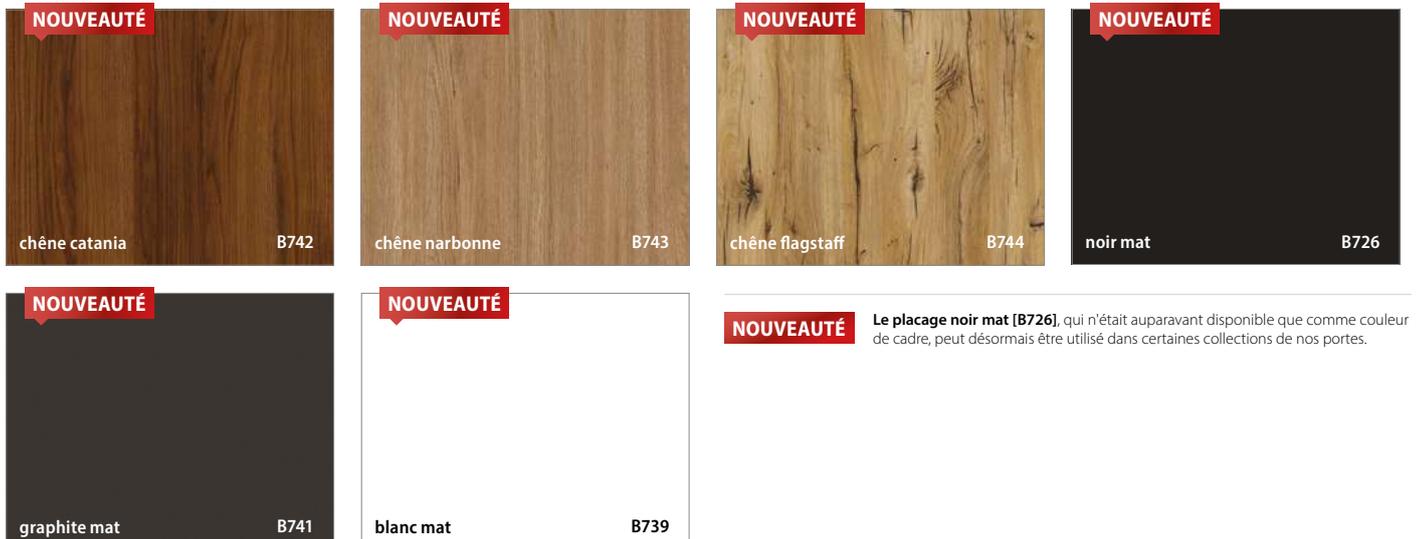

COLLECTION DES PORTES

MODULAIRES

Corato	_____	16
Artano	_____	18
Aversa	_____	20
Mirror	_____	22
Lago	_____	24
Pasaro	_____	26
Vinadio	_____	28
Fossano	_____	30
Imperia	_____	32
Destino Unico	_____	34
Livata	_____	36
Versano	_____	38
Nogaro	_____	40
Tamparo	_____	42
Linea Forte	_____	44
Capena Inserto	_____	46
Martina	_____	48
Domino	_____	50
Bianco	_____	52
Larina	_____	54
D'Artagnan	_____	56






Corato 5 sans feuillure en placage B476
Placage de cadre B490




VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

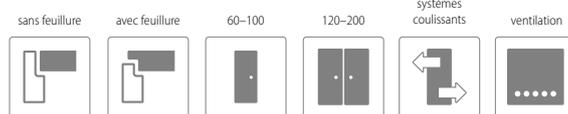

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **

LAMINOLACK **** NOUVEAUTÉ


ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***



ECO-PLACAGE CPL ***





CONSTRUCTION

-
- 1** élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur
 - 2** élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur. Dans le modèle 6 panel noir B726.
 - 3** cadre : réalisable en MDF – la partie supérieure du cadre est de 350 mm de hauteur, la partie inférieure du cadre est de 400 mm de hauteur
 - 4** battant recouvert d'un placage ENDURO, ECO-PLACAGE ou LAMINOLACK
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

avec feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"
sans feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

• [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm)	P. 121
• [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm	P. 122
• [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm	P. 122
• [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm	P. 123
• [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123
• [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de chute pour largeur de porte "60" – "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127–131

VERRE

la face brillante de la vitre se trouve du côté des charnières




Artano 2 à feuillure en placage B462



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

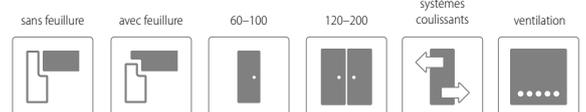

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **

LAMINOLACK **** NOUVEAUTÉ

ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***



ECO-PLACAGE CPL ***





CONSTRUCTION

-
- 1** élément de remplissage : panneau de 16 mm
 - 2** élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur.
 - 3** cadre : réalisable en MDF
 - 4** battant recouvert d'un placage ENDURO, ECO-PLACAGE ou LAMINOLACK
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

avec feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"
sans feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

• [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm)	P. 121
• [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm	P. 122
• [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm	P. 122
• [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm	P. 123
• [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123
• [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de chute pour largeur de porte "60" – "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127–131

VERRE

la face brillante de la vitre se trouve du côté des charnières






Aversa 1 sans feuillure en placage B587
placage de cadre B726

www.invado.pl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

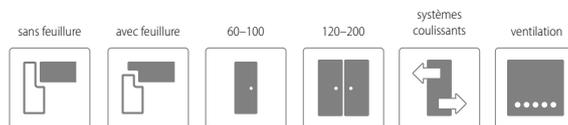


COLORIS

ENDURO **			ENDURO 3D **				LAMINOLACK **** NOUVEAUTÉ						
coimbra	ébène	chêne automne	chêne noble	noyer classique	chêne cendré	anthracite	chêne européen	chêne catania	chêne narbonne	chêne flagstaff	noir mat	graphite mat	blanc mat
ENDURO PLUS **			ECO-PLACAGE FORTE ***				ECO-PLACAGE CPL ***						
cèdre forte	chêne naturo	chêne blanchi	chêne de printemps	chêne d'hiver	mélèze de sibérie	noyer duro	chêne eterno	chêne gris	blanc				



CONSTRUCTION

- 
- 1** élément de remplissage : panneau de 16 mm
 - 2** élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur. Dans le Aversa 3 panel noir B726.
 - 3** cadre : réalisable en MDF
 - 4** battant recouvert d'un placage ENDURO, ECO-PLACAGE ou LAMINOLACK
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

avec feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"
sans feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

• [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm)	P. 121
• [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm	P. 122
• [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm	P. 122
• [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm	P. 123
• [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123
• [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de chute pour largeur de porte "60" – "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127–131

VERRE

la face brillante de la vitre se trouve du côté des charnières



Mirror 2 sans feuillure en placage B490




www.invado.pl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

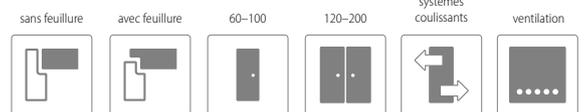

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **

LAMINOLACK **** NOUVEAUTÉ

ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***

ECO-PLACAGE CPL ***

Mirror 1 – miroir du côté du cadre



Mirror 1 – panneau du côté des charnières



Mirror 2 – panneau du côté du cadre




Mirror 2 – miroir du côté des charnières



CONSTRUCTION

- 1** élément de remplissage : panneau de 6 mm d'épaisseur
- 2** élément de remplissage : miroir de 4 mm d'épaisseur
- 3** cadre : réalisable en MDF
- 4** battant recouvert d'un placage ENDURO, ECO-PLACAGE ou LAMINOLACK
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

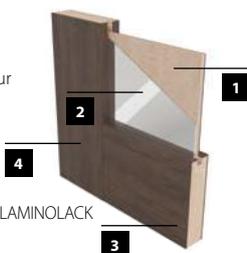

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de chute pour largeur de porte "60"–"100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"–"100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires

P. 127–131

ÉQUIPEMENT STANDARD

avec feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"
sans feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) P. 121
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm P. 122
- **[ORS8]** réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm P. 122
- **[ORS7]** réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm P. 123
- **[ORS10]** réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm P. 123
- **[ORS4]** réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm P. 123

Lago 4 à feuillure en placage B707




www.invadopl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

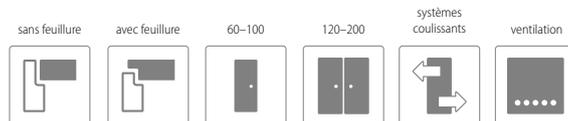

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **



LAMINOLACK ****




ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***



ECO-PLACAGE CPL ***





CONSTRUCTION

-
- 1** élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur
 - 2** élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur
 - 3** cadre : réalisable en MDF
 - 4** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

avec feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"
sans feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

• [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm)	P. 121
• [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm	P. 122
• [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm	P. 122
• [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm	P. 123
• [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123
• [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de chute pour largeur de porte "60" – "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127–131

VERRE

la face brillante de la vitre se trouve du côté des charnières




Pasaro 4 à feuillure en placage B706



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

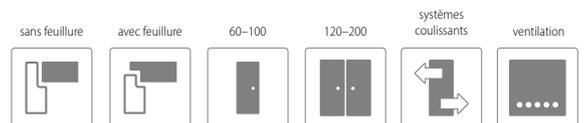

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **



LAMINOLACK ****




ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***



ECO-PLACAGE CPL ***



Pasato 1



Pasato 2



Pasato 3



Pasato 4



CONSTRUCTION

- 
- 1** élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur
 - 2** élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur
 - 3** cadre : réalisable en MDF – la partie supérieure du cadre est de 350 mm de hauteur, la partie inférieure du cadre est de 400 mm de hauteur
 - 4** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

avec feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"
sans feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

• [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm)	P. 121
• [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm	P. 122
• [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm	P. 122
• [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm	P. 123
• [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123
• [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de chute pour largeur de porte "60" – "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127–131

VERRE

la face brillante de la vitre se trouve du côté des charnières



Vinadio 2 à feuillure en placage B490




www.invado.pl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

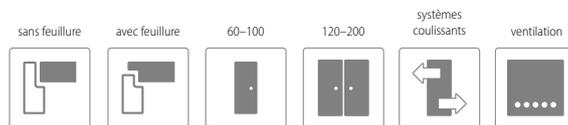

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **



LAMINOLACK ****




ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***



ECO-PLACAGE CPL ***



Vinadio 1



Vinadio 2



Vinadio 3



CONSTRUCTION

- 
- 1** élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur
 - 2** élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur
 - 3** cadre : réalisable en MDF
 - 4** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

avec feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"
sans feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) P. 121
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm P. 122
- **[ORS8]** réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm P. 122
- **[ORS7]** réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm P. 123
- **[ORS10]** réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm P. 123
- **[ORS4]** réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm P. 123

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de chute pour largeur de porte "60" – "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires

P. 127-131

VERRE

la face brillante de la vitre se trouve du côté des charnières



Fossano 5 sans feuillure en placage B598




www.invado.pl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

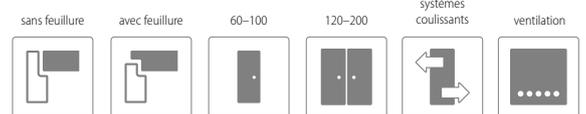

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **



LAMINOLACK ****




ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***



ECO-PLACAGE CPL ***





CONSTRUCTION

-
- 1** élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur
 - 2** élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur
 - 3** cadre : réalisable en MDF
 - 4** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

avec feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"
sans feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

• [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm)	P. 121
• [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm	P. 122
• [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm	P. 122
• [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm	P. 123
• [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123
• [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de chute pour largeur de porte "60" – "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127–131

VERRE

la face brillante de la vitre se trouve du côté des charnières




Imperia 2 à feuillure en placage B598



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

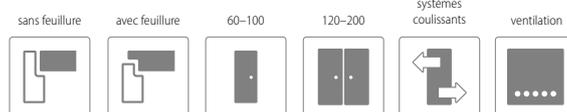

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **

LAMINOLACK **** NOUVEAUTÉ

ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***

ECO-PLACAGE CPL ***

Imperia 1



Imperia 2



Imperia 3



Imperia 4



CONSTRUCTION

- 
- 1** élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur
 - 2** élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur
 - 3** cadre : réalisable en MDF – la partie supérieure du cadre est de 350 mm de hauteur, la partie inférieure du cadre est de 400 mm de hauteur
 - 4** battant recouvert d'un placage ENDURO, ECO-PLACAGE ou LAMINOLACK
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

avec feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"
sans feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

• [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm)	P. 121
• [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm	P. 122
• [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm	P. 122
• [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm	P. 123
• [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123
• [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123

ÉQUIPEMENT EN OPTION


- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de chute pour largeur de porte "60" – "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127–131

VERRE

la face brillante de la vitre se trouve du côté des charnières



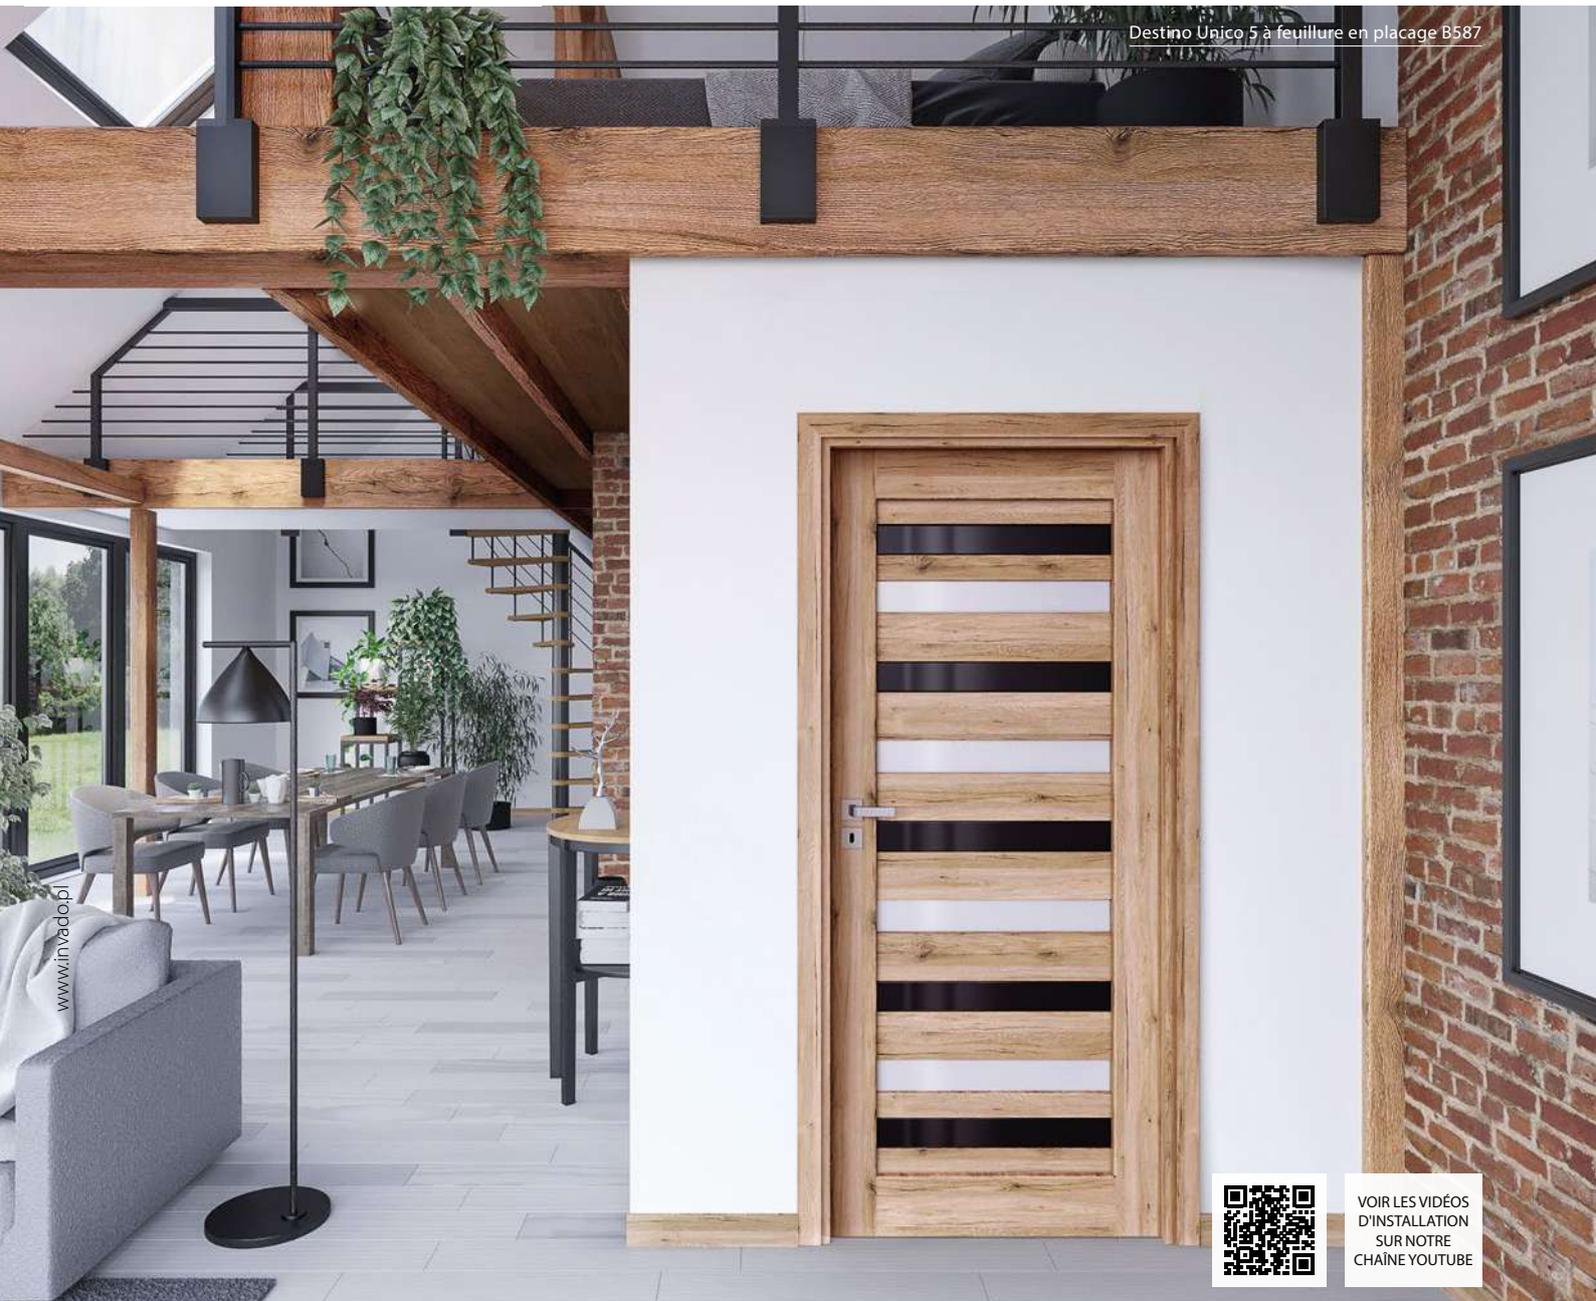


Destino Unico 5 à feuillure en placage B587



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

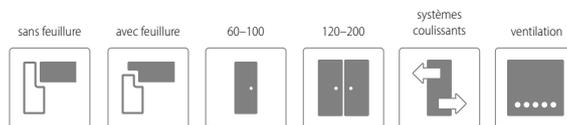

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **



LAMINOLACK ****




ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***



ECO-PLACAGE CPL ***





INVADO a reçu la " Médaille d'or " pour sa collection des portes DESTINO UNICO la plus populaire. Ces portes sont une combinaison audacieuse de couleurs, qui permet de créer avec vivacité des intérieurs intrigants et stylisés.

C'est pourquoi, nous n'avons eu aucun doute sur le fait de la participation de cette gamme au prestigieux concours intitulé " Médaille d'or ", organisé dans le cadre de la Foire Internationale de Poznań BUDMA. La " Médaille d'or " de l'IPF est l'une des récompenses les plus reconnaissables sur le marché polonais, qui est attribuée à des produits innovants de la plus haute qualité. Nous sommes fiers et nous remercions tous ceux qui participent à la production et à la vente de portes Destino Unico.

CONSTRUCTION

- | | | |
|----------|---|----------|
| 1 | élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur | 1 |
| 2 | élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur | 2 |
| 3 | cadre : réalisable en MDF | 3 |
| 4 | panneaux de 80 mm du verre sélectionné | 4 |
| 5 | battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE | 5 |
- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"



ÉQUIPEMENT STANDARD

avec feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"
sans feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) **P. 121**
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm **P. 122**
- **[ORS8]** réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm **P. 122**
- **[ORS7]** réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm **P. 123**
- **[ORS10]** réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm **P. 123**
- **[ORS4]** réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm **P. 123**

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure **sans frais supplémentaires**
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de chute pour largeur de porte "60"–"100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"–"100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires **P. 127–131**

VERRE

la face brillante de la vitre se trouve du côté des charnières



Livata 1 sans feuillure en placage B597




www.invadopl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

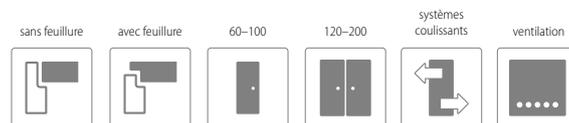

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **



LAMINOLACK ****



ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***



ECO-PLACAGE CPL ***



Livata 1



Livata 2




Livata 3



Livata 4



CONSTRUCTION

- 
- 1** élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur
 - 2** élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur
 - 3** cadre : réalisable en MDF
 - 4** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

avec feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"
sans feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) P. 121
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm P. 122
- **[ORS8]** réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm P. 122
- **[ORS7]** réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm P. 123
- **[ORS10]** réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm P. 123
- **[ORS4]** réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm P. 123

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de chute pour largeur de porte "60" – "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires

P. 127–131

VERRE

la face brillante de la vitre se trouve du côté des charnières



Versano 6 à feuillure en placage B490




www.invado.pl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

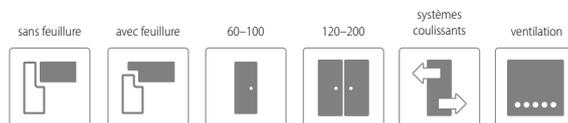

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **

ENDURO PLUS **




ECO-PLACAGE FORTE ***



LAMINOLACK ****




ECO-PLACAGE CPL ***





CONSTRUCTION

- 
- 1** élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur
 - 2** élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur
 - 2** cadre : réalisable en MDF – la partie supérieure du cadre est de 350 mm de hauteur, la partie inférieure du cadre est de 400 mm de hauteur
 - 4** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

avec feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"
sans feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

• [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm)	P. 121
• [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm	P. 122
• [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm	P. 122
• [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm	P. 123
• [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123
• [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de chute pour largeur de porte "60" – "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127–131

VERRE

la face brillante de la vitre se trouve du côté des charnières



Nogaro 2 sans feuillure en placage B708




www.invado.pl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

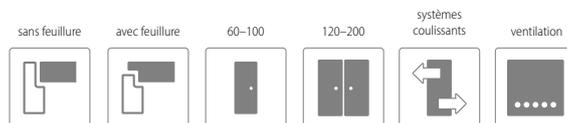

COLORIS





CONSTRUCTION

-
- 1** élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur
 - 2** élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur
 - 3** cadre : réalisable en MDF
 - 4** battant recouvert d'un placage ENDURO, ECO-PLACAGE ou LAMINOLACK
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

avec feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"
sans feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

• [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm)	P. 121
• [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm	P. 122
• [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm	P. 122
• [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm	P. 123
• [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123
• [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123

ÉQUIPEMENT EN OPTION


- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de chute pour largeur de porte "60" – "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127–131

VERRE

la face brillante de la vitre se trouve du côté des charnières



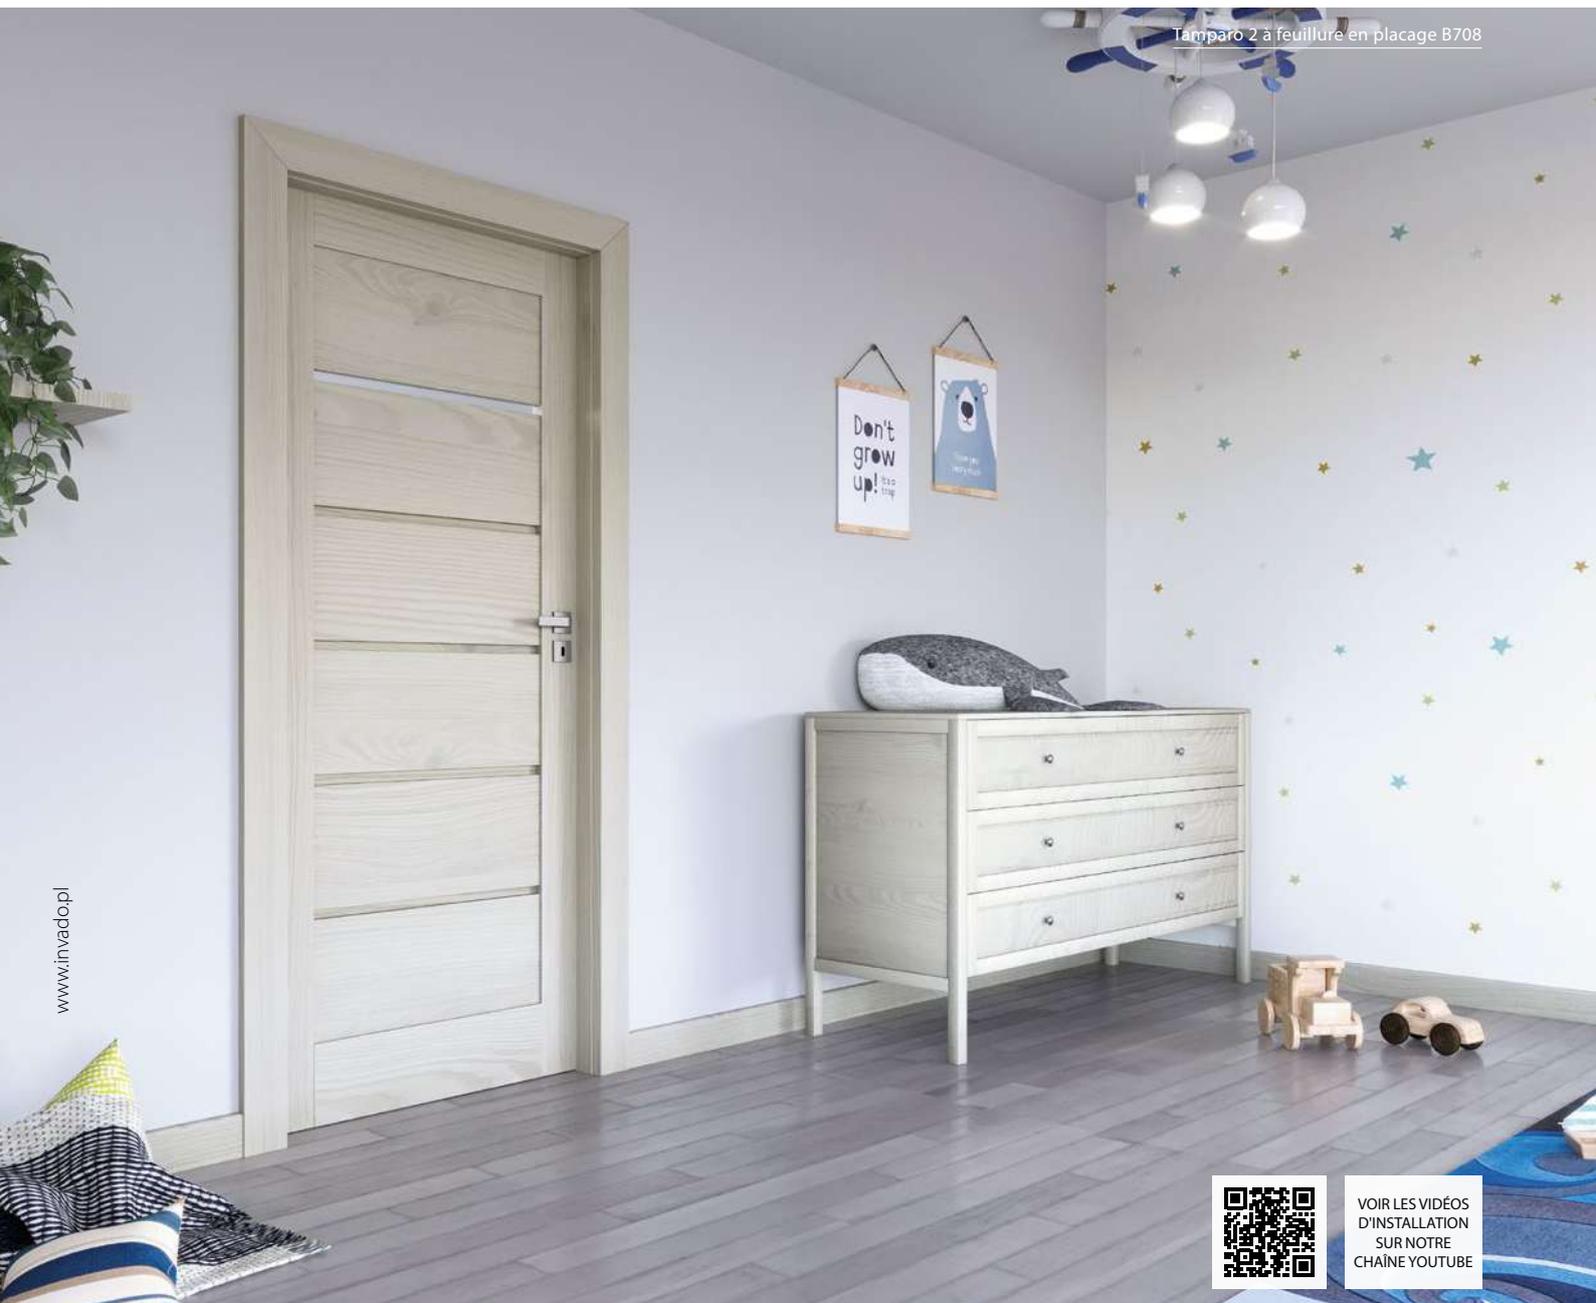


Tamparo 2 à feuillure en placage B708

www.invadopl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

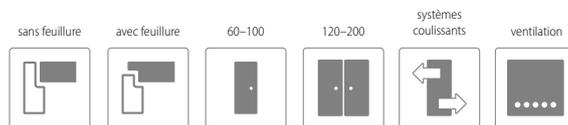

COLORIS

ENDURO **			ENDURO 3D **				LAMINOLACK **** NOUVEAUTÉ						
coimbra	ébène	chêne automne	chêne noble	noyer classique	chêne cendré	anthracite	chêne européen	chêne catania	chêne narbonne	chêne flagstaff	noir mat	graphite mat	blanc mat
ENDURO PLUS **			ECO-PLACAGE FORTE ***				ECO-PLACAGE CPL ***						
cèdre forte	chêne naturo	chêne blanchi	chêne de printemps	chêne d'hiver	mélèze de sibérie	noyer dur	chêne eterno	chêne gris	blanc				

Tamparo 1



Tamparo 2



Tamparo 3

NOUVEAUTÉ
Tamparo 4

CONSTRUCTION

- 
- 1** élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur
 - 2** élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur. Dans le modèle 4 panel noir B726.
 - 3** cadre : réalisable en MDF
 - 4** battant recouvert d'un placage ENDURO, ECO-PLACAGE ou LAMINOLACK
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

avec feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"
sans feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

• [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm)	P. 121
• [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm	P. 122
• [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm	P. 122
• [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm	P. 123
• [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123
• [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de chute pour largeur de porte "60" – "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires

P. 127–131

VERRE

la face brillante de la vitre se trouve du côté des charnières




Linea Forte 5 à feuillure en placage B705



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

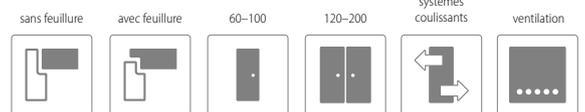

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **

LAMINOLACK **** NOUVEAUTÉ

ENDURO PLUS **




ECO-PLACAGE FORTE ***



ECO-PLACAGE CPL ***



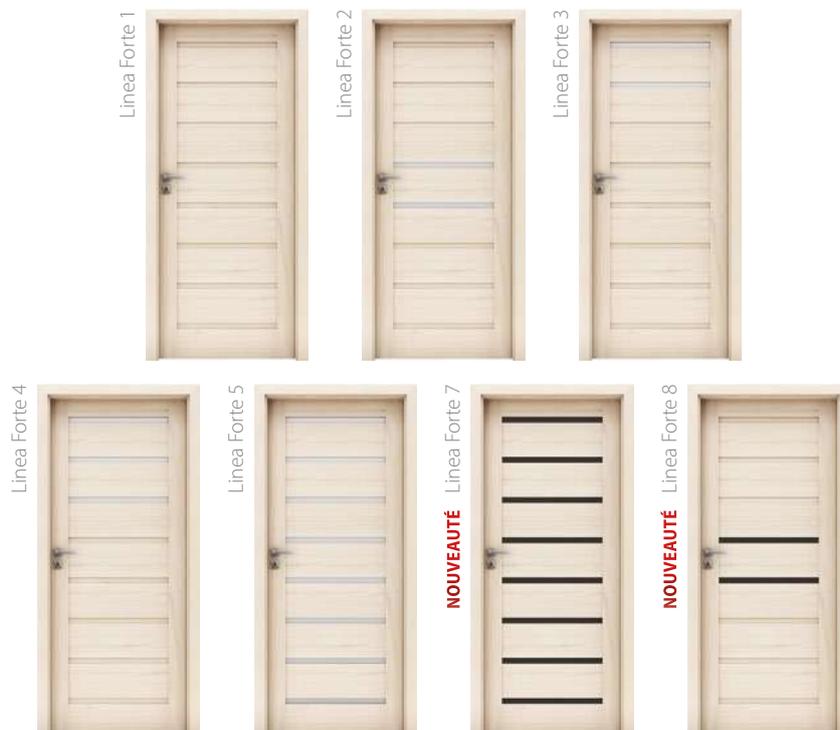

CONSTRUCTION

- 
- 1** élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur
 - 2** élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur. Dans les modèles 7 et 8 panel noir B726
 - 3** cadre : réalisable en MDF
 - 4** battant recouvert d'un placage ENDURO, ECO-PLACAGE ou LAMINOLACK
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

avec feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"
sans feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

• [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm)	P. 121
• [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm	P. 122
• [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm	P. 122
• [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm	P. 123
• [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123
• [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de chute pour largeur de porte "60" – "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127–131

VERRE

la face brillante de la vitre se trouve du côté des charnières






Capena Inserto 3 à feuillure en placage B637



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

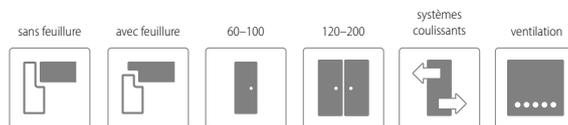

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **

ENDURO PLUS **




ECO-PLACAGE FORTE ***



LAMINOLACK ****



ECO-PLACAGE CPL ***



Capena Inserto 1



Capena Inserto 2



Capena Inserto 3



Capena Inserto 4



Capena Inserto 5



CONSTRUCTION

- 
- 1** élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur
 - 2** élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur
 - 3** cadre : réalisable en MDF
 - 4** Bandeau plat ALU de 8 mm
 - 5** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- | | |
|----------------|--|
| avec feuillure | <ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100" |
| sans feuillure | <ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné |

DORMANTS DÉDIÉS

- | | |
|--|--------|
| • [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) | P. 121 |
| • [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm | P. 122 |
| • [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm | P. 122 |
| • [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm | P. 123 |
| • [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |
| • [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de chute pour largeur de porte "60" – "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127–131

VERRE

la face brillante de la vitre se trouve du côté des charnières



Martina 5 sans feuillure en placage B462




www.invado.pl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

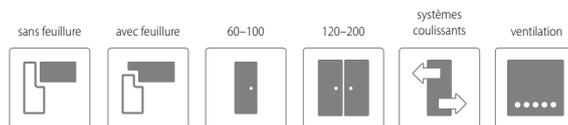

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **



LAMINOLACK ****




ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***




ECO-PLACAGE CPL ***





CONSTRUCTION

- 
- 1** élément de remplissage : panneau de 22 mm d'épaisseur
 - 2** élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur
 - 3** cadre : réalisable en MDF
 - 4** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

avec feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"
sans feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

• [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm)	P. 121
• [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm	P. 122
• [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm	P. 122
• [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm	P. 123
• [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123
• [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de chute pour largeur de porte "60" – "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127–131

VERRE

la face brillante de la vitre se trouve du côté des charnières






Domino 17 à feuillure en placage B598

www.invado.pl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

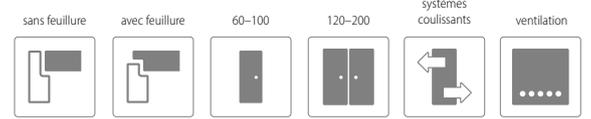

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **



LAMINOLACK ****




ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***




ECO-PLACAGE CPL ***





CONSTRUCTION

- 
- 1** élément de remplissage : panneau de 10 mm d'épaisseur
 - 2** élément de remplissage : selon le modèle panneau ou verre de 4 mm d'épaisseur
 - 3** cadre : réalisable en MDF
 - 4** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

avec feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"
sans feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

• [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm)	P. 121
• [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm	P. 122
• [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm	P. 122
• [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm	P. 123
• [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123
• [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de chute pour largeur de porte "60" – "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127–131

VERRE

la face brillante de la vitre se trouve du côté des charnières



Bianco NEVE 2 à feuillure en placage B490




www.invado.pl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

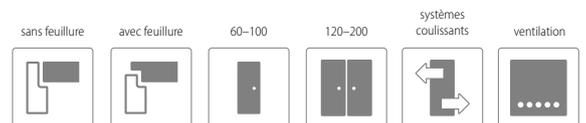

COLORIS

ECO-PLACAGE CPL...



B490
Blanc

NOUVEAUTÉ
LAMINOLACK



B739
blanc mat

LAMINOLACK



B726
noir mat

COULEUR
DES CADRES
DE PORTE



CONSTRUCTION

-
- 1** élément de remplissage : panneau de 33 mm d'épaisseur
 - 2** élément de remplissage : selon le modèle panneau de 10 mm d'épaisseur ou verre de 4 mm d'épaisseur
 - 3** cadre : réalisable en MDF
 - 4** la porte recouvert de placage ECO-PLACAGE ou LAMINOLACK
- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

avec feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"
sans feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) P. 121
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm P. 122
- **[ORS8]** réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm P. 122
- **[ORS7]** réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm P. 123
- **[ORS10]** réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm P. 123
- **[ORS4]** réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm P. 123

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de chute pour largeur de porte "60" – "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127–131

VERRE

la face brillante de la vitre se trouve du côté des charnières




Larina NUBE 2 à feuillure en placage B587



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

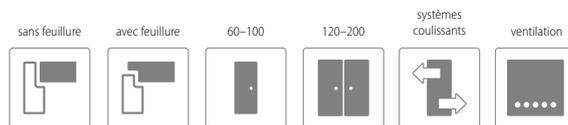

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **

LAMINOLACK **** NOUVEAUTÉ

ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***



ECO-PLACAGE CPL ***





CONSTRUCTION

- 1** élément de remplissage : panneau de 35 mm d'épaisseur
- 2** élément de remplissage : selon le modèle panneau de 10 mm d'épaisseur ou verre de 4 mm d'épaisseur
- 3** cadre : réalisable en MDF
- 4** battant recouvert d'un placage ENDURO, ECO-PLACAGE ou LAMINOLACK
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"



ÉQUIPEMENT STANDARD

avec feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"
sans feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

• [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm)	P. 121
• [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm	P. 122
• [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm	P. 122
• [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm	P. 123
• [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123
• [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm	P. 123

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)
- joint de chute pour largeur de porte "60"–"100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"–"100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127–131

VERRE

la face brillante de la vitre se trouve du côté des charnières




D'Artagnan 1 à feuillure en placage B708



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

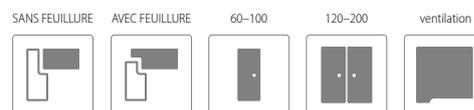

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **

ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***



ECO-PLACAGE CPL ***

LAMINOLACK ****



COULEUR
DES CADRES
DE PORTE

D'Artagnan 1



D'Artagnan INTERO




D'Artagnan 7 TONDO



CONSTRUCTION

- 1** cadre : le cadre réalisable en bois collé recouvert d'éléments en MDF et HDF
- 2** élément de remplissage : selon le modèle panneau de 10 mm d'épaisseur ou verre de 6 mm d'épaisseur
- 3** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - es bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 118)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 118)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60"- "100" / porte à double vantail d'une largeur de "120"- "200"



ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- charnière supplémentaire sur les ouvrants sans charnière (fournie avec le cadre)
- capuchons pour charnières(chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation (modèle INTERO)
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36 (31/31 pour portes sans feuillure)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127-131

ÉQUIPEMENT STANDARD

avec feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"
sans feuillure	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

- **[OB3]** dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) P. 121
- **[ORS1]** dormant ajustable avec bande plate de 60 mm P. 122
- **[ORS8]** réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm P. 122
- **[ORS7]** réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm P. 123
- **[ORS10]** réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm P. 123
- **[ORS4]** réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm P. 123

VERRE

le verre mat gravé sur une face se trouve du côté des charnières

satinato	transparent	gravé – 7 TONDO uniquement
sans frais supplémentaires	sans frais supplémentaires	sans frais supplémentaires
	fabrication plus longue	fabrication plus longue

COLLECTION DES PORTES

MÉLAMINÉES

Salerno	60
Norma Decor	62
Torino	64
Merano	66
Lido	68
Dolce	70
Strada	72
Sagittarius	74
Gemini	76
Virgo	78
Parma	80
Orso	82
Libra	84
Taurus	84






Salerno 3 à feuillure en placage B596



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

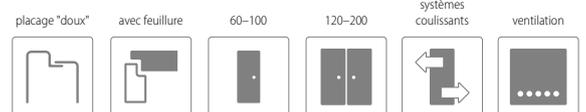

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **

ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***

ECO-PLACAGE CPL ***

LAMINOLACK ****



Salerno 1



Salerno 2



Salerno 3



Salerno 4



CONSTRUCTION

-
- 1** cadre : réalisable en MDF
 - 2** (STANDARD) élément de remplissage : "nid d'abeille"
 - 3** (EN OPTION) remplissage : panneau aggloméré
 - 4** structure avec remplissage revêtu de deux côtés d'un panneau HDF
 - 5** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - les bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissage : panneau aggloméré
- joint de chute pour largeur de porte "60"-"100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"-"100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127-131

ÉQUIPEMENT STANDARD

- serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

DORMANTS DÉDIÉS

- [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) P. 121
- [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm P. 122
- [ORS8] dormant ajustable avec bande plate de 80 mm P. 122

VERRE

LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES




Norma Decor 1 à feuillure en placage B134



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

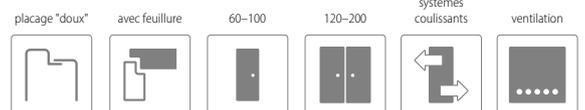

LE VANTAIL DE PORTE EST ÉGALEMENT DISPONIBLE EN OPTION AVEC OU SANS FEUILLURE – VOIR PAGE 92, 104

COLORIS

ENDURO **						ENDURO 3D **						— GRAINAGE HORIZONTAL —			
lindo (blanc)	hêtre	chêne	noyer	coimbra	ébène	chêne automne	chêne noble	noyer classique	chêne cendré	anthracite	chêne européen	chêne italien	chêne severo		
ENDURO PLUS **						ECO-FORNIR FORTE ***				E-F CPL*** LAMINOLACK **** NOUVEAUTÉ					
cèdre forte	chêne naturo	chêne blanchi	chêne de printemps	chêne d'hiver	mélèze de sibérie	noyer dur	chêne eterno	chêne gris	blanc	chêne catania	chêne narbonne	chêne flagstaff	noir mat	graphite mat	blanc mat




DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LES COULEURS :
B134, B136, B224, B339

NON DISPONIBLE DANS LES COULEURS : B739, B726, B741, B743, B744, B742

CONSTRUCTION

- 1** cadre : réalisable en MDF
 - 2** (STANDARD) élément de remplissage : "nid d'abeille"
 - 3** (EN OPTION) remplissage : panneau aggloméré
 - 4** structure avec remplissage revêtu de deux côtés d'un panneau HDF
 - 5** battant recouvert d'un placage ENDURO, ECO-PLACAGE ou LAMINOLACK
- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - les bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 118)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 118)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

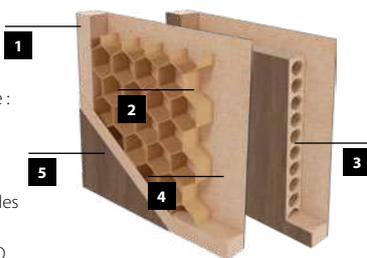

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissage : panneau aggloméré
- joint de chute pour largeur de porte "60"-"100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"-"100"
- grille de ventilation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires

P. 133-137

ÉQUIPEMENT STANDARD

- serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

VERRE

LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES



sans frais supplémentaires

ND6 – sans frais supplémentaires

sans frais supplémentaires

ND2-ND5

avec charges supplémentaires

ND6 uniquement


DORMANTS DÉDIÉS

- [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) **P. 121**
- [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm **P. 122**
- [ORS8] dormant ajustable avec bande plate de 80 mm **P. 122**



Le **BULLETT** en acier inoxydable de l'ouvrant **NORMA DECOR 6** est disponible en argent et en noir avec la possibilité d'une vitre en verre. (option transparente ou satinée incluse dans le prix de la feuille de porte)

Torino 4 à feuillure en placage B134

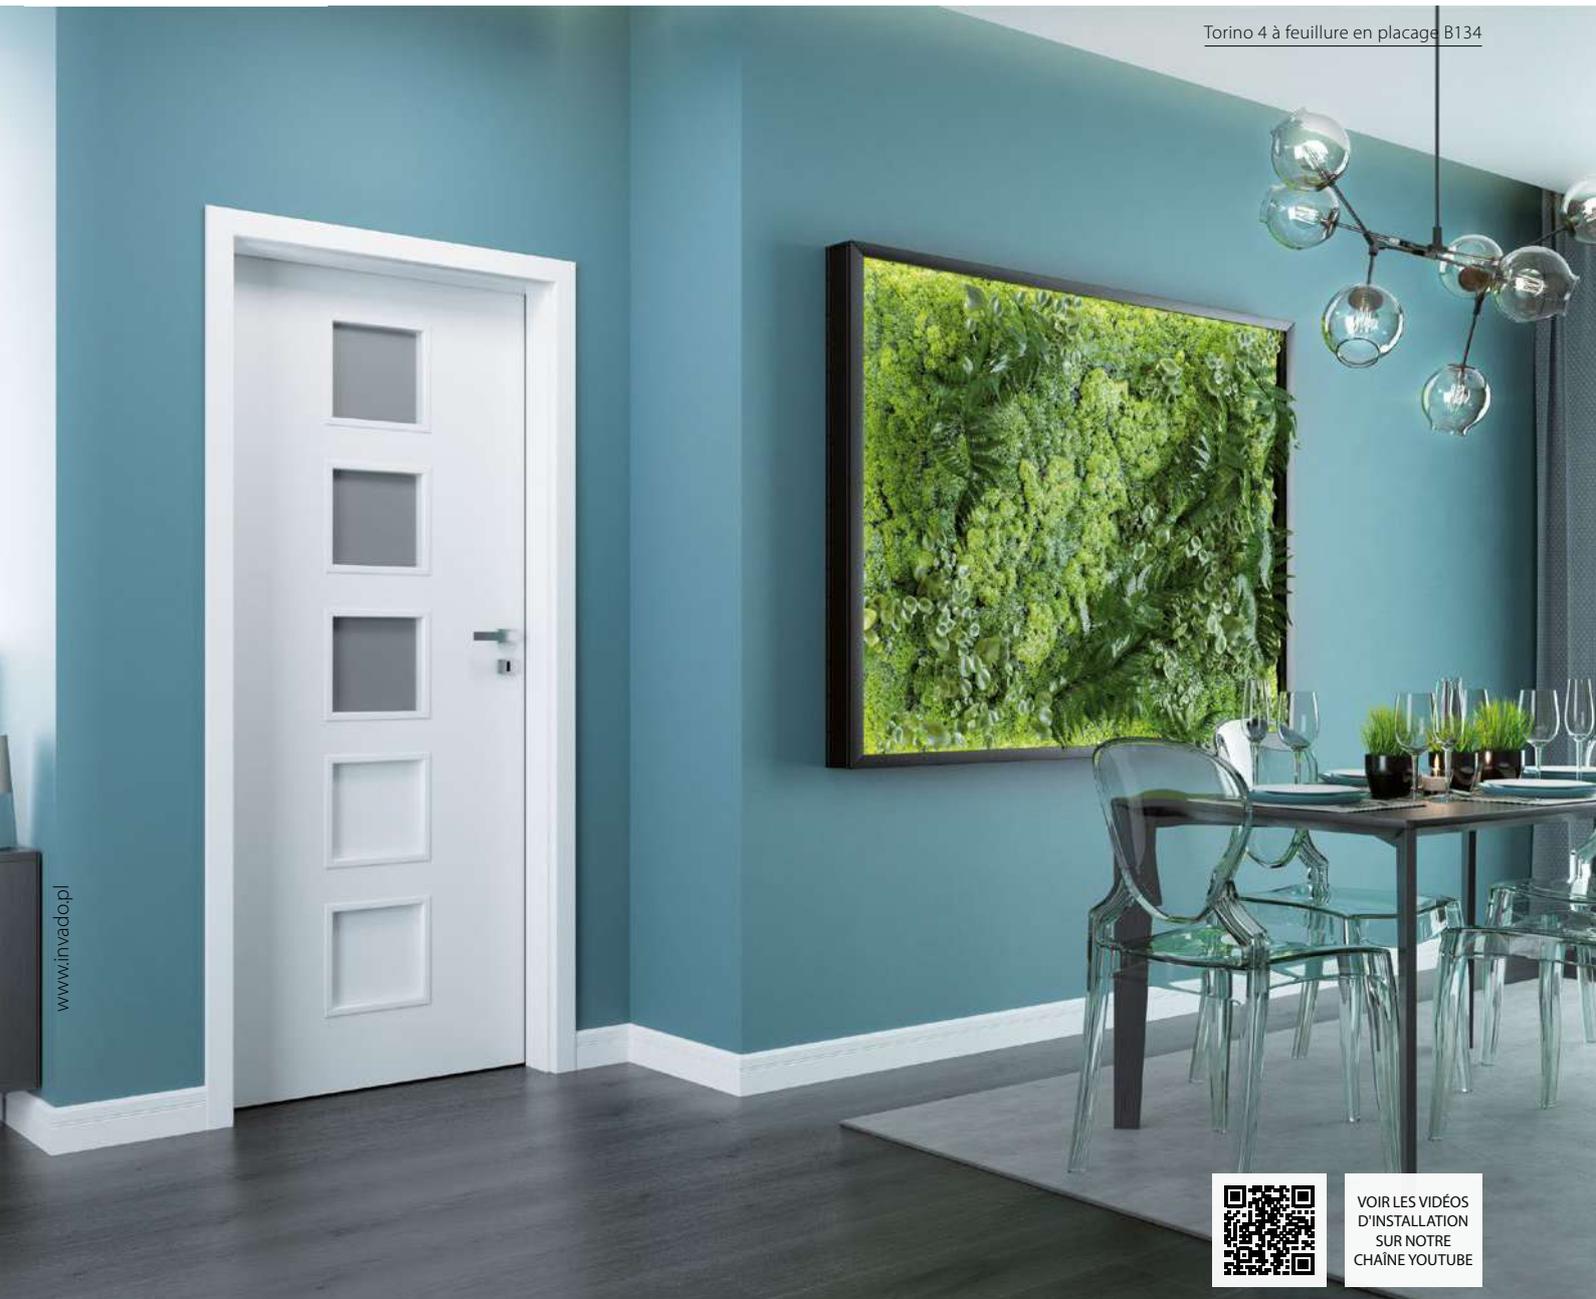


www.invado.pl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

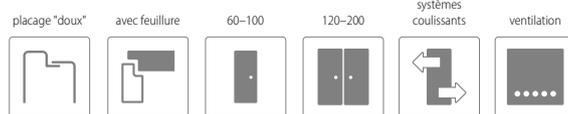

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **



GRAINAGE HORIZONTAL


ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***



ECO-PLACAGE CPL ***



LAMINOLACK ****




COULEURS
DES CADRES
DE PORTE



CONSTRUCTION

- 1** cadre : réalisable en MDF
- 2** (STANDARD) élément de remplissage : "nid d'abeille"
- 3** (EN OPTION) remplissage : panneau aggloméré
- 4** structure avec remplissage revêtu des deux côtés d'un panneau HDF
- 5** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - les bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

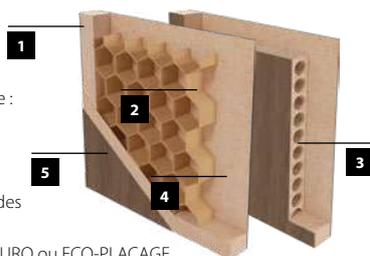

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissage : panneau aggloméré
- joint de chute pour largeur de porte "60"–"100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"–"100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127-131

ÉQUIPEMENT STANDARD

- serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

DORMANTS DÉDIÉS

- [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) P. 121
- [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm P. 122
- [ORS8] dormant ajustable avec bande plate de 80 mm P. 122

VERRE

LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES



Merano 3 à feuillure en placage B339




www.invado.pl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

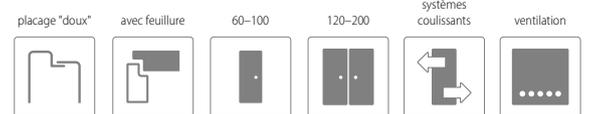

LE VANTAIL DE PORTE EST ÉGALEMENT DISPONIBLE EN OPTION AVEC OU SANS FEUILLURE – VOIR PAGE 102

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **



GRAINAGE HORIZONTAL

ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***



ECO-PLACAGE CPL ***



LAMINOLACK ****




COULEURS
DES CADRES
DE PORTE



CONSTRUCTION

- 1** cadre : réalisable en MDF
- 2** (STANDARD) élément de remplissage : "nid d'abeille"
- 3** (EN OPTION) remplissage : panneau aggloméré
- 4** structure avec remplissage revêtu de deux côtés d'un panneau HDF
- 5** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - les bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

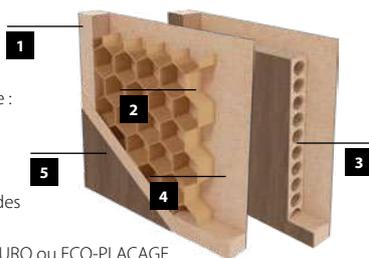

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissage : panneau aggloméré
- joint de chute pour largeur de porte "60"-"100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"-"100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127-131

ÉQUIPEMENT STANDARD

- serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

DORMANTS DÉDIÉS

- [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) P. 121
- [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm P. 122
- [ORS8] dormant ajustable avec bande plate de 80 mm P. 122

VERRE

LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES



Lido 14 à feuillure en placage B134




www.invado.pl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

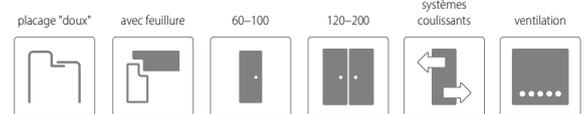

LE VANTAIL DE PORTE EST ÉGALEMENT DISPONIBLE EN OPTION AVEC OU SANS FEUILLURE – VOIR PAGE 94, 106

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **



GRAINAGE HORIZONTAL



ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***



ECO-PLACAGE CPL ***

LAMINOLACK ****




COULEURS
DES CADRES
DE PORTE



CONSTRUCTION

- 1** cadre : réalisable en MDF
- 2 (STANDARD)** remplissage : panneau aggloméré
- 3** structure avec remplissage revêtu des deux côtés d'un panneau HDF
- 4** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE

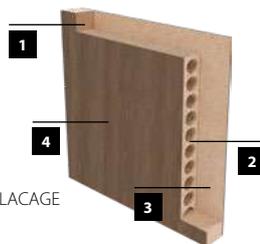

- bandeau plat ALU de 8 mm
- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- les bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 118)
- les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 118)
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissage : panneau aggloméré standard
- joint de chute pour largeur de porte "60"-"100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"-"100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127-131

ÉQUIPEMENT STANDARD

- serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

DORMANTS DÉDIÉS

- [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) P. 121
- [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm P. 122
- [ORS8] dormant ajustable avec bande plate de 80 mm P. 122

Dolce 1 à feuillure en placage B224




www.invado.pl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

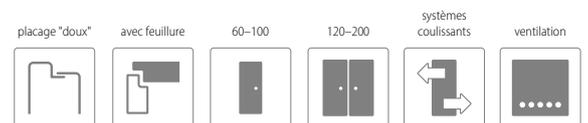

LE VANTAIL DE PORTE EST ÉGALEMENT DISPONIBLE EN OPTION AVEC OU SANS FEUILLURE – VOIR PAGE 96

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **

ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***



ECO-PLACAGE CPL ***



LAMINOLACK ****



COULEURS
DES CADRES
DE PORTE

Dolce 1




Dolce 2



Dolce 3



CONSTRUCTION

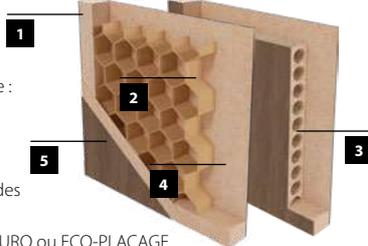- 
- 1** cadre : réalisable en MDF
 - 2** (STANDARD) élément de remplissage : "nid d'abeille"
 - 3** (EN OPTION) remplissage : panneau aggloméré
 - 4** structure avec remplissage revêtu de deux côtés d'un panneau HDF
 - 5** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - les bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissage : panneau aggloméré
- joint de chute pour largeur de porte "60"-"100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"-"100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires

P. 127-131

ÉQUIPEMENT STANDARD

- serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

DORMANTS DÉDIÉS

- [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) P. 121
- [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm P. 122
- [ORS8] dormant ajustable avec bande plate de 80 mm P. 122

VERRE

LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES




Strada 2 à feuillure en placage B490



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

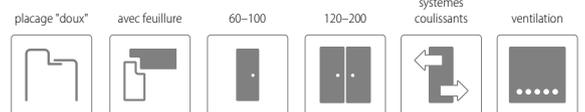

COLORIS

ENDURO **

GRAINAGE
À DEUX VOIES

ENDURO 3D **



ENDURO PLUS **

ECO-PLACAGE FORTE ***

ECO-PLACAGE CPL ***

LAMINOLACK ****



COULEURS
DES CADRES
DE PORTE

Strada 1




Strada 2



Strada 3



CONSTRUCTION

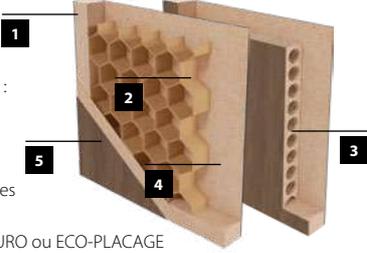- 
- 1** cadre : réalisable en MDF
 - 2** (STANDARD) élément de remplissage : "nid d'abeille"
 - 3** (EN OPTION) remplissage : panneau aggloméré
 - 4** structure avec remplissage revêtue des deux côtés d'un panneau HDF
 - 5** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - les bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissage : panneau aggloméré
- joint de chute pour largeur de porte "60"-"100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"-"100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires

P. 127-131

ÉQUIPEMENT STANDARD

- serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

DORMANTS DÉDIÉS

- [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) P. 121
- [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm P. 122
- [ORS8] dormant ajustable avec bande plate de 80 mm P. 122

VERRE

LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES



Sagittarius 2 à feuillure en placage B490




www.invado.pl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

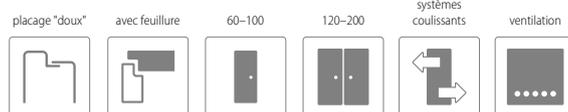

COLORIS

ENDURO **




ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***



ECO-PLACAGE CPL ***



LAMINOLACK ****



COULEURS
DES CADRES
DE PORTE

Sagittarius 1



Sagittarius 2



Sagittarius 3



CONSTRUCTION

-
- 1** cadre : réalisable en MDF
 - 2** (STANDARD) élément de remplissage : "nid d'abeille"
 - 3** (EN OPTION) remplissage : panneau aggloméré
 - 4** structure avec remplissage revêtu des deux côtés d'un panneau HDF
 - 5** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - les bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissage : panneau aggloméré
- joint de chute pour largeur de porte "60"-"100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"-"100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires

P. 127-131

ÉQUIPEMENT STANDARD

- serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

DORMANTS DÉDIÉS

- [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) P. 121
- [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm P. 122
- [ORS8] dormant ajustable avec bande plate de 80 mm P. 122

VERRE

LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES




Gemini 1 à feuillure en placage B402



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

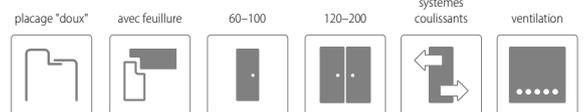

COLORIS

ENDURO **												GRAINAGE À DEUX VOIES ENDURO 3D **				- GRAINAGE HORIZONTAL -			
ENDURO PLUS **												ECO-PLACAGE FORTE ***				ECO-PLACAGE CPL ***		LAMINOLACK ****	
												COULEURS DES CADRES DE PORTE							

Gemini 1



Gemini 2




Gemini 3



CONSTRUCTION

- 1** cadre : réalisable en MDF
- 2** (STANDARD) élément de remplissage : "nid d'abeille"
- 3** (EN OPTION) remplissage : panneau aggloméré
- 4** structure avec remplissage revêtu de deux côtés d'un panneau HDF
- 5** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - les bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

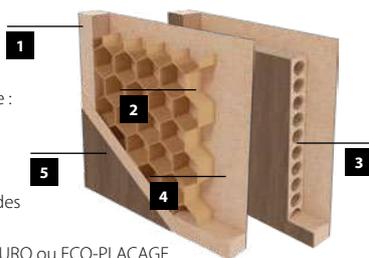

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissage : panneau aggloméré
- joint de chute pour largeur de porte "60"-"100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"-"100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127-131

ÉQUIPEMENT STANDARD

- serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

DORMANTS DÉDIÉS

- [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) P. 121
- [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm P. 122
- [ORS8] dormant ajustable avec bande plate de 80 mm P. 122

VERRE

LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES




Virgo 1 à feuillure en placage B639



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

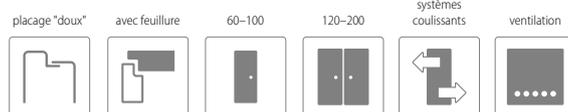

LE VANTAIL DE PORTE EST ÉGALEMENT DISPONIBLE EN OPTION AVEC OU SANS FEUILLURE – VOIR PAGE 98

COLORIS

ENDURO **						GRAINAGE À DEUX VOIES ENDURO 3D **						– GRAINAGE HORIZONTAL –		
ENDURO PLUS **						ECO-PLACAGE FORTE ***				ECO-PLACAGE CPL ***		LAMINOLACK ****		
											COULEURS DES CADRES DE PORTE			

Virgo 1



Virgo 2




Virgo 3



CONSTRUCTION

- 1** cadre : réalisable en MDF
- 2** (STANDARD) élément de remplissage : "nid d'abeille"
- 3** (EN OPTION) remplissage : panneau aggloméré
- 4** structure avec remplissage revêtu de deux côtés d'un panneau HDF
- 5** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - les bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

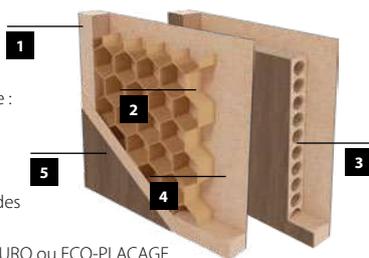

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissage : panneau aggloméré
- joint de chute pour largeur de porte "60"-"100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"-"100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127-131

ÉQUIPEMENT STANDARD

- serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

DORMANTS DÉDIÉS

- [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) P. 121
- [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm P. 122
- [ORS8] dormant ajustable avec bande plate de 80 mm P. 122

VERRE

LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES






Parma 2 à feuillure en placage B707
placage de cadre B726



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

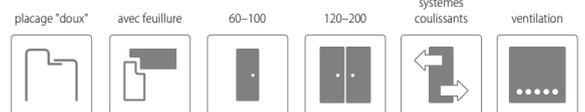

COLORIS

ENDURO **										GRAINAGE À DEUX VOIES		ENDURO 3D **			- GRAINAGE HORIZONTAL -		
<small>B134</small>	<small>B136</small>	<small>B224</small>	<small>B339</small>	<small>B402</small>	<small>B406</small>	<small>B706</small>	<small>B288</small>	<small>B541</small>	<small>B597</small>	<small>B598</small>	<small>B637</small>	<small>B639</small>	<small>B656</small>	<small>B657</small>			
<small>lino (blanc)</small>	<small>hêtre</small>	<small>chêne</small>	<small>noyer</small>	<small>coimbra</small>	<small>ébène</small>	<small>chêne automne</small>	<small>châtaignier</small>	<small>chêne noble</small>	<small>noyer classique</small>	<small>chêne cendré</small>	<small>anthracite</small>	<small>chêne européen</small>	<small>chêne italien</small>	<small>chêne severo</small>			
ENDURO PLUS **						ECO-PLACAGE FORTE ***				ECO-PLACAGE CPL ***		LAMINOLACK ****					
<small>B462</small>	<small>B587</small>	<small>B596</small>	<small>B705</small>	<small>B707</small>	<small>B708</small>	<small>B473</small>	<small>B474</small>	<small>B476</small>	<small>B490</small>	<small>B726</small>							
<small>cèdre forte</small>	<small>chêne naturo</small>	<small>chêne blanchi</small>	<small>chêne de printemps</small>	<small>chêne d'hiver</small>	<small>mélèze de sibérie</small>	<small>noyer dur</small>	<small>chêne eterno</small>	<small>chêne gris</small>	<small>blanc</small>	<small>noir mat</small>							
										COULEURS DES CADRES DE PORTE							

Parma 1



Parma 2




Parma 3



CONSTRUCTION

- 1** cadre : réalisable en MDF
- 2** (STANDARD) élément de remplissage : "nid d'abeille"
- 3** (EN OPTION) remplissage : panneau aggloméré
- 4** structure avec remplissage revêtue des deux côtés d'un panneau HDF
- 5** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - les bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

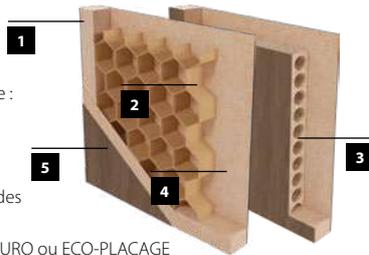

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissage : panneau aggloméré
- joint de chute pour largeur de porte "60"-"100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"-"100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127-131

ÉQUIPEMENT STANDARD

- serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

DORMANTS DÉDIÉS

- [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) P. 121
- [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm P. 122
- [ORS8] dormant ajustable avec bande plate de 80 mm P. 122

VERRE

LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES






Orso 3 à feuillure en placage B541

www.invadopl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

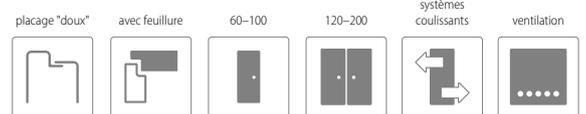

LE VANTAIL DE PORTE EST ÉGALEMENT DISPONIBLE EN OPTION AVEC OU SANS FEUILLURE – VOIR PAGE 100

COLORIS

ENDURO **						GRAINAGE À DEUX VOIES ENDURO 3D **						- GRAINAGE HORIZONTAL -		
ENDURO PLUS **						ECO-PLACAGE FORTE ***				ECO-PLACAGE CPL ***		LAMINOLACK ****		
											COULEURS DES CADRES DE PORTE			

Oriso 1



Oriso 2



Oriso 3



Oriso 4



Oriso 5



CONSTRUCTION

-
- 1** cadre : réalisable en MDF
 - 2** (STANDARD) élément de remplissage : "nid d'abeille"
 - 3** (EN OPTION) remplissage : panneau aggloméré
 - 4** structure avec remplissage revêtue des deux côtés d'un panneau HDF
 - 5** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - les bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissage : panneau aggloméré
- joint de chute pour largeur de porte "60"-"100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"-"100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires

P. 127-131

ÉQUIPEMENT STANDARD

- serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

DORMANTS DÉDIÉS

- [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) P. 121
- [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm P. 122
- [ORS8] dormant ajustable avec bande plate de 80 mm P. 122

VERRE

LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES



Libra à feuillure en placage B637




www.invado.pl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

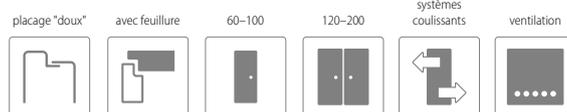

COLORIS

ENDURO **										GRAINAGE À DEUX VOIES			ENDURO 3D **			- GRAINAGE HORIZONTAL -		
lindo (blanc)	hêtre	chêne	noyer	coimbra	ébène	chêne automne	châtaignier	chêne noble	noyer classique	chêne cendré	anthracite	chêne européen	chêne italien	chêne severo				
ENDURO PLUS **						ECO-PLACAGE FORTE ***				ECO-PLACAGE CPL ***			LAMINOLACK ****					
cèdre forte	chêne naturo	chêne blanchi	chêne de printemps	chêne d'hiver	mélèze de sibérie	noyer duro	chêne eterno	chêne gris	blanc	noir mat								



Libra




Taurus

LE VANTAIL DE PORTE TAURUS DISPONIBLE UNIQUEMENT EN PLACAGE BIDIRECTIONNEL DE CHÂTAIGNIER [B288]

CONSTRUCTION

- 1** cadre : réalisable en MDF
- 2** (STANDARD) élément de remplissage : "nid d'abeille"
- 3** (EN OPTION) remplissage : panneau aggloméré
- 4** structure avec remplissage revêtue des deux côtés d'un panneau HDF
- 5** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - les bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

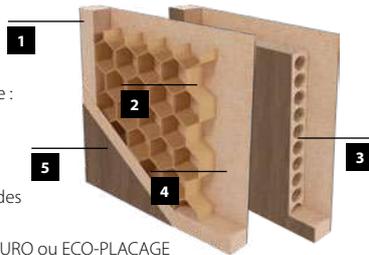

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80"
- capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissage : panneau aggloméré
- joint de chute pour largeur de porte "60"-"100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"-"100"

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127-131

ÉQUIPEMENT STANDARD

- serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté
- charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100"

DORMANTS DÉDIÉS

- [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) P. 121
- [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm P. 122
- [ORS8] dormant ajustable avec bande plate de 80 mm P. 122

VERRE

LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES



satinato

sans frais supplémentaires

COLLECTION DES MODERN ET OPTIMO

LINE

Afin de répondre aux besoins du marché et de nos clients les plus exigeants, nous présentons six collections de vantaux de porte fabriqués selon la technologie du placage à arêtes vives (90°) – **CUT EDGE**.

La collection **MODERN LINE** est disponible dans des placages sélectionnés et solides de l'offre de base, grâce auxquels la porte peut être assortie à l'intérieur qui lui est dédié.

Outre les nouvelles couleurs uniques, **OPTIMO LINE** offre également la possibilité d'utiliser le bord de la porte dans une couleur différente.





Belgatto 9 sans feuillure en placage B706
placage de cadre B726




www.inवादo.pl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

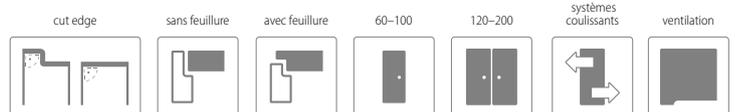

COLORIS

ENDURO ..




ENDURO 3D ..

LAMINOLACK



COULEURS
DES CADRES
DE PORTE




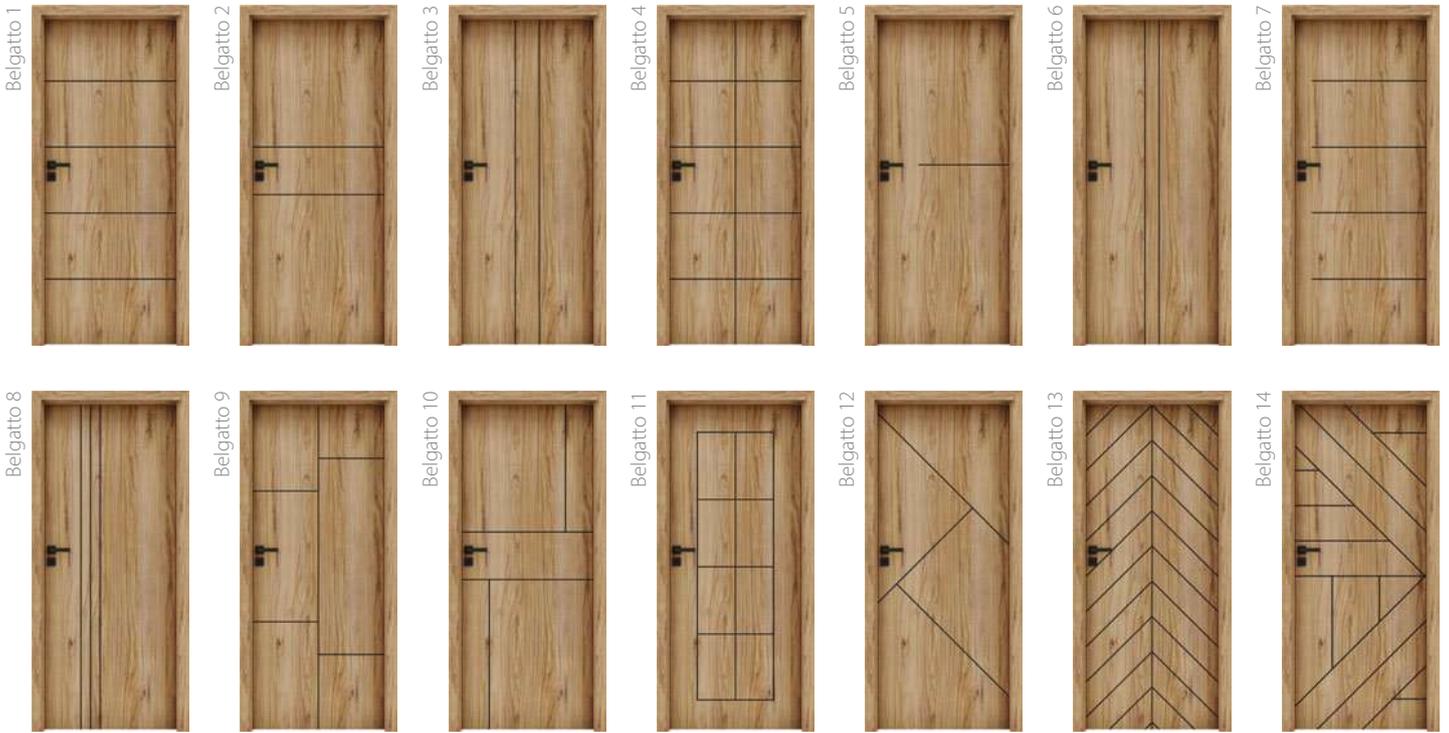

DISPONIBLE UNIQUEMENT EN PORTE SIMPLE

CONSTRUCTION

- 1** cadre : réalisable en MDF
- 2** (STANDARD) élément de remplissage : "nid d'abeille"
- 3** (EN OPTION) remplissage : panneau aggloméré
- 4** structure avec remplissage revêtu des deux côtés d'un panneau HDF
- 5** battant recouvert d'un placage ENDURO
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - bord de porte en couleur de la porte (STANDARD) ou noir mat (EN OPTION)
 - arête vive du vantail de la porte (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"
 - fraisage noir – "U" d'une largeur de 8 mm

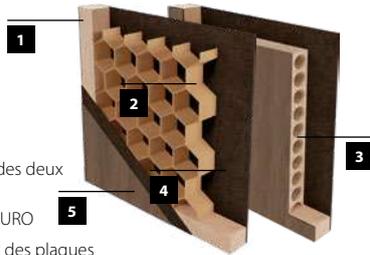

ÉQUIPEMENT STANDARD

- | | |
|----------------|---|
| AVEC FEUILLURE | <ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standardes à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100" |
| SANS FEUILLURE | <ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné |

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail (modèles sélectionnés)
- remplissage : panneau aggloméré
- joint de chute pour largeur de porte "60" – "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100"

AVEC FEUILLURE	<ul style="list-style-type: none"> • cylindre de serrure breveté 31/36 • charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80" • capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
SANS FEUILLURE	<ul style="list-style-type: none"> • charnière supplémentaire (fournie avec le cadre) • serrure pour cylindre breveté 31/31

- renforcement du ferme-porte
- coupe de ventilation
- bord de porte en noir mat (sans ou avec feuillure)


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires

P. 127-131

DORMANTS DÉDIÉS

- | | |
|---|--------|
| • [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) | P. 121 |
| • [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm | P. 122 |
| • [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm | P. 122 |
| • [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm | P. 123 |
| • [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |
| • [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |

CRAFT-DESIGN

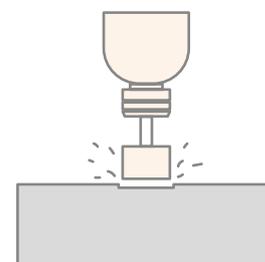

Decorato 13 sans feuillure en placage B134




www.invadopl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

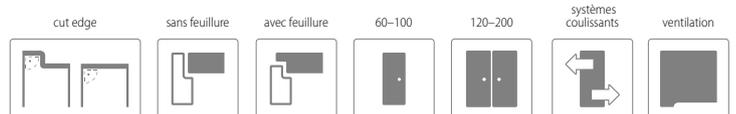

COLORIS

ENDURO **



B134

lino (blanc)



B706

chêne automne



B639

chêne européen


LAMINOLACK ****



B726

noir mat


COULEURS
DES CADRES
DE PORTE

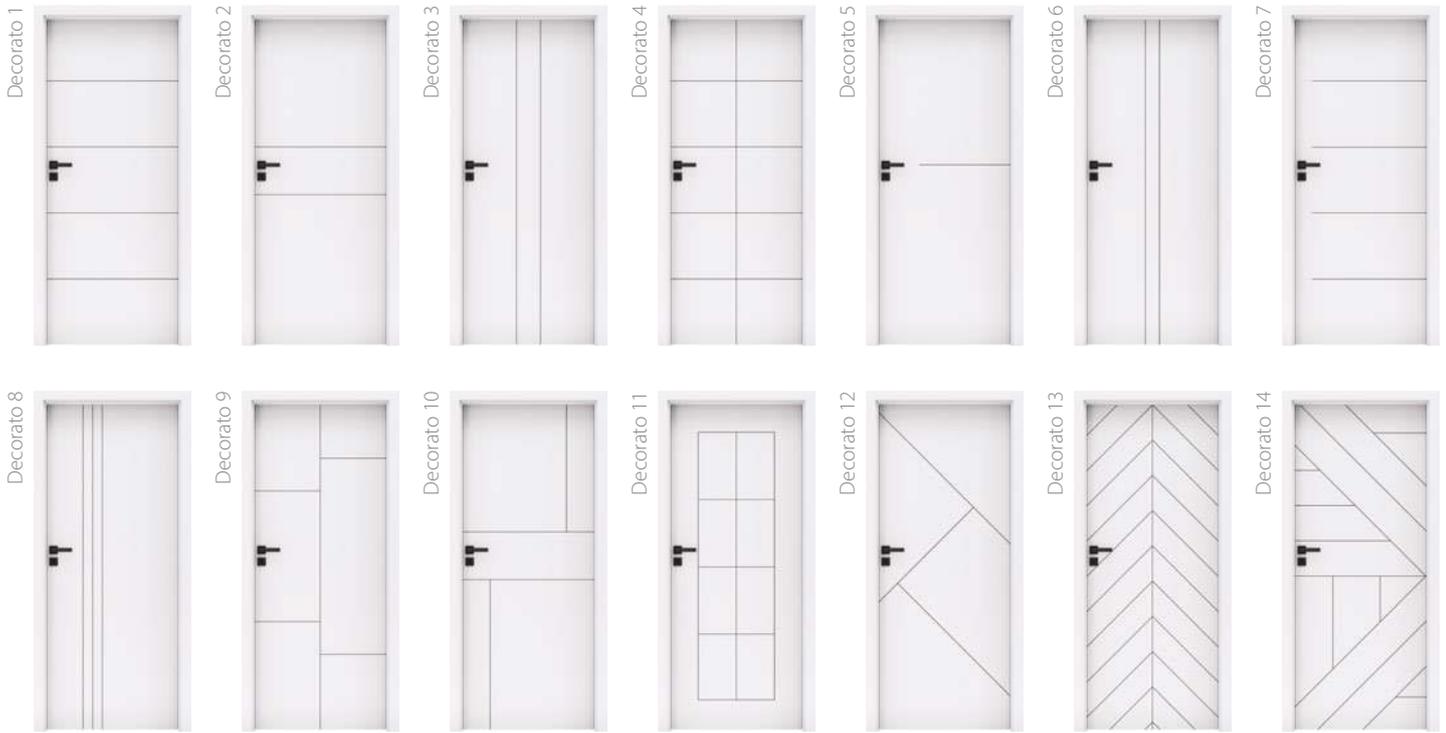

DISPONIBLE UNIQUEMENT EN PORTE SIMPLE

CONSTRUCTION

- 1 cadre : réalisable en MDF
- 2 (STANDARD) élément de remplissage : "nid d'abeille"
- 3 (EN OPTION) remplissage : panneau aggloméré
- 4 structure avec remplissage revêtu des deux côtés d'un panneau HDF
- 5 battant recouvert d'un placage ENDURO

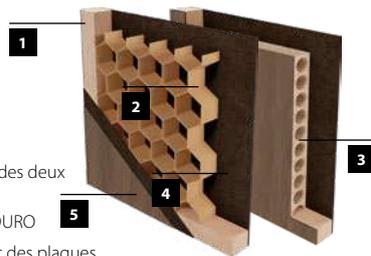

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- bord de porte en couleur de la porte (STANDARD) ou noir mat (EN OPTION)
- arête vive du vantail de la porte (pour plus d'informations, voir la page 122)
- les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"
- fraisage noir - "V" d'une largeur de 3 mm

ÉQUIPEMENT STANDARD

- | | |
|----------------|---|
| AVEC FEUILLURE | <ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standardes à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" - "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100" |
| SANS FEUILLURE | <ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné |

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- réalisation d'un vantail sans feuillure
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail (modèles sélectionnés)
- remplissage : panneau aggloméré
- joint de chute pour largeur de porte "60"- "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"- "100"

AVEC FEUILLURE	<ul style="list-style-type: none"> • cylindre de serrure breveté 31/36 • charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80" • capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) - set pour 1 charnière
SANS FEUILLURE	<ul style="list-style-type: none"> • charnière supplémentaire (fournie avec le cadre) • serrure pour cylindre breveté 31/31

- renforcement du ferme-porte
- coupe de ventilation
- bord de porte en noir mat (sans ou avec feuillure)


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires

P. 127-131

DORMANTS DÉDIÉS

- | | |
|---|--------|
| • [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) | P. 121 |
| • [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm | P. 122 |
| • [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm | P. 122 |
| • [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm | P. 123 |
| • [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |
| • [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |

CRAFT-DESIGN

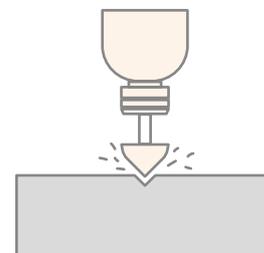

Norma Decor 1 sans feuillure en placage B134




www.invado.pl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

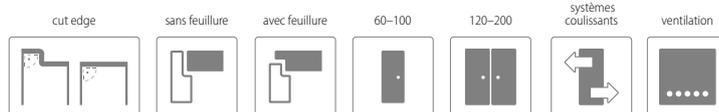

COLORIS

ENDURO **




ENDURO 3D **

ENDURO PLUS **



LAMINOLACK ****




COULEURS
DES CADRES
DE PORTE

Norma Decor 1



CONSTRUCTION

- 1** cadre : réalisable en MDF
- 2** (STANDARD) élément de remplissage : "nid d'abeille"
- 3** (EN OPTION) remplissage : panneau aggloméré
- 4** structure avec remplissage revêtu de deux côtés d'un panneau HDF
- 5** battant recouvert d'un placage ENDURO

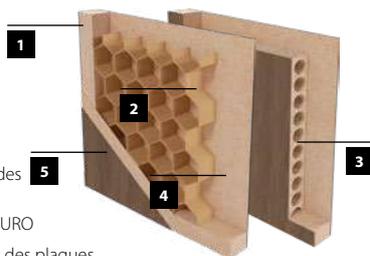

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- bord de porte en couleur de la porte
- arête vive du vantail de la porte (pour plus d'informations, voir la page 122)
- les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- | | |
|----------------|---|
| AVEC FEUILLURE | <ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standardes à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100" |
| SANS FEUILLURE | <ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné |

DORMANTS DÉDIÉS

- | | |
|---|--------|
| • [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) | P. 121 |
| • [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm | P. 122 |
| • [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm | P. 122 |
| • [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm | P. 123 |
| • [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |
| • [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- remplissage : panneau aggloméré
- joint de chute pour largeur de porte "60" – "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100"

AVEC FEUILLURE	<ul style="list-style-type: none"> • charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80" • cylindre de serrure breveté 31/36 • capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
SANS FEUILLURE	<ul style="list-style-type: none"> • charnière supplémentaire (fournie avec le cadre) • serrure pour cylindre breveté 31/31

- renforcement du ferme-porte
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- grille de ventilation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires

P. 127-131

Lido 10 sans feuillure en placage B706
placage de cadre B726




www.invado.pl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

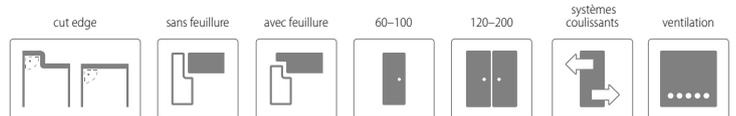

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **

ENDURO PLUS **



LAMINOLACK ****




COULEURS
DES CADRES
DE PORTE



CONSTRUCTION

- 1** cadre : réalisable en MDF
- 2 (STANDARD)** remplissage : panneau aggloméré
- 3** structure avec remplissage revêtu des deux côtés d'un panneau HDF
- 4** battant recouvert d'un placage ENDURO
 - les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - bord de porte en couleur de la porte
 - bandeau plat ALU de 8 mm
 - arête vive du vantail de la porte (pour plus d'informations, voir la page 118)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 118)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

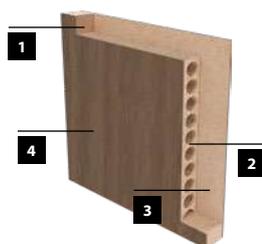

ÉQUIPEMENT STANDARD

- | | |
|----------------|---|
| AVEC FEUILLURE | <ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standardes à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100" |
| SANS FEUILLURE | <ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné |

DORMANTS DÉDIÉS

- | | |
|---|--------|
| • [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) | P. 121 |
| • [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm | P. 122 |
| • [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm | P. 122 |
| • [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm | P. 123 |
| • [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |
| • [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- | | |
|---|--|
| • réalisation d'un vantail sans trou pour serrure | sans frais supplémentaires |
| • largeur "100" | |
| • réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant | |
| • réalisation de porte à double vantail | |
| • remplissage : panneau aggloméré | standard |
| • joint de chute pour largeur de porte "60" – "100" | |
| • seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100" | |
| AVEC FEUILLURE | <ul style="list-style-type: none"> • cylindre de serrure breveté 31/36 • charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80" • capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière |
| SANS FEUILLURE | <ul style="list-style-type: none"> • charnière supplémentaire (fournie avec le cadre) • serrure pour cylindre breveté 31/31 |
| • renforcement du ferme-porte | |
| • coupe de ventilation | |
| • douilles PVC | |
| • manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or) | |
| • manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel) | |
| INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127-131 | |

Dolce 2 sans feuillure en placage B707




www.invadopl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

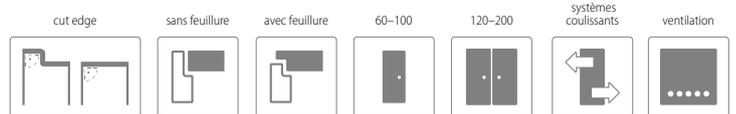

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **

ENDURO PLUS **



LAMINOLACK ****



COULEURS
DES CADRES
DE PORTE

Dolce 1




Dolce 2



Dolce 3



CONSTRUCTION

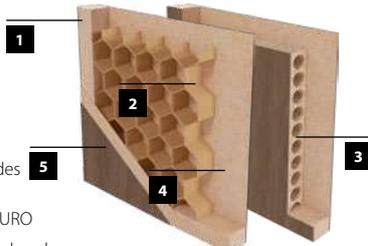- 
- 1** cadre : réalisable en MDF
 - 2** (STANDARD) élément de remplissage : "nid d'abeille"
 - 3** (EN OPTION) remplissage : panneau aggloméré
 - 4** structure avec remplissage revêtu des deux côtés d'un panneau HDF
 - 5** battant recouvert d'un placage ENDURO
- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - bord de porte en couleur de la porte
 - arête vive du vantail de la porte (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- | | |
|----------------|--|
| AVEC FEUILLURE | <ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standards à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100" |
| SANS FEUILLURE | <ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné |

DORMANTS DÉDIÉS

- | | |
|---|--------|
| • [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) | P. 121 |
| • [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm | P. 122 |
| • [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm | P. 122 |
| • [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm | P. 123 |
| • [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |
| • [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- remplissage : panneau aggloméré
- joint de chute pour largeur de porte "60"–"100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"–"100"

AVEC FEUILLURE	<ul style="list-style-type: none"> • cylindre de serrure breveté 31/36 • charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80" • capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
SANS FEUILLURE	<ul style="list-style-type: none"> • charnière supplémentaire (fournie avec le cadre) • serrure pour cylindre breveté 31/31

- renforcement du ferme-porte
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires

P. 127-131

DORMANTS DÉDIÉS

VERRE

LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES



Virgo 2 sans feuillure en placage B708




www.invado.pl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

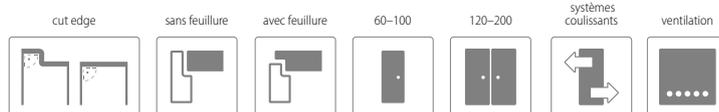

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **

ENDURO PLUS **



LAMINOLACK ****




COULEURS
DES CADRES
DE PORTE



CONSTRUCTION

- 1** cadre : réalisable en MDF
 - 2** (STANDARD) élément de remplissage : "nid d'abeille"
 - 3** (EN OPTION) remplissage : panneau aggloméré
 - 4** structure avec remplissage revêtue des deux côtés d'un panneau HDF
 - 5** battant recouvert d'un placage ENDURO
- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - bord de porte en couleur de la porte
 - arête vive du vantail de la porte (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

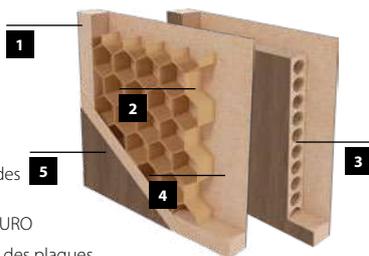

ÉQUIPEMENT STANDARD

- | | |
|----------------|---|
| AVEC FEUILLURE | <ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standardes à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100" |
| SANS FEUILLURE | <ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné |

DORMANTS DÉDIÉS

- | | |
|---|--------|
| • [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) | P. 121 |
| • [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm | P. 122 |
| • [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm | P. 122 |
| • [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm | P. 123 |
| • [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |
| • [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- remplissage : panneau aggloméré
- joint de chute pour largeur de porte "60"–"100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"–"100"

- | | |
|----------------|--|
| AVEC FEUILLURE | <ul style="list-style-type: none"> • cylindre de serrure breveté 31/36 • charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80" • capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière |
| SANS FEUILLURE | <ul style="list-style-type: none"> • charnière supplémentaire (fournie avec le cadre) • serrure pour cylindre breveté 31/31 |

- renforcement du ferme-porte

- coupe de ventilation

- douilles PVC

- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)

- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires

P. 127-131

VERRE

LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES




Orso 3 sans feuillure en placage B705



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

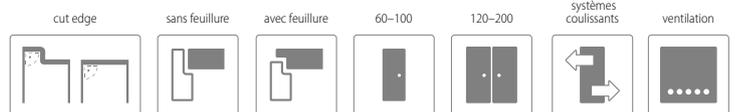

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **

ENDURO PLUS **



LAMINOLACK ****




COULEURS
DES CADRES
DE PORTE



CONSTRUCTION

- 1** cadre : réalisable en MDF
- 2** (STANDARD) élément de remplissage : "nid d'abeille"
- 3** (EN OPTION) remplissage : panneau aggloméré
- 4** structure avec remplissage revêtu des deux côtés d'un panneau HDF
- 5** battant recouvert d'un placage ENDURO

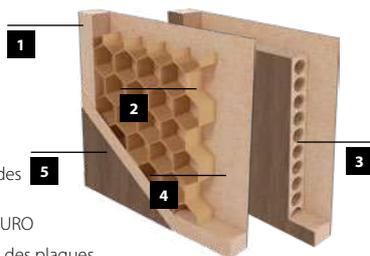

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- bord de porte en couleur de la porte
- arête vive du vantail de la porte (pour plus d'informations, voir la page 122)
- les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- | | |
|-----------------|---|
| AVEC FEUILLEURE | <ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standardes à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100" |
| SANS FEUILLEURE | <ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné |

DORMANTS DÉDIÉS

- | | |
|---|--------|
| • [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) | P. 121 |
| • [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm | P. 122 |
| • [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm | P. 122 |
| • [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm | P. 123 |
| • [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |
| • [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur "100"
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- remplissage : panneau aggloméré
- joint de chute pour largeur de porte "60" – "100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100"

AVEC FEUILLEURE	<ul style="list-style-type: none"> • cylindre de serrure breveté 31/36 • charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80" • capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
SANS FEUILLEURE	<ul style="list-style-type: none"> • charnière supplémentaire (fournie avec le cadre) • serrure pour cylindre breveté 31/31

- renforcement du ferme-porte
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires P. 127-131

DORMANTS DÉDIÉS

- | | |
|---|--------|
| • [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) | P. 121 |
| • [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm | P. 122 |
| • [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm | P. 122 |
| • [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm | P. 123 |
| • [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |
| • [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |

VERRE

LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES



Merano double sans feuillure en B639
placage de cadre B134




www.invado.pl



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

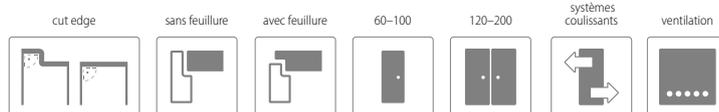

COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **

ENDURO PLUS **



LAMINOLACK ****



COULEURS
DES CADRES
DE PORTE

Merano 1



Merano 2



Merano 3



Merano 4




Merano 5



CONSTRUCTION

- 1** cadre : réalisable en MDF
 - 2** (STANDARD) élément de remplissage : "nid d'abeille"
 - 3** (EN OPTION) remplissage : panneau aggloméré
 - 4** structure avec remplissage revêtu des deux côtés d'un panneau HDF
 - 5** battant recouvert d'un placage ENDURO
- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
 - bord de porte en couleur de la porte
 - arête vive du vantail de la porte (pour plus d'informations, voir la page 122)
 - les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 122)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

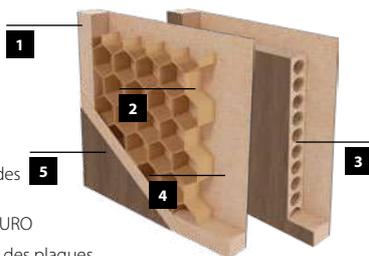

ÉQUIPEMENT STANDARD

- | | |
|-----------------|---|
| AVEC FEUILLEURE | <ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • charnières standardes à pivots, vissées (galva blanc) : 2 pièces pour les portes "60" – "80", 3 pièces pour les portes "90" et "100" |
| SANS FEUILLEURE | <ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné |

DORMANTS DÉDIÉS

- | | |
|---|--------|
| • [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) | P. 121 |
| • [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm | P. 122 |
| • [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm | P. 122 |
| • [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm | P. 123 |
| • [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |
| • [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- | | |
|-----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires • largeur "100" • réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant • réalisation de porte à double vantail • remplissage : panneau aggloméré • joint de chute pour largeur de porte "60" – "100" • seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60" – "100" |
| AVEC FEUILLEURE | <ul style="list-style-type: none"> • cylindre de serrure breveté 31/36 • charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80" • capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière |
| SANS FEUILLEURE | <ul style="list-style-type: none"> • charnière supplémentaire (fournie avec le cadre) • serrure pour cylindre breveté 31/31 |

- renforcement du ferme-porte

- coupe de ventilation

- douilles PVC

- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)

- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires

P. 127-131

DORMANTS DÉDIÉS

VERRE

LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES



Norma Decor 1 sans feuillure en placage B746
placage de cadre B726



OPTIMO
duo line


www.invadopl

PORTE AVEC BORD B726



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

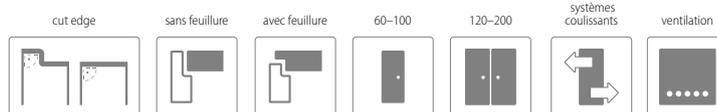

COLORIS

CPL 0,15 MM CPL 0.8 MM



LAMINOLACK NOUVEAUTÉ



Norma Decor 1




Norma Decor 6



CONSTRUCTION

- 1** cadre : réalisable en MDF
- 2** (STANDARD) élément de remplissage : "nid d'abeille"
- 3** (EN OPTION) remplissage : panneau aggloméré
- 4** structure avec remplissage revêtu de deux côtés d'un panneau HDF
- 5** battant recouvert d'un placage CPL ou LAMINOLACK

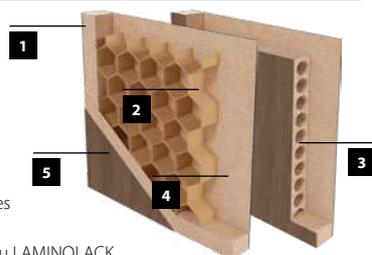

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- bord de porte dans la couleur du vantail ; option pour les portes sans feuillure (voir tableau page 10). Pour les vantaux de portes doubles sans feuillure, la bande de chant dans la couleur du vantail et les ferrures argentées sont standard. Il est toutefois possible de les fabriquer avec un chant et des ferrures noirs dans le cadre d'une commande personnalisée. Dans ce cas, veuillez contacter notre service clientèle.
- arête vive du vantail de la porte (pour plus d'informations, voir la page 118)
- les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 118)
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- | | |
|----------------|--|
| AVEC FEUILLURE | <ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • screw-in pivot hinges 13,5/9 (blanc zinc) – 2 pcs for door leaves in sizes "60"–"80", 3 pcs for door leaves in sizes "90" and "100" |
| SANS FEUILLURE | <ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné |

DORMANTS DÉDIÉS

- | | |
|---|--------|
| • [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) | P. 121 |
| • [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm | P. 122 |
| • [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm | P. 122 |
| • [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm | P. 123 |
| • [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |
| • [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm | P. 123 |

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- largeur de porte "100" – CPL 0,15 mm ou CPL 0,8 mm
- réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant
- réalisation de porte à double vantail
- remplissage : panneau aggloméré
- joint de chute pour largeur de porte "60"–"100"
- seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"–"100"

- | | |
|----------------|---|
| AVEC FEUILLURE | <ul style="list-style-type: none"> • cylindre de serrure breveté 31/36 • charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80" • capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière |
| SANS FEUILLURE | <ul style="list-style-type: none"> • charnière supplémentaire (fournie avec le cadre) • serrure pour cylindre breveté 31/31 • bord de porte en B726 ou B687 • bord de porte dans le coloris : B717 (option uniquement pour la porte en B687, B688) • un ensemble de : 2 charnières + gâche + serrure de porte en couleurs : blanc, chrome satiné, doré, noir |

- renforcement du ferme-porte
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)
- grille de ventilation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires

P. 127-131



Le BULLETT en acier inoxydable de l'ouvrant NORMA DECOR 6 est disponible en argent et en noir avec la possibilité d'une vitre en verre. (option transparente ou satinée incluse dans le prix de la feuille de porte)

Lido 17 sans feuillure en placage B747
placage de cadre B687



OPTIMO
duo line


www.invado.pl

PORTE AVEC BORD B688



VOIR LES VIDÉOS
D'INSTALLATION
SUR NOTRE
CHAÎNE YOUTUBE

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

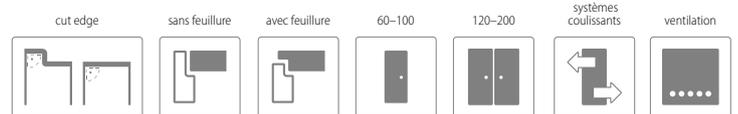

COLORIS


CPL 0,15 MM -----





CONSTRUCTION

- 1** cadre : réalisable en MDF
- 2** (STANDARD) remplissage : panneau aggloméré
- 3** structure avec remplissage revêtu de deux côtés d'un panneau HDF
- 4** battant recouvert d'un placage CPL

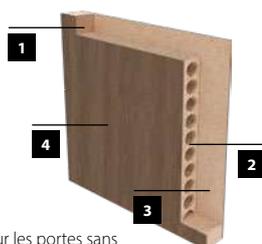

- les bords latéraux et supérieurs avec des plaques
- bord de porte dans la couleur du vantail ; option pour les portes sans feuillure (voir tableau page 10). Pour les vantaux de portes doubles sans feuillure, la bande de chant dans la couleur du vantail et les ferrures argentées sont standard. Il est toutefois possible de les fabriquer avec un chant et des ferrures noirs dans le cadre d'une commande personnalisée. Dans ce cas, veuillez contacter notre service clientèle.
- bandeau plat ALU de 8 mm
- arête vive du vantail de la porte (pour plus d'informations, voir la page 118)
- les doubles feuilles sont munies d'un bord et d'une souche (illustration page 118)
- porte à simple vantail d'une largeur de "600" à "100" ; porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT STANDARD

AVEC FEUILLURE	<ul style="list-style-type: none"> • serrure retrait de 72 mm pour clé reproductible, WC verrou ou cylindre de serrure breveté • screw-in pivot hinges 13,5/9 (blanc zinc) – 2 pcs for door leaves in sizes "60"–"80", 3 pcs for door leaves in sizes "90" and "100"
SANS FEUILLURE	<ul style="list-style-type: none"> • système de verrouillage magnétique avec un espacement de 90 mm pour une clé répétitive, 95 mm pour une serrure de WC et 85 mm pour un insert de brevet • charnières invisibles avec régulation 3D en couleur chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

- [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) **P. 121**
- [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm **P. 122**
- [ORS8] réglable pour les ouvrants en feuillure avec bandeau plat de 80 mm **P. 122**
- [ORS7] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 60 mm **P. 123**
- [ORS10] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm **P. 123**
- [ORS4] réglable pour les ouvrants modulaires sans charnière avec cadre affleurant de 80 mm **P. 123**

ÉQUIPEMENT EN OPTION

	<ul style="list-style-type: none"> • réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires • largeur de porte "100" – CPL 0,15 mm • réalisation d'un vantail sans feuillure / système coulissant • réalisation de porte à double vantail • joint de chute pour largeur de porte "60"–"100" • seuil en aluminium pour les largeurs de porte "60"–"100"
AVEC FEUILLURE	<ul style="list-style-type: none"> • cylindre de serrure breveté 31/36 • charnière supplémentaire pour les vantaux "60" à "80" • capuchons pour charnières (chrome, chrome satiné, or, noir) – set pour 1 charnière
SANS FEUILLURE	<ul style="list-style-type: none"> • charnière supplémentaire (fournie avec le cadre) • serrure pour cylindre breveté 31/31 • bord de porte en B726 ou B687 • bord de porte dans le coloris : B717 (option uniquement pour la porte en B687) • un ensemble de : 2 charnières + gâche + serrure de porte en couleurs : blanc, chrome satiné, doré, noir

- renforcement du ferme-porte
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- manchons de ventilation métalliques, ronds (chrome, or)
- manchons de ventilation métalliques, carrés (chrome, nickel)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : équipements et accessoires **P. 127-131**

Amber 14 avec cadre en placage B726



www.invadopl



MONTAGE DE
PORTES EN
VERRE AMBER

FERRURE COLORIS

Aluminium anodiné [F150]

Acier inoxydable [F157]

Noir

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

60-90

ventilation





Les portes **d'Amber** sont divisées en groupes selon les types de décorations en verre

GROUPE I – verres de base
(transparents ou opaques dans différentes teintes)

- Amber 13 – verre *satinato*
- Amber 14 – verre *transparent*
- Amber 15 – verre *transparent*

GROUPE II – verres décorés
(gravé ou imprimé)

- Amber 3 – verre *imprimé transparent*
- Amber 6 – verre *imprimé transparent*
- Amber 12 – verre *satinato gravé*

CONSTRUCTION

- verres trempés d'une épaisseur de 8 mm
- le verre mat sur une face se trouve du côté des charnières
- abattant double charnières à dormant ajustable ou bloc

DIMENSIONS DES PORTES EN VERRE (mm)

	"60"	"70"	"80"	"90"
largeur des portes en verre	617	717	817	917
hauteur des portes en verre	(PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)			

DORMANTS DÉDIÉS

- [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) P. 121
- [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm P. 122
- [ORS8] dormant ajustable avec bande plate de 80 mm P. 122


ÉQUIPEMENT EN OPTION

- coupe de ventilation

RACCORDS



Libra en placage B639

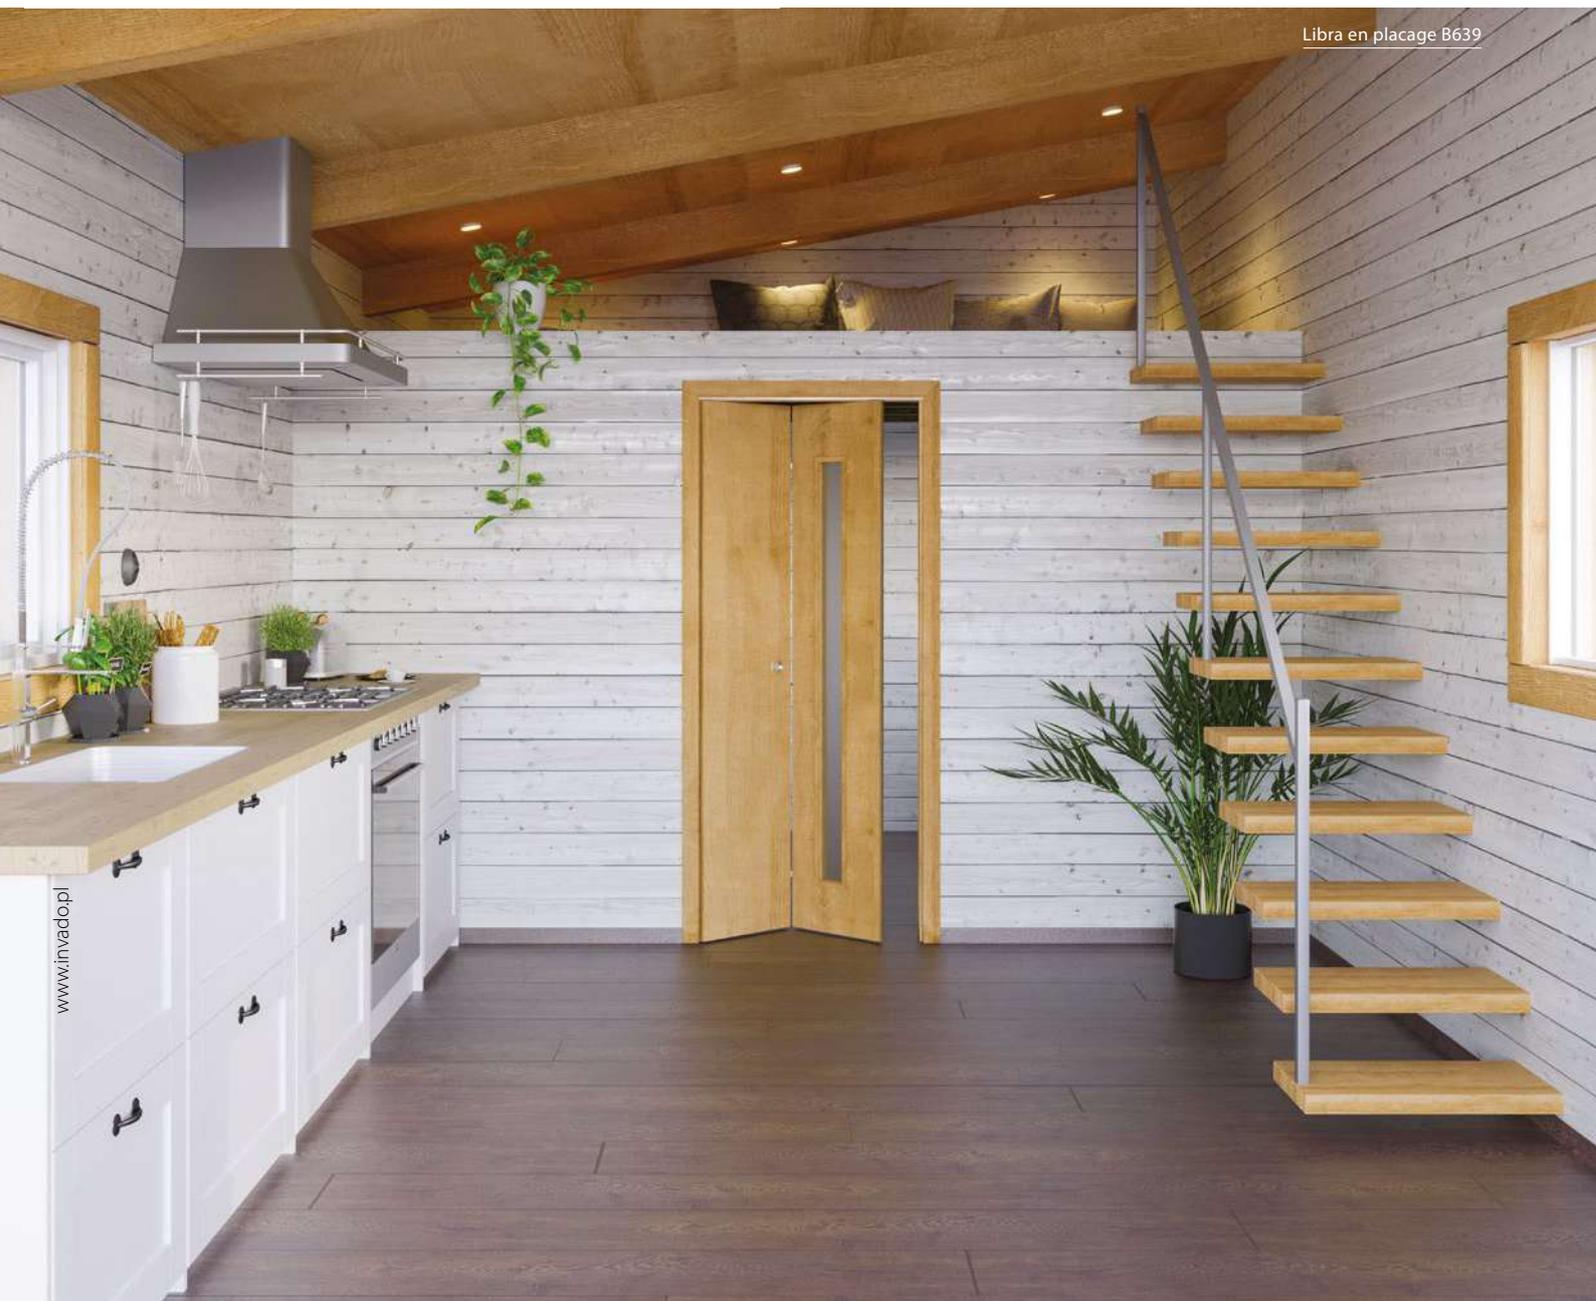

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

60-90



COLORIS

ENDURO **						ENDURO 3D **						GRAINAGE HORIZONTAL	
B134 lindo (blanc)	B136 hêtre	B224 chêne	B339 noyer	B402 coimbra	B406 ébène	B706 chêne automne	B541 chêne noble	B597 noyer classique	B598 chêne cendré	B637 anthracite	B639 chêne européen	B656 chêne italien	B657 chêne severo
ENDURO PLUS **				ECO-PLACAGE FORTE ***						ECO-PLACAGE CPL ***		LAMINOLACK ****	
B462 cedr forte	B587 chêne naturo	B596 chêne bianchi	B705 chêne de printemps	B707 chêne d'hiver	B708 mélèze de sibérie	B473 noyer dur	B474 chêne eterno	B476 chêne gris	B490 blanc	B726 noir mat			

COULEURS
DES CADRES
DE PORTE


Portes pliantes – NORMA DECOR 1



Portes pliantes – LIBRA



CONSTRUCTION

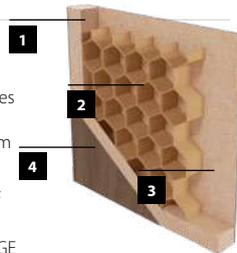

- 1** la construction de chaque moitié de la porte à charnières est constituée d'un cadre en MDF ou de demi-produits en bois résineux lamellé-collé d'une épaisseur de 33 mm
 - 2** élément de remplissage: "nid d'abeille"
 - 3** cadre en bois rempli des deux côtés d'un panneau HDF de 3 mm d'épaisseur
 - 4** ouvrant recouvert de placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
- les portes pliantes sont composées d'un battant à bras articulé et d'un bâti du mur sur la base d'un dormant de bloc ou ajustable
 - chaque moitié du battant possède une feuillure le long du bord vertical du côté de l'élément vertical du dormant
 - les deux moitiés sont reliées par des charnières invisibles
 - l'ensemble est connecté au sol à l'aide d'un pivot : sa racine est enfoncée verticalement dans le sol
 - la connexion de la partie supérieure est effectuée à l'aide d'un pivot enfoncé dans le sol, avec lequel est monté le rail fixé sous l'entaille du linteau
 - le train glisse sur le rail, stabilisant le battant pendant son ouverture / fermeture
 - les bords verticaux des vantaux sont arrondis (pour plus d'informations, voir la page 118)
 - ouvrant universel pour installation à gauche ou à droite
 - porte à simple vantail d'une largeur de "60"- "90"

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 2 poignées rondes chrome satiné
- 2 charnières invisibles chrome satiné

DORMANTS DÉDIÉS

- | | |
|---|--------|
| • [OB3] dormant porte bloc (possibilité d'ajouter un architrave 10 x 60 mm ou 16 x 80 mm) | P. 121 |
| • [ORS1] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm | P. 122 |
| • [ORS8] dormant ajustable avec bande plate de 80 mm | P. 122 |



VERRE

LA FACE BRILLANTE DE LA VITRE SE TROUVE DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES



sans frais supplémentaires

Système coulissant Aversa 1 en placage B490




www.invado.pl

La cassette d'épaisseur 100 est destinée aux châssis modulaires (par exemple Domino, Versano, Tamparo) et aux châssis pleins plats.

La cassette de 125 d'épaisseur est dédiée aux écharpes plates ajourées (par exemple Torino, Strada).

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

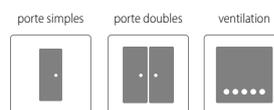

ÉQUIPEMENT STANDARD



- 1 cassette de construction pour système "100" ou "125"
- ensemble de profilés (cadre de porte), brosses et joints
- jeu de profils de recouvrement pour les deux côtés du cadre de porte
- grip dans la couleur chrome, satin, noir ou or

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- ralentisseur
- verrou à crocher en chrome, satin, or disponible avec clé pliante ou roue WC casée. Dans le cas des vantaux munis d'un verrou à crochet, le client doit installer lui-même la gâche dans l'encadrement de la porte
- extension (tunnel) pour augmenter la plage de régulation du cadre au-delà de 20 mm – élément d'extension (prix par 10 mm)
- gâche platée

- clé
- WC

SCHÈMA DE PLACEMENT DES ÉLÉMENTS EXTENSIBLES DU DORMANT POUR SYSTÈME COULISSANT – SYSTÈME COULISSANT SIMPLE

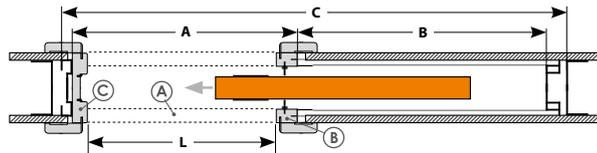
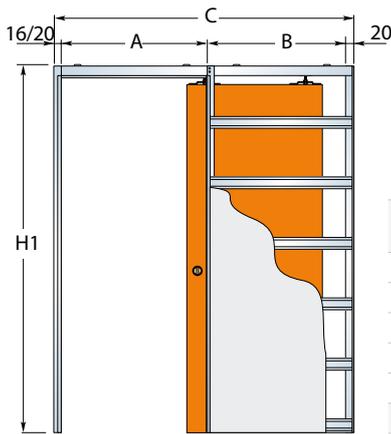


DIMENSIONS D'UNE CASSETTE POUR LE SYSTÈME COULISSANT SIMPLE (mm)

la mise en lumière L x H	dimensions extérieures C x H1	A	B	DIMENSIONS DU VOLET (mm)		
				épaisseur du mur	largeur	hauteur
610 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	1346 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	670	640	100-125	644	2040 (PL) 1988 (CZ-SK)
710 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	1546 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	770	740		744	
810 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	1746 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	870	840		844	
910 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	1946 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	970	940		944	
1010 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	2146 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	1070	1040		1044	

H – hauteur intérieure de cassette ; **H1** – hauteur extérieure de cassette ; **L** – largeur intérieure de cassette ; **C** – largeur extérieure de cassette

SCHÈMA DE PLACEMENT DES ÉLÉMENTS EXTENSIBLES DU DORMANT POUR SYSTÈME COULISSANT – SYSTÈME COULISSANT DOUBLE

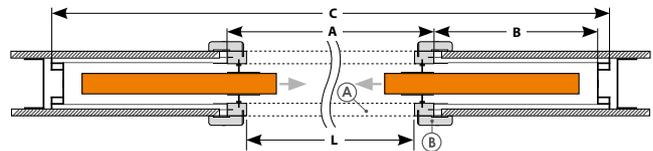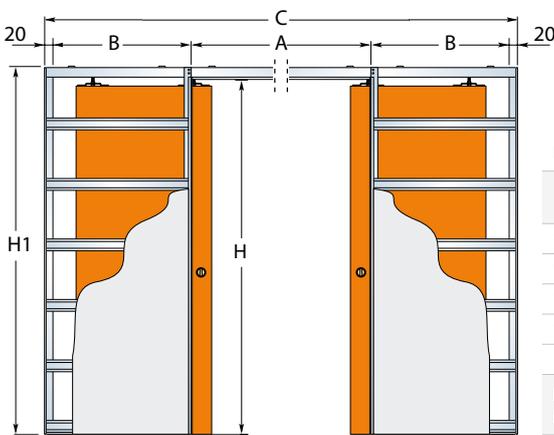


DIMENSIONS D'UNE CASSETTE POUR LE SYSTÈME COULISSANT DOUBLE (mm)

la mise en lumière L x H	dimensions extérieures C x H1	A	B	DIMENSIONS DU VOLET (mm)		
				épaisseur du mur	largeur	hauteur
1224 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	2610 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	1290	640	100-125	644	2040 (PL) 1988 (CZ-SK)
1424 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	3010 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	1490	740		744	
1624 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	3410 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	1690	840		844	
1824 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	3810 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	1890	940		944	
2024 x 2075 (PL) / 2025 (CZ-SK)	4210 x 2115 (PL) / 2065 (CZ-SK)	2090	1040		1044	

H – hauteur intérieure de cassette ; **H1** – hauteur extérieure de cassette ;
L – largeur intérieure de cassette ; **C** – largeur extérieure de cassette


SCHÈMA DE PLACEMENT DES ÉLÉMENTS D'EXTENSION DU CHASSIS POUR SYSTÈME GALANDAGE

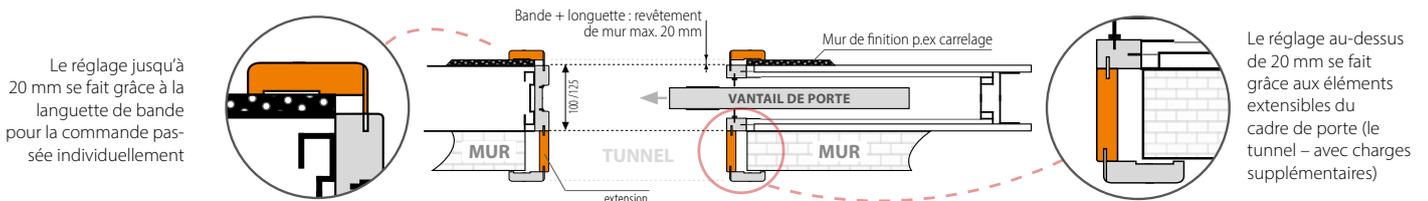

ÉLÉMENTS DE CASSETTE

A – plinthe horizontale + bande angulaire ; **B** – plinthe verticale + bande angulaire ; **C** – pare-chocs + bandes angulaires

Dimensions des éléments d'une cassette (mm)	a1	a2	a3	a4	b1	b2	b3	b4	c1	c2	c3	c4	c5
cassette 100	19	50	25	10	19	33	7	10	25	7	50	12	2073 (PL) 1988 (CZ-SK)
cassette 125 (PL)	25				25								

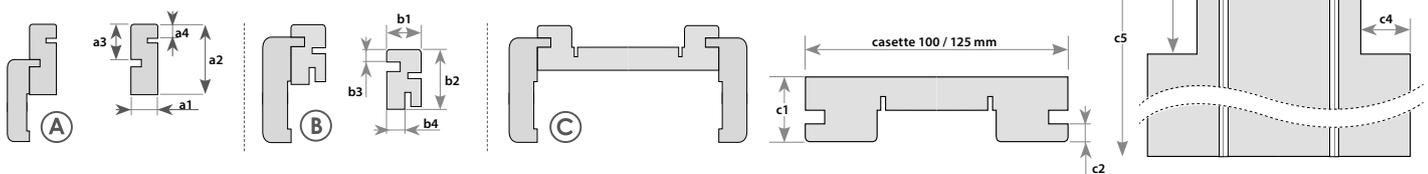




www.invado.pl



VOIR LE FILM:
MONTAGE MURAL
POUR SYSTÈME
COULISSANT

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

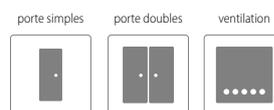

ÉQUIPEMENT STANDARD

- cache-rail dans la couleur du vantail de porte – installée sur la bande aluminium (disponible en deux versions, selon la hauteur de la bande de masquage utilisée dans le cadre de porte – 60 mm ou 80 mm)
- rail monté sur la bande aluminium
- poignée en chrome ou satin – complet pour les deux cotés de la porte et un support de porte – 1 pièce (chrome, satin, noir ou or)



ÉQUIPEMENT EN OPTION

- | | |
|---|----------------------------|
| • ralentisseur | • ENDURO / PLUS / 3D |
| • pare-chocs | • ECO-PLACAGE / LAMINOLACK |
| | • CPL 0,15 mm |
| • verrou à crocher (chrome, satin, noir ou or) disponible avec clé pliante ou roue WC casée | • clé |
| | • WC |

DIMENSIONS DU VANTAIL ET DU CADRE DE MUR POUR SYSTÈME POSE MURALE

		dormant pour portes simples (mm)					dormant pour portes doubles (mm) – NOTE : CHANGEMENT DE DIMENSIONS									
		"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"120"	"130"	"140"	"150"	"160"	"170"	"180"	"190"	"200"	
s1	largeur du vantail	644	744	844	944	1044	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988	2088	
s2	largeur d'une ouverture dans le mur*	675	775	875	975	1075	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110	
s3	largeur d'une porte extérieure	645	745	845	945	1045	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	
s4	largeur d'une porte intérieure	601	701	801	901	1001	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036	
s5	largeur de revêtement du dormant avec bande	60 mm [ORS3]	745	845	945	1045	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180	
		80 mm [ORS9]	785	885	985	1085	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220	
h1	hauteur du vantail	2040 (PL) / 1988 (CZ-SK)														
h2	hauteur d'une ouverture dans le mur	2062 (PL) / 2008 (CZ-SK)														
h3	hauteur extérieure du dormant	2047 (PL) / 1993 (CZ-SK)														
h4	hauteur intérieure du dormant*	2025 (PL) / 1971 (CZ-SK)														
h5	hauteur de revêtement de dormant avec bande	60 mm [ORS3]	2097 (PL) / 2043 (CZ-SK)													
		80 mm [ORS9]	2117 (PL) / 2063 (CZ-SK)													

*Les dimensions de l'ouverture murale en version sans cadre devraient être prises à l'identique avec celles de la largeur intérieure du dormant

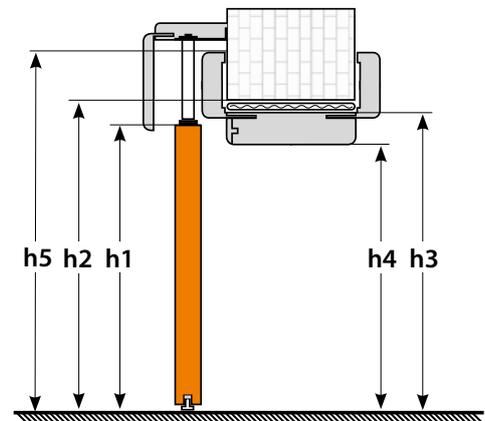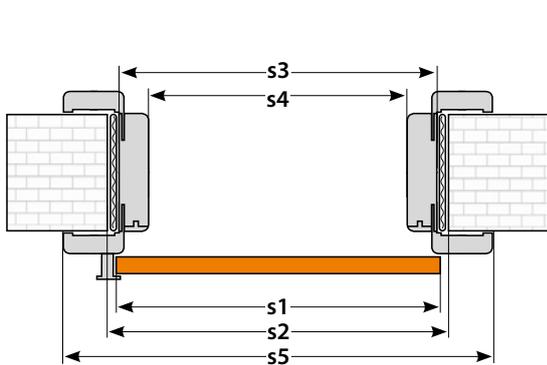

DORMANTS DE PORTE DISPONIBLES

[ORS3] dormant ajustable avec bande plate de 60 mm de largeur
l'ensemble comprend : un cadre de porte et un pare-chocs avec fraise et plaque

[ORS9] dormant ajustable avec bande plate de 80 mm de largeur
l'ensemble comprend : un cadre de porte et un pare-chocs avec fraise et plaque


DIVISION DES RAILS ET CACHE-RAILS EN RAISON DE LA LARGEUR DU SYSTÈME

vantail de porte	longueur du cache-rail	nombre de rails et cornières	nombre des éléments de la cache-rail	vantail de porte	longueur du cache-rail	nombre de rails et cornières	nombre des éléments de la cache-rail	
"60"	1350 mm	1 élément	1 rail et cornière pour montage d'une longueur de 2 m	"70" + "70" ou "60" + "80"	3000 mm	2 éléments	2 rail et cornière pour montage d'une longueur de 2 m	
"70"	1550 mm			"70" + "80" ou "60" + "90"	3200 mm			
"80"	1750 mm			"80" + "80" ou "70" + "90" ou "60" + "100"	3400 mm			
"90"	1950 mm			"80" + "90" ou "70" + "100"	3600 mm			
"100"	2150 mm			"90" + "90" ou "80" + "100"	3800 mm			
"60" + "60"	2600 mm	2 éléments	2 rail et cornière pour montage d'une longueur de 2 m	"90" + "100"	4000 mm			3 rail et cornière pour montage d'une longueur de 2 m
"60" + "70"	2800 mm			"100" + "100"	4200 mm			



Dimensions de la tringle à rideau
A – 91,5 mm [ORS3] ou 111,5 mm [ORS9]
B – 92 mm



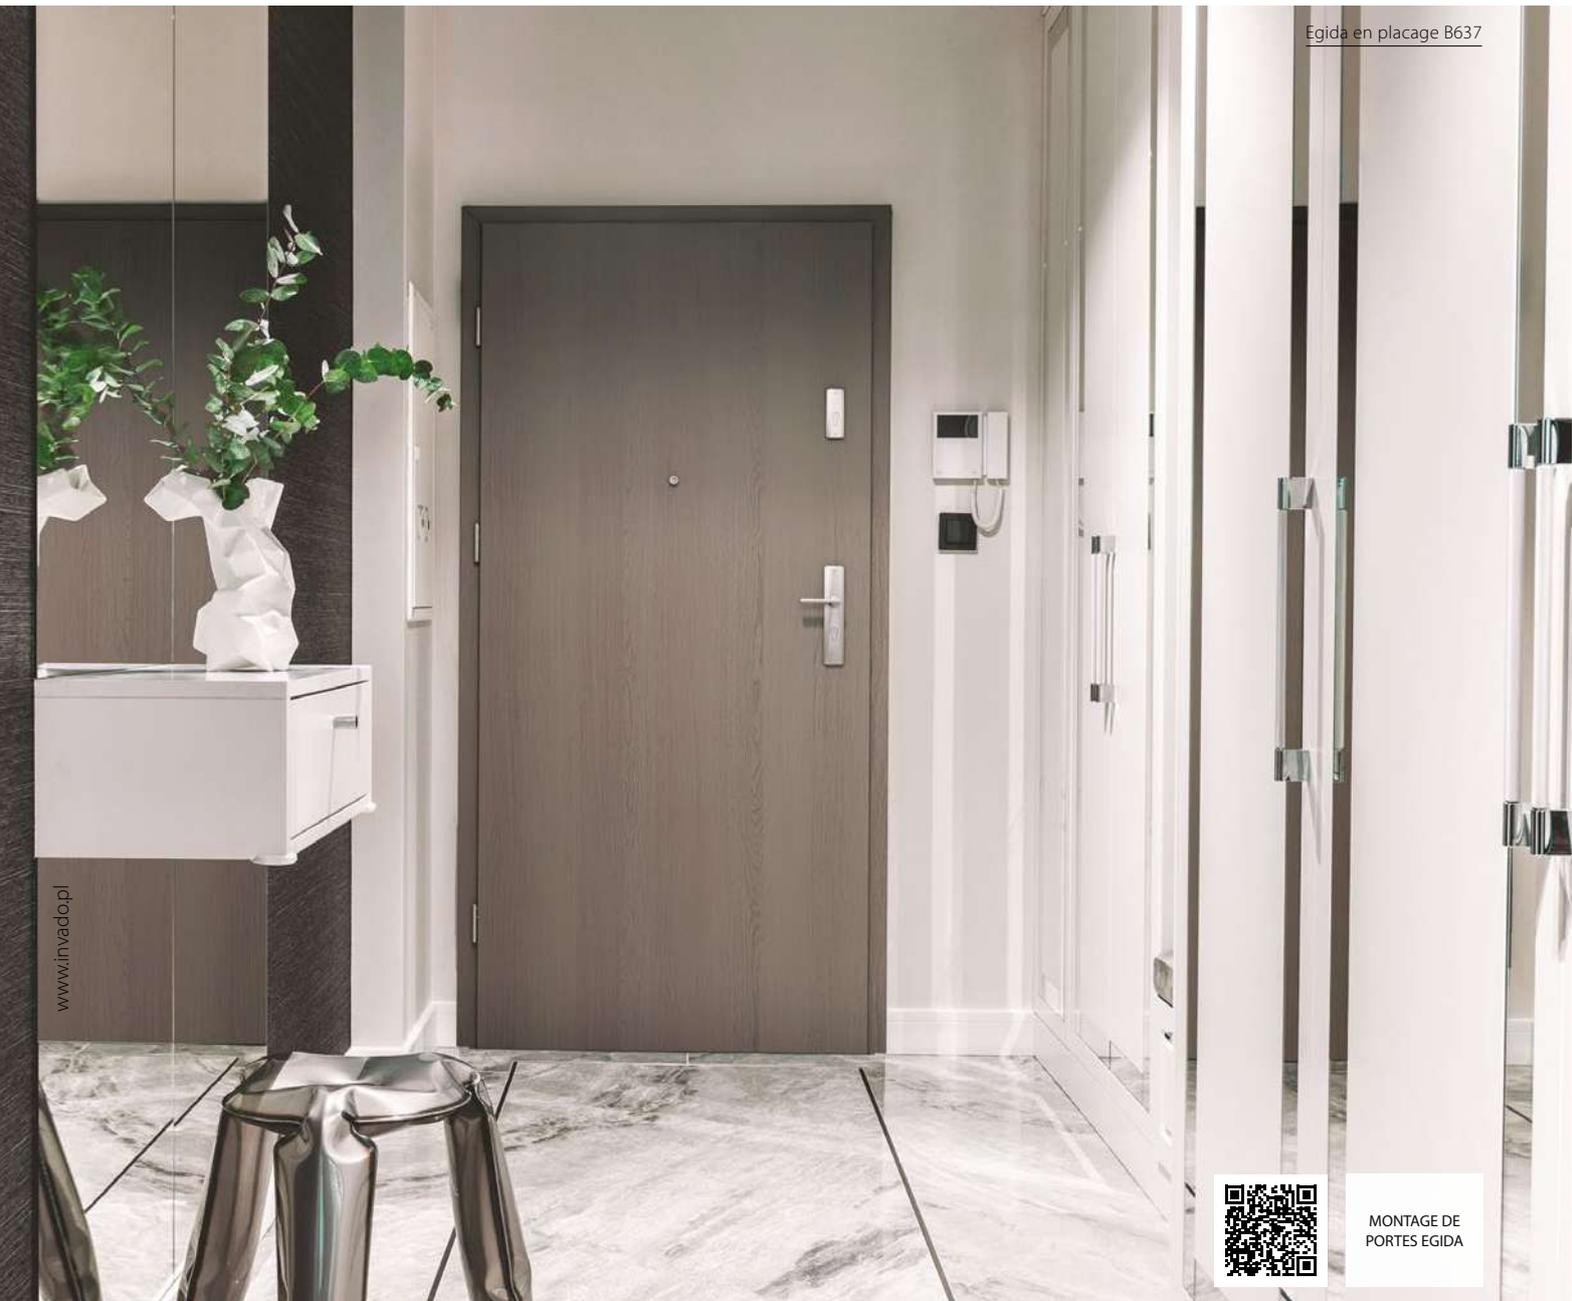

Egida en placage B637

www.invado.pl



MONTAGE DE PORTES EGIDA

RÉALISATIONS DES PORTES POSSIBLES

Portes Egida résistant à l'effraction (RC2) – à condition que leurs vantaux correspondent à un cadre INVADO, à un seuil, à une plaque de poignée d'au moins classe 2 et à un cylindre serrure breveté d'au moins classe 4.



COLORIS

ENDURO **



GRAINAGE À DEUX VOIES

ENDURO 3D **



GRAINAGE HORIZONTAL

ENDURO PLUS **



ECO-PLACAGE FORTE ***




ECO-PLACAGE CPL ***





CONSTRUCTION

- 1** vantail de porte réalisable à partir d'un cadre en bois contreplaqué résineux
- 2** élément de remplissage : panneau aggloméré
- 3** cadre avec remplissage recouvert de panneau HDF des deux côtés
- 4** battant recouvert d'un placage ENDURO ou ECO-PLACAGE
 - épaisseur d'un mur : 40 mm
 - arête vive du vantail de la porte (pour plus d'informations, voir la page 118)
 - porte à simple vantail d'une largeur de "80" à "100"



ÉQUIPEMENT EN OPTION

- poignée + rosette QUEBECK – résistance anti-effraction classe II (couleur INOX et TITAN)
- poignée + rosette ROYAL – résistance anti-effraction classe III (couleur INOX)
- lot de cylindres de serrures (cylindre + cylindre avec pommeau), classe 2 de résistance à l'effraction, 30 x 40 mm, 6 clés
- viseur panoramique
- joint automatique pour bas de porte de largeur "80"- "100"

NOTE : Un seuil n'est pas utilisé pour les ouvrants avec un joint de chute et n'est donc pas inclus.

ÉQUIPEMENT STANDARD

- serrure multipoint avec 3 boulons de sécurité
- 3 charnières renforcées + 3 boulons de sécurité
- isolation acoustique $R_w = 29$ dB (isolation acoustique classe $R_w = 27$ dB)
- résistance anti-effraction classe RC2
- seuil aluminium



DIMENSIONS

		dormant bois [KOB A] (mm)			dormant métallique [KOB M] (mm)		
		"80"	"90"	"100"	"80"	"90"	"100"
s1	largeur du vantail	844	944	1044	844	944	1044
s2	largeur d'une ouverture dans le mur	920	1020	1120	890	990	1090
s3	largeur d'une porte extérieure	890	990	1090	880	980	1080
s4	largeur d'une porte intérieure	802	902	1002	800	900	1000
s5	largeur de revêtement du dormant avec bande	--	--	--	906	1006	1106
h1	hauteur du vantail	2040 (PL) / 1988 (CZ-SK)			2040 (PL)		
h2	hauteur d'une ouverture dans le mur	2084 (PL) / 2030 (CZ-SK)			2070 (PL)		
h3	hauteur extérieure du dormant	2069 (PL) / 2015 (CZ-SK)			2064 (PL)		
h4	hauteur intérieure du dormant	2025 (PL) / 1971 (CZ-SK)			2024 (PL)		
h5	hauteur de revêtement de dormant avec bande	--			2077 (PL)		


DORMANTS DÉDIÉS

[KOB A] – dormant bloc : 90x44 mm panneau MDF contreplaqué résineux – largeur "80"- "100"

[KOB M] – dormant métallique disponible avec les coloris RAL : disponible en standard en couleur marron (8017) autres couleurs : miel (8003), blanc (9010), beige (1001) et gris (7047)* – largeur "80"- "100"

***ATTENTION: commande faite sur une demande peut prendre un délai un peu plus long dans la réalisation.**


DIMENSIONS DES BATTANTS AVEC FEUILLURE, SANS FEUILLURE ET SYSTÈMES COULISSANTS

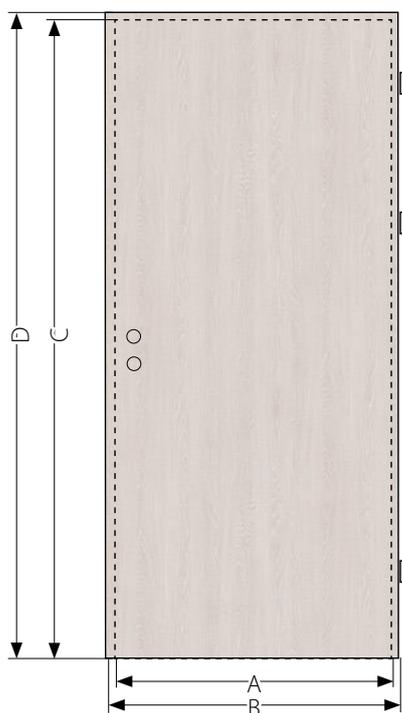

	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
A	618	718	818	918	1018
B	644	744	844	944	1044
C	2027 (PL) / 1975 (CZ-SK)				
D	2040 (PL) / 1988 (CZ-SK)				

Les dimensions **A** et **B** sont des dimensions externes pour portes sans feuillure et coulissantes.
Les dimensions **B** et **D** sont les dimensions extérieures des portes à feuillure et des portes préparées pour des systèmes coulissants.

PLIAGE ET CONTRE-PLIAGE EN DOUBLE FEUILLE

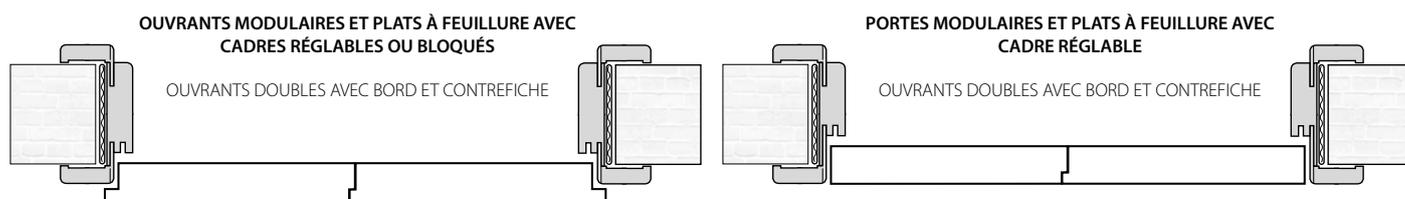

BORDS ARRONDIS SUR LES PORTES INVADO

PORTES	PORTES BATTANTES		SYSTÈMES COULISSANTS	BORD DU CÔTÉ DE LA JONCTION DES PORTES À DEUX BATTANTS
	AVEC FEUILLURE	SANS FEUILLURE		
PORTES MODULAIRES	OUI	OUI	OUI	OUI
PORTES MELAMINÉES	OUI		NON	NON
PORTES MELAMINÉES (MODERN ET OPTIMO LINE)	NON	NON	NON	NON
PORTES PLIANTES	OUI*			
EGIDA	NON			

* UNIQUEMENT SUR LES BORDS VERTICAUX EXTÉRIEURS.

VENTILATION

Selon les normes, les portes de salle-de bains, de douche et de WC devraient s'ouvrir vers l'extérieur, disposer d'une largeur de passage d'au moins 0,8 m, d'une hauteur d'au moins 2 m, et avoir des orifices de ventilation en bas de porte ayant une surface totale de ventilation d'au moins 0,022 m². La surface de ventilation totale est la somme de la surface de l'espace sous la porte (standard 7mm) et des solutions additionnelles qui augmentent la surface du réseau de ventilation, telles que : manchons, coupes et grilles de ventilation. L'utilisation d'une grille de ventilation garantit une surface de ventilation correcte pour toutes les largeurs de porte, alors que lors de l'utilisation de manchons et/ou coupes ventilation, il est important d'appliquer un dégagement accru entre le vantail et le sol afin de respecter les normes indiquées ci-dessus. Dans le cas où les normes doivent impérativement être respectées, vous devez couper tout seul le bas de la porte.



COUPE DE VENTILATION
(visualisation pour une largeur de vantail "80")



DOUILLES DE VENTILATION
(visualisation pour une largeur de vantail "80")



GRILLE DE VENTILATION
(visualisation pour une largeur de vantail "80")



DOUILLES EN MÉTAL, NOIRES
(nickel, chrome)



DOUILLES EN MÉTAL, RONDES
(or, chrome)



DOUILLES EN PVC
(couleurs variées)



GRILLE DE VENTILATION
(couleurs variées)

portes	nombre de manchons de ventilation	porte avec manchons de ventilation métalliques	porte avec manchons de ventilation PVC pour portes melaminées	porte avec manchons de ventilation PVC pour portes modulaires	surface de coupe de ventilation avec espace de (7mm) m ² sous la porte	surface de grille de ventilation avec espace de (7mm) m ² sous la porte
		surface de manchons de ventilation avec espace de (7mm) m ² sous la porte				
"60"	3	0,0069	0,0062	0,0056	0,00835	> 0,022
"70"	4	0,0085	0,0075	0,0067	0,01085	
"80"	5	0,0101	0,0089	0,0079	0,01335	
"90"	6	0,0117	0,0103	0,0090	0,01585	
"100"	6	0,0124	0,0110	0,0097	0,01835	

NOTE : LES OUVRANTS D'ARTAGNAN NE PEUVENT PAS ÊTRE ÉQUIPÉS DE MANCHONS, DE CONTRE- DÉPOUILLES OU DE GRILLES D'AÉRATION. LES OUVRANTS COULISSANTS RÉPONDENT À L'EXIGENCE DE VENTILATION GRÂCE À LA CONCEPTION DU SYSTÈME. INVADO NE FABRIQUE PAS PLUSIEURS SOLUTIONS DE VENTILATION EN MÊME TEMPS.

LIGNES DIRECTRICES POUR LES INSTALLATIONS ÉQUIPÉES D'UN SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION

L'utilisation de la récupération garantit une circulation d'air adéquate dans les zones de vie et les zones annexes. Il est recommandé de prévoir une fente au bas de toutes les portes intérieures. La taille de la fente dans les portes des pièces d'habitation et auxiliaires doit être d'au moins 80 cm² (les portes INVADO avec ventilation en contrebas satisfont pleinement à cette exigence). La taille de la fente d'aération dans les portes des pièces sanitaires doit être de 200 cm².

DORMANTS



Dormant bloc

POUR PORTES AVEC FEUILLURE [OB3]



OB3
DORMANT BLOC



OB3 + 2x LO1
DORMANT BLOC
+ 2x BANDE PLATE LO1
(10 x 60 MM)
(AVEC CHARGES
SUPPLÉMENTAIRES)



OB3 + 2x LO7
DORMANT BLOC
+ 2x BANDE PLATE LO1
(16 x 80 MM)
(AVEC CHARGES
SUPPLÉMENTAIRES)



CHARNIÈRE



CAPUCHONS POUR CHARNIÈRES

CONSTRUCTION

- panneau MDF
- revêtement : tous les décors disponibles dans l'offre INVADO
- section: 90 x 44 mm


DORMANT POUR LA PORTE EN LARGEUR

- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100"
- porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"



ÉQUIPEMENT EN OPTION

- bande plate LO1 60 x 10 mm "60"- "100"
- bande plate LO7 80 x 16 mm "60"- "100"
- quadrant LC1 (portes simples) ou LC2 (portes doubles)
- dormant avec impostes jusqu'à 5 ml de périmètre (sans vitrage)
- dormant pour portes doubles
- charnière supplémentaire pour le dormant "60"- "80"

APPLICATION DE QUADRANT LC1 ET BANDE LO1 ET LEUR SURFACE DU COUVRE

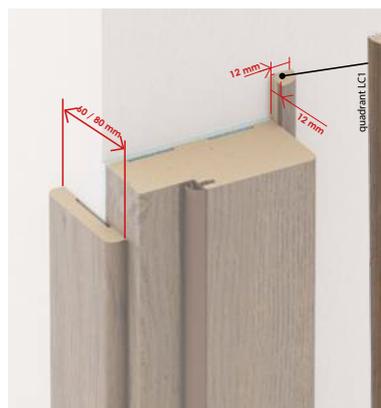

BANDEAU (LO1) ET QUADRANT (LC1) PEUVENT ÊTRE INSERÉS DANS UN CADRE EN BLOC POUR LA PORTE DE "60"- "90" DE LARGEUR. POUR LES PORTES DE "100" DE LARGEUR, VOUS DEVEZ COMMANDER UN BANDEAU (LO2) OU UN QUADRANT DOUBLE (LC2).

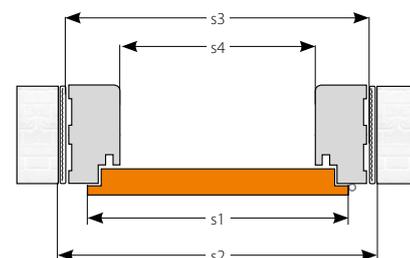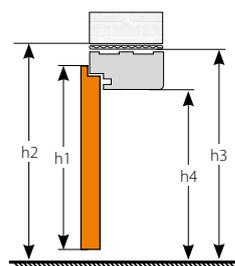

DIMENSIONS

	portes simples (mm)					portes doubles (mm) – NOTE : CHANGEMENT DE DIMENSIONS									
	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"120"	"130"	"140"	"150"	"160"	"170"	"180"	"190"	"200"	
s1	largeur du vantail	644	744	844	944	1044	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
s2	largeur d'une ouverture dans le mur	718	818	918	1018	1118	1354	1454	1554	1654	1754	1854	1954	2054	2154
s3	largeur d'une porte extérieure	688	788	888	988	1088	1324	1424	1524	1624	1724	1824	1924	2024	2124
s4	largeur d'une porte intérieure	600	700	800	900	1000	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
h1	hauteur du vantail	2040 (PL) / 1988 (CZ-SK)													
h2	hauteur d'une ouverture dans le mur	2084 (PL) / 2030 (CZ-SK)													
h3	hauteur extérieure du dormant	2069 (PL) / 2015 (CZ-SK)													
h4	hauteur intérieure du dormant	2025 (PL) / 1971 (CZ-SK)													

Dormant ajustable

POUR PORTES AVEC FEUILLURE [ORS1 / ORS8]

www.invado.pl



ORS1

DORMANT AJUSTABLE
+ BANDE PLATE DE 60 MM
DE LARGEUR AVEC UNE
"LANGUETTE" DE 30 MM

ORS8

DORMANT AJUSTABLE
+ BANDE PLATE DE 80 MM
DE LARGEUR AVEC UNE
"LANGUETTE" DE 30 MM

MONTAGE POUR LE
DORMANT AJUSTABLE



CHARNIÈRE



CAPUCHONS POUR
CHARNIÈRES

CONSTRUCTION

- panneau MDF
- revêtement : tous les décors disponibles dans l'offre INVADO
- un jeu d'équerres articulées à 45° est fourni en standard avec le dormant. L'angle standard se compose d'une équerre plate de 60 mm de large et d'une languette de 30 mm de long. Il est possible de commander un jeu séparé de languettes de 50 mm de large et/ou d'équerres plates de 80 mm de large (voir le tableau des suppléments).

LA PORTÉE DE LA COUVERTURE DU MUR



Le cadre de la porte
pour épaisseur
supérieure à 360 mm

CHANGEMENT
DE PÉRIMÈTRE
CADRE



DORMANT POUR LA PORTE EN LARGEUR


- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100"
- porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

Le cadre réglable est fabriqué en fonction de l'épaisseur du mur, par incréments de 20 mm. L'épaisseur minimale du mur est de 75 mm.

ATTENTION : le dormant est pourvu de moulures qui permettent de réduire sa portée de 15 % mm. Le dormant à partir d'une épaisseur de maçonnerie de 360 mm doit être constituée d'au moins deux éléments assemblés.

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- dormant avec impostes jusqu'à 5 ml de périmètre (sans vitrage)
- dormant pour portes doubles
- charnière supplémentaire pour le dormant "60" – "80"
- cornière d'angle standard (une "languette" de 30 mm, une bande plate 60 ou 80 mm)
- cornière d'angle avec une plus longue "languette" (une "languette" de 50 mm, une bande plate 60 ou 80 mm)
- encadrement du mur (dormant de porte)

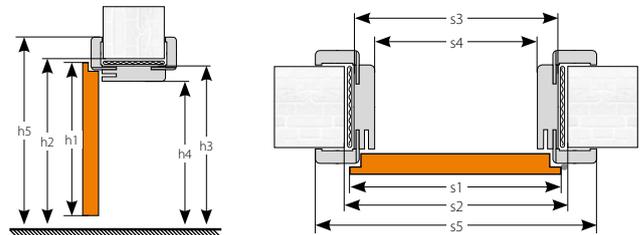

DIMENSIONS

		portes simples (mm)					portes doubles (mm) – NOTE : CHANGEMENT DE DIMENSIONS									
		"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"120"	"130"	"140"	"150"	"160"	"170"	"180"	"190"	"200"	
s1	largeur du vantail	644	744	844	944	1044	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078	
s2	largeur d'une ouverture dans le mur	675	775	875	975	1075	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110	
s3	largeur d'une porte extérieure	645	745	845	945	1045	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	
s4	largeur d'une porte intérieure	601	701	801	901	1001	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036	
s5	largeur de revêtement du dormant avec bande	60 mm [ORS1]	745	845	945	1045	1145	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180
		80 mm [ORS8]	785	885	985	1085	1185	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220
h1	hauteur du vantail	2040 (PL) / 1988 (CZ-SK)														
h2	hauteur d'une ouverture dans le mur	2062 (PL) / 2008 (CZ-SK)														
h3	hauteur extérieure du dormant	2047 (PL) / 1993 (CZ-SK)														
h4	hauteur intérieure du dormant	2025 (PL) / 1971 (CZ-SK)														
h5	hauteur de revêtement de dormant avec bande	60 mm [ORS1]	2097 (PL) / 2043 (CZ-SK)													
		80 mm [ORS8]	2117 (PL) / 2063 (CZ-SK)													

DIMENSIONS DU REVÊTEMENT DU MUR

*Il est possible de commander un dormant d'une épaisseur supérieure à 499 mm – pour ce faire, veuillez contacter le service des ventes de INVADO.

symbole	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
épaisseur du mur	75-94	95-114	120-139	140-159	160-179	180-199	200-219	220-239	240-259	260-279	
symbole	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
épaisseur du mur	280-299	300-319	320-339	340-359	360-379	380-399	400-419	420-439	440-459	460-479	480-499*

Dormant ajustable

POUR PORTES SANS FEUILLURE [ORS7 / ORS10]



ORS7
DORMANT AJUSTABLE
+ BANDE PLATE DE 60 MM
DE LARGEUR AVEC UNE
"LANGUETTE" DE 30 MM



ORS10
DORMANT AJUSTABLE
+ BANDE PLATE DE 80 MM
DE LARGEUR AVEC UNE
"LANGUETTE" DE 30 MM



NOUVEAUTÉ ORS4
ADJUSTABLE DOOR FRAME
+ BANDE PLATE 90° DE 80 MM
DE LARGEUR AVEC UNE
"LANGUETTE" DE 30 MM
(AVEC CHARGES SUPPLÉMENTAIRES)



CONSTRUCTION

- panneau MDF
- revêtement : tous les décors disponibles dans l'offre INVADO
- un jeu d'équerres articulées à 45° (ORS7 i ORS10) ou 90° (ORS4) est fourni en standard avec le dormant. L'angle standard se compose d'une équerre plate de 60 mm de large et d'une languette de 30 mm de long. Il est possible de commander un jeu séparé de languettes de 50 mm de large et/ou d'équerres plates de 80 mm de large (voir le tableau des suppléments).

DORMANT POUR LA PORTE EN LARGEUR

- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "100"
- porte à double vantail d'une largeur de "120" à "200"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- dormant avec impostes jusqu'à 5 ml de périmètre (sans vitrage)
- dormant pour portes doubles
- charnière supplémentaire
- cornière d'angle standard (une "languette" de 30 mm, une bande plate 60 ou 80 mm)
- cornière d'angle avec une plus longue "languette" (une "languette" de 50 mm, une bande plate 60 ou 80 mm)

LA PORTÉE DE LA COUVERTURE DU MUR




Le cadre de la porte pour épaisseur supérieure à 360 mm

CHANGEMENT DE PÉRIMÈTRE CADRE



Le dormant ajustable est fabriqué en fonction de l'épaisseur du mur, par incréments de 20 mm. L'épaisseur minimale du mur est de 75 mm.

NOTE : Pour une épaisseur de mur de 75-85, il faut utiliser un dormant de dimension A (75-94). Dans ce cas, l'angle doit être raccourci au point de fraisage, sinon le cadre n'adhère pas à la maçonnerie des deux côtés. Le dormant à partir d'une épaisseur de maçonnerie de 360 mm se compose d'au moins deux éléments assemblés.

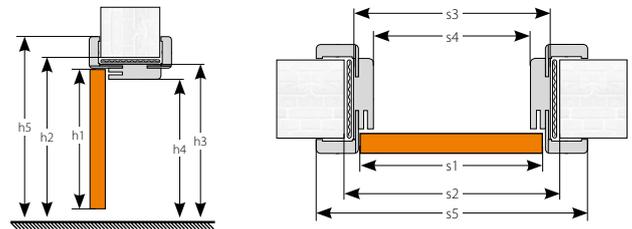

DIMENSIONS

		portes simples (mm)					portes doubles (mm)									
		"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"120"	"130"	"140"	"150"	"160"	"170"	"180"	"190"	"200"	
s1	largeur du vantail	618	718	818	918	1018	1239	1339	1439	1539	1639	1739	1839	1939	2039	
s2	largeur d'une ouverture dans le mur	674	774	874	974	1074	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094	
s3	largeur d'une porte extérieure	644	744	844	944	1044	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	
s4	largeur d'une porte intérieure	600	700	800	900	1000	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	
s5	largeur de revêtement du dormant avec bande	60 mm [ORS7]	744	844	944	1044	1144	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164
		80 mm [ORS10]	784	884	984	1084	1184	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204
		80 mm [ORS4]														
h1	hauteur du vantail	2027 (PL) / 1975 (CZ-SK)														
h2	hauteur d'une ouverture dans le mur	2062 (PL) / 2008 (CZ-SK)														
h3	hauteur extérieure du dormant	2047 (PL) / 1993 (CZ-SK)														
h4	hauteur intérieure du dormant	2025 (PL) / 1971 (CZ-SK)														
h5	hauteur de revêtement de dormant avec bande	60 mm [ORS7]	2097 (PL) / 2043 (CZ-SK)													
		80 mm [ORS10]	2117 (PL) / 2063 (CZ-SK)													
		80 mm [ORS4]														

DIMENSIONS DU REVÊTEMENT DU MUR

*Il est possible de commander un dormant d'une épaisseur supérieure à 499 mm – pour ce faire, veuillez contacter le service des ventes de INVADO.

symbole	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
épaisseur du mur	75-94	95-114	120-139	140-159	160-179	180-199	200-219	220-239	240-259	260-279	
symbole	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
épaisseur du mur	280-299	300-319	320-339	340-359	360-379	380-399	400-419	420-439	440-459	460-479	480-499*




Ce cadre de SARA PRO s'approprié à la décoration intérieure grâce à ses qualités remarquables. Invisible à l'œil nu – il rend l'espace plus léger. Se mariant idéalement avec les intérieurs design minimalistes et modernes. Disponible en deux versions : externe et interne.

Porte sans feuillure pour cadre de porte extérieure et de porte rebinees pour cadre de porte intérieure basée sur la porte Norma Decor 1.



NOUVEAUTÉ COLORIS

ENDURO **



ENDURO 3D **



ENDURO PLUS **



ATTENTION : Il est possible de peindre le dormant cadre de porte sara-pro avec peinture pour un mur après la mise à terre précédente

CPL 0,15 MM ****



CONSTRUCTION

- cadre des vantaux réalisable en MDF
- tableau préparé pour la peinture et la tapisserie
- remplissage stabilisant: "nid d'abeille" ou panneau aggloméré (en option)
- structure avec remplissage revêtu des deux côtés d'un panneau HDF
- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "90"

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- réalisation d'un vantail sans trou pour serrure sans frais supplémentaires
- coupe de ventilation
- douilles PVC
- cylindre de serrure breveté 31/36
- remplissage: panneau aggloméré
- joint de porte automatique, largeurs: "60"- "90"
- grille de ventilation


ÉQUIPEMENT STANDARD

- 2 charnières invisibles
- serrure magnétique à clé standard, condamnation WC ou cylindre


DIMENSIONS DU VANTAIL ET DU DORMANT


		cadre de porte intérieure (mm)				cadre de porte extérieure (mm)			
		"60"	"70"	"80"	"90"	"60"	"70"	"80"	"90"
s1	largeur du vantail	618	718	818	918	618	718	818	918
s2	largeur d'une ouverture dans le mur	698	798	898	998	698	798	898	998
s3	largeur d'une porte extérieure	688	788	888	988	688	788	888	988
s4	largeur d'une porte intérieure	603	703	803	903	603	703	803	903
h1	hauteur du vantail	2027 (PL) / 1975 (CZ-SK)				2017 (PL) / 1965 (CZ-SK)			
h2	hauteur d'une ouverture dans le mur	2076 (PL) / 2024 (CZ-SK)				2066 (PL) / 2014 (CZ-SK)			
h3	hauteur extérieure du dormant	2069 (PL) / 2017 (CZ-SK)				2059 (PL) / 2007 (CZ-SK)			
h4	hauteur intérieure du dormant	2027 (PL) / 1975 (CZ-SK)				2017 (PL) / 1965 (CZ-SK)			

CADRE DE PORTE CONCEPTION SARA-PRO – INTÉRIEURE

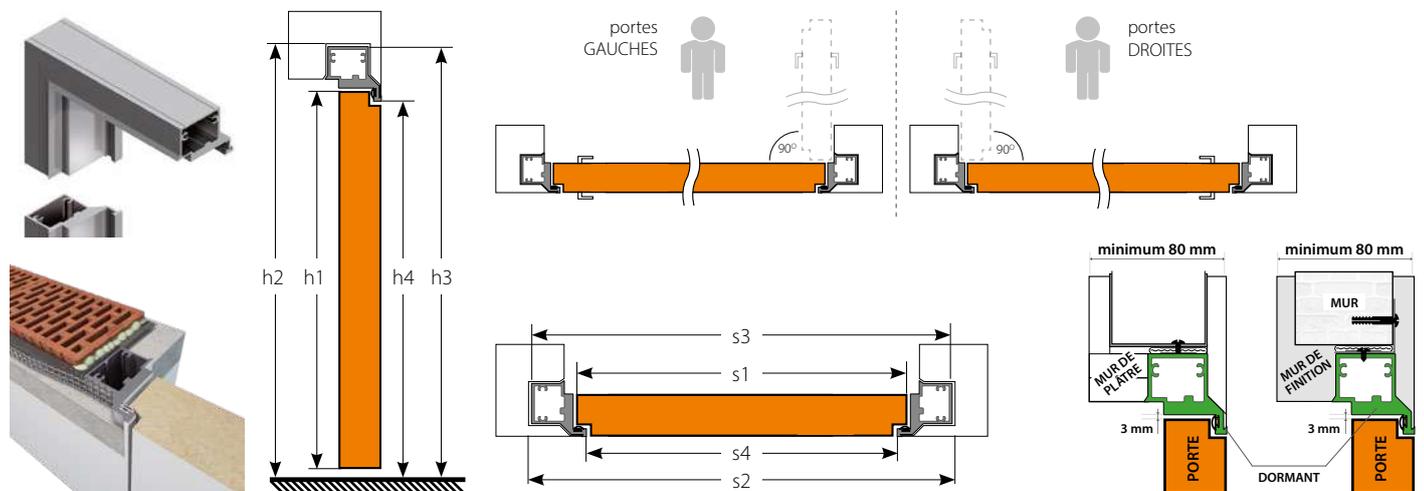

CADRE DE PORTE CONCEPTION SARA-PRO – EXTÉRIEURE

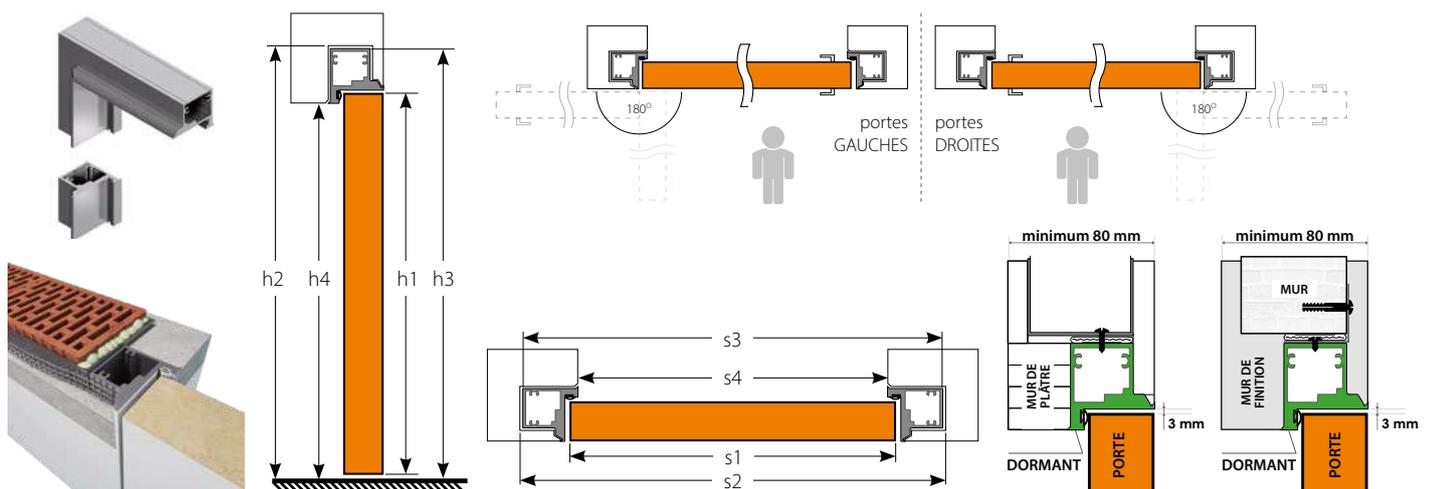

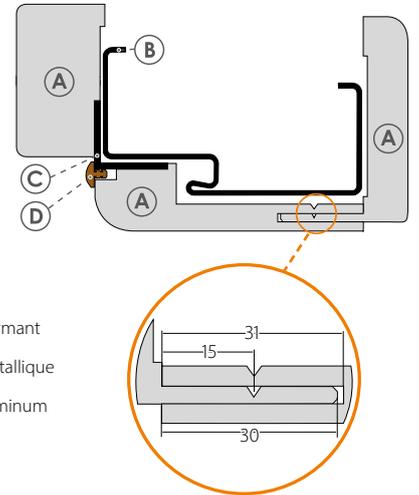

- (A) cadre du dormant
- (B) dormant métallique
- (C) cornière aluminium
- (D) joint

FONCTIONNALITÉS

Le cadre du dormant métallique est un produit qui permet d'installer une nouvelle porte dans des pièces, où des dormants métalliques sont déjà fixés, conformément aux dimensions polonaises standard, sans nécessité de les retirer. L'atout de cette solution est la facilité de montage à l'aide d'une mousse, pour éviter de salir le sol et les murs, ainsi que la possibilité du montage de battants standards avec placage INVADO.

CADRE POUR PORTES EN LARGEUR

- porte à simple vantail d'une largeur de "60" à "90"

LA PORTÉE DE LA COUVERTURE DU MUR


- 60-94, 95-129, 130-199, 200-269

DIMENSIONS À ORIFICES D'UN CADRE METALLIQUE (mm)

		"60"	"70"	"80"	"90"
s1	largeur du vantail	600	700	800	900
h1	hauteur du vantail	2025 (PL) / 1975 (CZ-SK)			

Systeme de construction de dormant pour le mur d'une épaisseur supérieure à 130 muni d'un élément extensible.

Pour la gamme de 130-199, l'élément d'une largeur est de 85 mm.
Pour la gamme de 200-269, l'élément d'une largeur est de 155 mm.

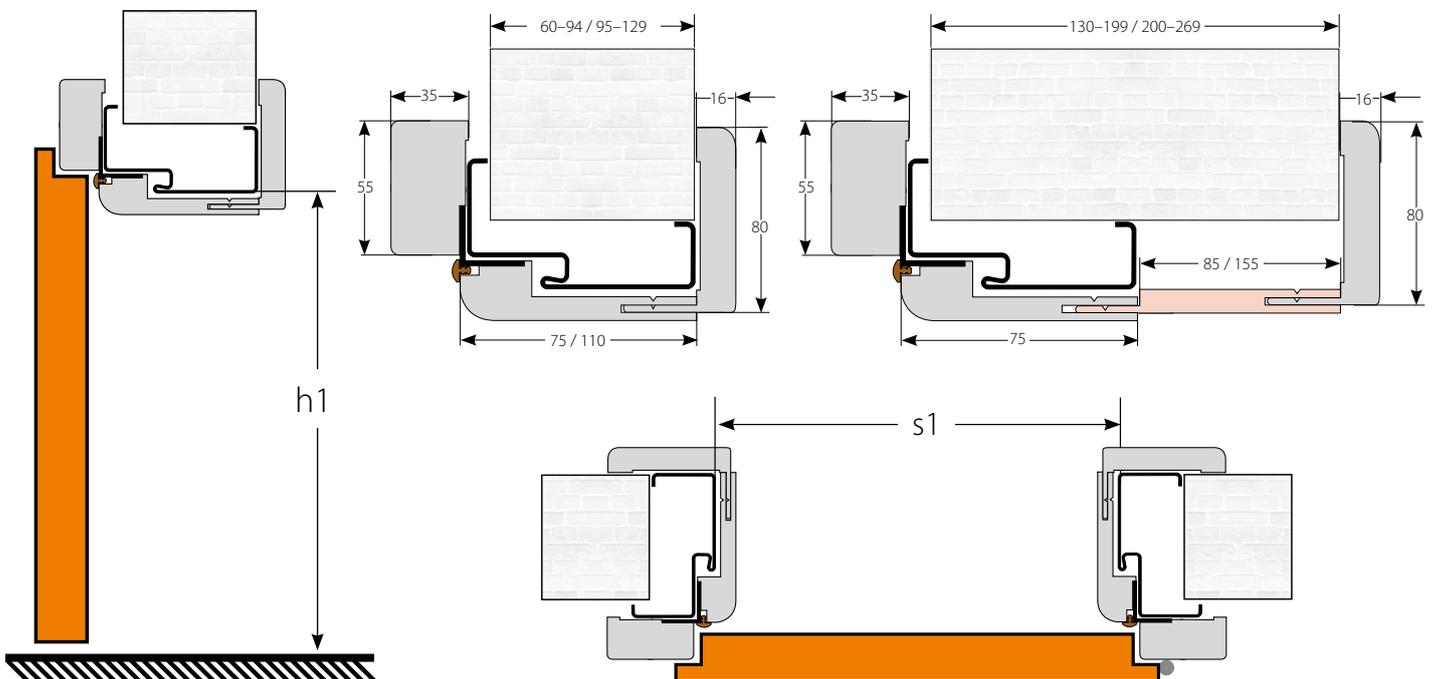

ACCESSOIRES ET POIGNÉES



PORTES MODULAIRES ET MÉLAMINÉES



capuchons pour charnières
(chrome satiné, chrome, noir ou or)
jeu pour 1 pc. charnière



charnière



charnière invisibles
fourni avec le dormant



serrure pour cylindre breveté



hublot (noir ou argent avec
verre satiné ou transparent)
est inclus dans le prix de la porte



joint
(noir, blanc, gris, marron, beige)



**joint automatique de
bas de porte**



seuil en aluminium



ferme-porte



douilles de ventilation
PCV



douilles de ventilation
métal rond



douilles de ventilation
métal carré



grille de ventilation

FEUILLES KICK ET PUSH

- matériau : acier inoxydable rectifié
- dimensions : largeur selon la largeur de la porte, hauteur 300 mm, épaisseur 0,6 mm
- douilles de ventilation – diamètre : 40 mm (selon la largeur du vantail, le nombre de douilles de ventilation varie : "60" – 3 douilles / "70" – 4 douilles / "80" – 5 douilles / "90" – "110" – 6 douilles)
- découpe de ventilation – hauteur : 15 mm
- grille d'aération – dimensions : 430 x 110 mm



panneau supérieur avec trou pour la poignée



panneau inférieur, droit



panneau inférieur avec découpe d'aération



panneau inférieur avec trous de fixation



panneau inférieur avec grille d'aération

NOUVEAUTÉ QUINCAILLERIE NOIRE POUR PORTES À FEUILLURE



charnière pivotante noire



serrure noire
(clé / WC / cylindre breveté)



plaque d'accrochage pour
dormant bloc



gâche pour dormant
ajustable

SYSTÈMES COULISSANTS



serrure à crochet
WC \ CLÉ



poignée avec clé
pliant, support
de porte



poignée avec
serrure de WC,
support de porte



poignée, support
de porte



gâche plateée



ralentisseur

COULEURS: CHROME, CHROME SATINÉ, OR, NOIR

SYSTÈME DISSIMULÉ DANS LE MUR



joint



plinthes et bordures



brosse

SYSTÈME POSE MURALE



cache-rail



pare-chocs

OPTIMO LINE

COULEURS : BLANC, CHROME SATINÉ, OR OU NOIR



serrure magnétique
noire



gâche réglable



charnières invisibles



bordures d'une couleur différente de celle du
placage de l'ouvrant
(chêne hamilton naturel, blanc alpin ou noir)

supplément pour changement de couleur des ferrures – set : 2 paumelles + plaque de fermeture + serrure pour ouvrants

PORTES TECHNIQUES



serrure pour cylindre
breveté avec pommeau
(Egida)



joint automatique de bas
de porte
(Egida)



VISEUR
PANORAMIQUE
(Egida)



poignée QUEBECK
(TYTAN / INOX) (Egida)



poignée ROYAL
(INOX) (Egida)

avec écusson pour clé encastrée


avec écusson pour cylindre profilé

avec écusson pour serrure WC

COULEURS:



poignée **IBIZA K**
photo: noir



poignée **QUBIK K FIT**
photo: laiton brossé



poignée **TOPAZ**
photo: acier inoxydable



poignée **QUANTA K FIT**
photo: chrome brillant



poignée **SPIGOLA-QR**
photo: cuivre mat



poignée **FOSTER-BI**
photo: or brillant



poignée **EUFORIO**
photo: noir



poignée **SPARK FIT**
photo: noir



avec écusson pour clé encastrée


avec écusson pour cylindre profilé

avec écusson pour serrure WC

COULEURS:



poignée **SPARK**
photo: nickel satiné

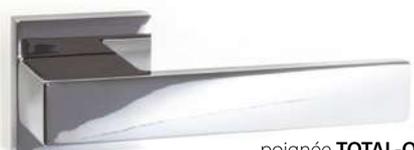

poignée **TOTAL-Q**
photo: chrome brillant



poignée **ENTRA**
photo: anthracite/chrome



poignée **FLIP**
photo: anthracite/chrome



poignée **GIUSSY**
photo: nickel/chrome




poignée **INVADO**
photo: nickel/chrome



poignée **PRESTO**
photo: nickel/chrome



poignée **UNO-R**
photo: acier inoxydable (inox)



poignée **UNO**
photo: acier inoxydable (inox)




INVADO Ltd.
Dzielna st. Leśna 2
42-793 Ciasna, Poland

e-mail: biuro@invado.pl
tel. +48 34 351 05 40



CATALOGUE EN LIGNE

DÉPARTEMENT
D'EXPORT

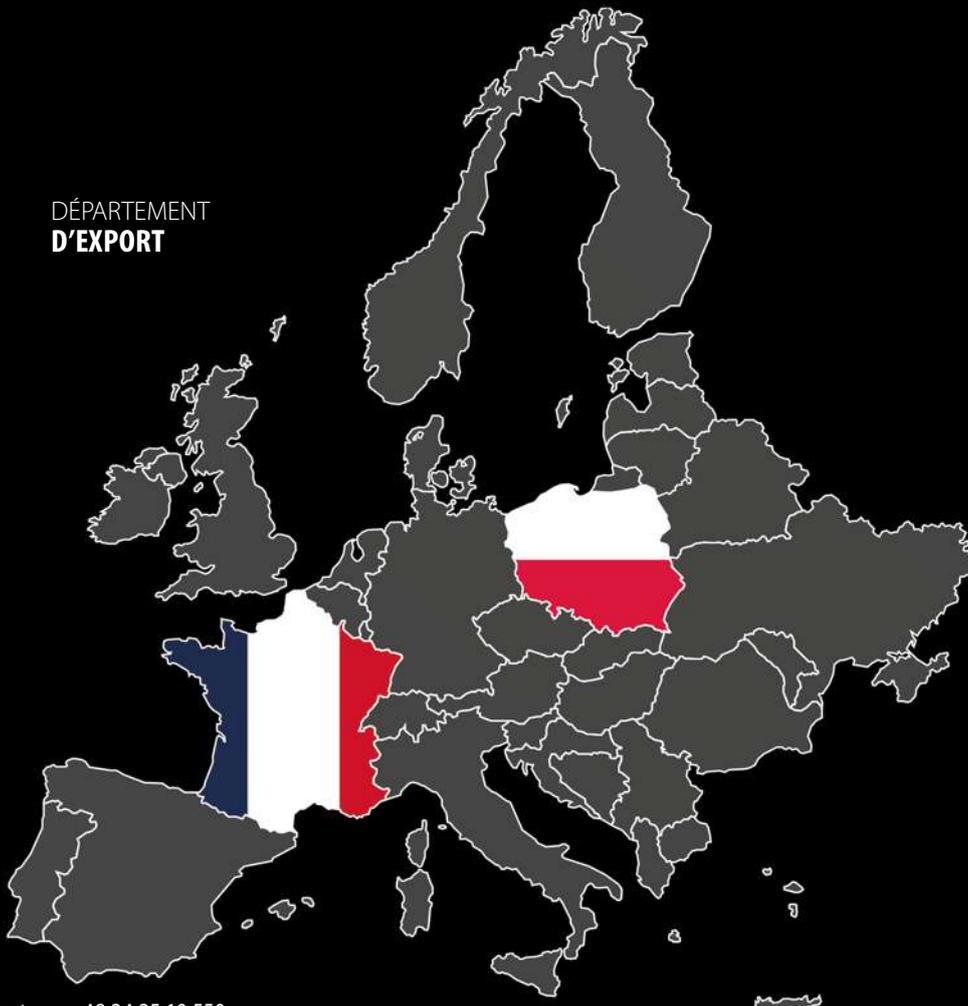

Export + 48 34 35 10 550
DIRECTOR + 48 508 052 407

 + 48 34 35 13 878
+ 48 503 186 762

Une entreprise du Groupe Arbonia

ARBONIA
Doors

Toutes les informations réunies dans le catalogue ne constituent pas une offre au sens du Code Civil et ne sont fournies qu'à titre d'information. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications.

Attention ! En raison de la technique d'impression utilisée, les couleurs des produits présentées dans le catalogue peuvent différer de l'original. Tous droits réservés. Il est interdit de copier et de publier ce catalogue sur un site internet ou dans tout autre média sans l'autorisation écrite d'INVADO société à responsabilité limitée.

CACHET DU DISTRIBUTEUR:

